



ZIPPER

CZ | SK
V 2.0

KATALOG KATALÓG

STAVEBNÍ STROJE
STAVEBNÉ STROJE

ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA
SPRACOVANIE PALIVOVÉHO DREVA

DŘEVOZPRACUJÍCÍ STROJE
DREVOOBRÁBACIE STROJE

GENERÁTORY ELEKTŘINY
GENERÁTOR PRÚDU

AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ
AKU ZARIADENIA

VYBAVENÍ DO DÍLNY
VÝBAVA PRE DIELŇU

ZAHRADNÍ TECHNIKA
ZÁHRADNÁ TECHNIKA

ZEMĚDĚLSTVÍ
POĽNOHOSPODÁRSTVO

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**





SE ZNAČKOU
ZIPPER JSI ŠÉF


SO ZIPPER
SI ŠÉFOM TY

YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.

STRANA | STRANA

3	OBSAH	OBSAH
4	O SPOLEČNOSTI ZIPPER	O FIRME ZIPPER
5	NOVÉ PRODUKTY	NOVÉ PRODUKTY
6	INFO	INFORMÁCIE
6	VÝROBEK PRO PŘÍZNIVCE	PREDMETY PRE FANÚŠIKOV
7	REKLAMNÍ MATERIÁL	REKLAMNÉ MATERIÁLY
8-25	STAVEBNÍ STROJE	STAVEBNÉ STROJE
9-11	MINI RYPADLA	MINIRÝPADLO
12-13	PŘEPRAVNÍKY (MINI DUMPER)	MINI PÁSOVÝ VYKLADAČ
14-15	VIBRAČNÍ DESKY	VIBRAČNÉ DOSKY
16	VIBRAČNÍ PĚCH	VIBRAČNÁ NOHA
16	VYSOUŠEČE	ODVLHČOVAČ VZDUCHU
17	ZEMNÍ VRTÁKY	ZEMNÉ VRTÁKY
18-19	BOURACÍ KLDIVA A VRTAČKY S PŘÍKLEPEM	BÚRACIE A DEMOLAČNÉ KLDIVÁ
20-23	STROJE NA BETON	BETÓN
23-25	ŘEZAČKY KAMENE	LÁMAČKY KAMEŇA
26-33	ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA	SPRACOVANIE PALIVOVÉHO DREVA
27-31	ŠTÍPAČE DŘEVA	ŠTIEPAČE NA PALIVOVÉ DREVO
32	KOLÉBKOVÉ PÍLY (CIRKULÁRKY)	KOLÍSKOVÉ PÍLY
33	ŠTÍPACÍ AUTOMAT NA DŘEVO	ŠTIEPACÍ AUTOMAT
34-41	DŘEVOZPRACUJÍCÍ STROJE	DREVOOBRÁBACIE STROJE
35	POKOSOVÉ PÍLY	POKOSOVÉ PÍLY
36	FORMÁTOVACÍ A STOLNÍ KOTOUČOVÉ PÍLY	FORMÁTOVACIE A STOLNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY
37	PÁSOVÉ PÍLY NA DŘEVO	PÁSOVÉ PÍLY NA DREVO
38-39	SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY	HOBLOVACIE STROJE
39-40	ODSAVAČE PRACHU A PILIN	ODSÁVACIE ZARIADENIA
41	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVO
42-45	GENERÁTORY ELEKTŘINY	GENERÁTOR PRŮDU
43	INVERTOROVÉ	INVERTOR
44-45	AVR	AUTOMATICKÁ REGULÁCIA NAPÄTIA (AVR)
46-61	AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ	AKU ZARIADENIA
62-67	KOMPRESORY	KOMPRESORY
68-69	VYSOKOTLAKÉ MYČKY	VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
70-75	VYBAVENÍ DO DÍLNY	VÝBAVA PRE DIELŇU
71	ZOUVAČKA PNEUMATIK	PREZÚVANIE PNEUMATÍK
72-74	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVO
75	MOBILNÍ POMOCNÍCI	MOBILNÍ POMOCNÍCI
76-91	ZAHRADNÍ TECHNIKA	ZÁHRADNÁ TECHNIKA
77-82	PÉČE O TRAVNATÉ PLOCHY A ŽIVÝ PLOT	KOSENIE A STRIHANIE PLOTOV
83	PAŘEZOVÁ FRÉZA	FRÉZA NA PNE
84-85	ŠTĚPKOVAČE A DRTIČE	DRVIČ NA VETVY
86	MOTOROVÝ ZAMETAČ	ZAMETACÍ STROJ
87	KOVOVÉ BOXY NA POPELNICE	ODPADKOVÉ KOŠE
88-89	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADU	ZÁHRADNÉ PŘÍSLUŠENSTVO
90-91	ČERPADLA A VODÁRNY	ČERPADLOVÁ TECHNIKA
92-97	ZEMĚDĚLSTVÍ	POL'NOHOSPODÁRSTVO
93	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVO
93	STROJE NA ŠKUBÁNÍ DRŮBEŽE	ŠKLBAČKY HYDINY
94	VÝBĚHY PRO DOMÁCI	VÝBEH PRE DOMÁCE ZVIERATÁ
95	ÚLOŽNÉ BOXY	ÚLOŽNÉ BOXY PRE ZÁHRADY
96-97	VÝVŠENÉ ZÁHON	VÝVŠENÝ ZÁHON
98	ZÁRUKA	ZÁRUKA



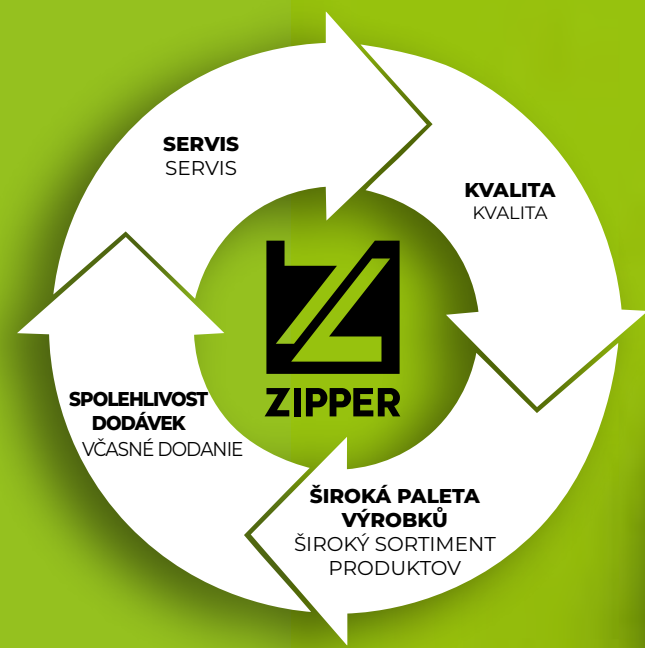

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZIPPER MASCHINEN

Vaše značka strojů
a výrobků pro vaši stavbu, zahradu nebo dílnu!

Zipper Maschinen je první volbou pro každého, kdo má velké plány - a to po celé Evropě!

Jsme rakouská společnost a již od roku 2008 dodáváme vysoce kvalitní a výkonné stroje v oblasti **akumulátorové techniky, zahradní techniky, stavebních strojů, zpracování palivového dřeva, zpracování dřeva, elektrocentrál, kompresorů, zemědělství a vybavení dílen.**

Pod heslem „Vaše práce, naše nářadí“ nabízíme majitelům zahrad, zemědělcům, kutilům i řemeslníkům perfektní vybavení pro každý projekt.

Ať už se jedná o vysoce výkonné nářadí nebo inovativní stroje: s více než 250 produkty, 4 mezinárodními pobočkami a motivovaným týmem 30 zaměstnanců se zaměřujeme na servis, kvalitu, spolehlivost dodávek a rozmanitost výrobků pro naše zákazníky.

ZIPPER MASCHINEN

Vaša značka, keď ide o stroje
a produkty pre Vašu stavbu, záhradu alebo dielňu!

Pre všetkých, ktorí zamýšľajú veľké veci, je Zipper Maschinen prvou voľbou – a to v celej Európe!

Ako rakúska firma sme od roku 2008 synonymom pre kvalitné a výkonné stroje v oblasti **akumulátorových zariadení, záhradnej techniky, stavebných strojov, spracovania palivového dreva, drevoobrábacích strojov, generátorov prúdu, kompresorov, poľnohospodárstva a dielenského vybavenia.**

V súlade s naším mottom „Your Job Our Tools“ ponúkame majiteľom záhrad, hobby majstrom a remeselníkom dokonalé náradie a vybavenie pre každý projekt.

Či už ide o výkonné náradie alebo inovatívne stroje: S viac ako 250 produktmi, 4 medzinárodnými pobočkami a angažovaným tímom 30 zamestnancov sa zameriavame na servis, kvalitu, spoľahlivosť dodávok a široký sortiment produktov pre našich zákazníkov.

NOVÉ PRODUKTY

Neustále rozširujeme sortiment. Zde najdete přehled výrobků, které byly do našeho sortimentu přidány.
Zdroj: Předchozí verze katalogu

NOVÉ PRODUKTY

Neustále pracujeme na rozširovaní nášho sortimentu. Tu nájdete prehľad nových produktov, ktoré sme zaradili do nášho sortimentu.
Základ: Predchádzajúca verzia katalógu

STAVEBNÍ STROJE STAVEBNÉ STROJE

- 3 nová mini rypadla**
3 nové minirýpadlá
(1) ZI-MBG600
(2) ZI-MBG850D
(3) ZI-MBG1000D
- 1 nové vrtací kladivo**
1 nové vrtacie kladivo
(1) ZI-BHA1500DN
- 1 nový vrták**
1 nový zemný vrták
(1) ZI-ELB380
- 2 nové řezačky betonu**
2 nové rezačky betónu
(1) ZI-BTS300T
(2) ZI-BTS350T
- 3 nové vysoušeče**
3 nové odvlhčovače vzduchu
(1) ZI-BAT-50E
(2) ZI-BAT-60E
(3) ZI-BAT-90E
- 1 nová ohýbačka betonářské oceli**
1 nová ohýbačka betonárskej ocele
(1) ZI-RBMA1500
- 2 nové řezačky kamenů**
2 nové rezačky obkladov a dlaždíc
(1) ZI-FS200-720
(2) ZI-FS250-1200
- 2 nové vibrační desky**
2 nové vibračné dosky
(1) ZI-RPE60E
(2) ZI-RPE90E

ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA SPRACOVANIE PALIVOVÉHO DREVA

- 1 nový naviják pro štípač**
1 nový lanový naviják pre štípač
(1) SWHS2230
- 2 nové štípačky dřeva**
2 nové štípače na palivové drevo
(1) ZI-HS8TN
(1) ZI-HS8TN_230V
- 1 nový štípací automat na dřevo**
1 nový štípací automat
(1) ZI-SPA380
- 1 nová kolébková pila**
1 nová kolísková pila
(1) ZI-WP400TN

DŘEVOZPRACUJÍCÍ STROJE DREVOOBRÁBACIE STROJE

- 2 nové srovnávací a tloušťkovací frézky**
2 nové zrovnávacie a hrúbkovacie frézy
(1) ZI-HB204N
(2) ZI-HB254N
- 2 nové formátovací pily**
2 nové stolné kotúčové pily
(1) ZI-TS135-230
(2) ZI-TS135-400
- 1 nový odsavač prachu a pilin**
1 nové odsávacie zariadenie
(1) ZI-ASA550B

GENERÁTORY ELEKTŘINY GENERÁTOR PRŮDU

- 1 nová invertorová elektrocentrála**
1 nový invertor
(1) ZI-STE1000INV

AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ AKU ZARIADENIA

- 1 nový akumulátor ONE-FOR-ALL**
1 nový akumulátor ONE-FOR-ALL
(1) ZI-BTR40V6AH-AKKU
- 1 nové elektrické kolečko**
1 nový elektrický fúrik
(1) ZI-EWB200S
- 1 nový elektrický sklápěč**
1 nový elektrický vyklápač
(1) ZI-ED400
- 2 nové elektrické kolové dopravníky**
2 nové elektrické kolesové vyklápače
(1) ZI-ED500
(2) ZI-ED600HKS
- 1 nový elektrický rudlík**
1 nová elektrická rudla
(1) ZI-ET260
- 1 nový nůžkový vysokozdvíhací vozík**
1 nový nožnicový zdvíhací vozík
(1) ZI-SHW300

KOMPRESORY KOMPRESORY

- 3 nové tiché kompresory**
3 nové kompresory Silent
(1) ZI-COM24SI
(2) ZI-COM50SI
(3) ZI-COM90SI
- 1 nový kompresor**
1 nový kompresor
(1) ZI-COM90-10

VYSOKOTLAKÉ MYČKY VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

- 2 nové vysokotlaké čističe**
2 nové vysokotlakové čističe
(1) ZI-HDR165
(2) ZI-HDR195
- 1 nový benzínový vysokotlaký čistič**
1 nový benzínový vysokotlakový čistič
(1) ZI-BHDR180

ZAHRADNÍ TECHNIKA ZÁHRADNÁ TECHNIKA

- 1 nové čerpadlo na naftu a olej**
1 nové naftové a olejové čerpadlo
(1) ZI-DOP720
- 3 nové drtiče**
3 nové drviče vetiev
(1) ZI-HAEK2800-230
(2) ZI-HAEK2120
(3) ZI-HAEK15000
- 1 nová zahradní sada**
1 nová záhradná súprava
(1) ZI-GPS252
- 1 nová pařezová fréza**
1 nová fréza na pne
(1) ZI-BSF1500
- 1 nová lesnická přilba profi**
1 nová lesnícka prilba
(1) ZI-FHPROFI

VYBAVENÍ DO DÍLNY VÝBAVA PRE DIELŇU

- 2 nové boxy na nářadí**
2 nové boxy na náradie
(1) ZI-WKB91
(2) ZI-WKB121
- 1 nová dílenská židle**
1 nová dielenská stolička
(1) ZI-WKS165
- 2 nové vyvažovačky kol**
2 nové vyvažovačky pneumatík
(1) ZI-RWM990
(2) ZI-RWM827-LCD





UVEDENÍ DO PROVOZU

Všechny stroje nejsou ve stavu při expedici připraveny k provozu a uživatel je musí uvést do provozu na místě. Za správné uvedení do provozu, připojení stroje a veškerá přesná nastavení je bez výjimky odpovědný uživatel. Uvedení stroje do provozu není zahrnuto v prodejní ceně, pokud s prodejcem/smluvním partnerem nebylo sjednáno něco jiného.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Všetky stroje sú v stave pri dodaní nepripravené na prevádzku a používateľ ich musí uviesť do prevádzky priamo na mieste. Za správne uvedenie do prevádzky, pripojenie stroja, a tiež všetky jemné nastavenia je zodpovedný výlučne používateľ. Uvedenie stroja do prevádzky nie je zahrnuté v predajnej cene, pokiaľ s predajcom/zmluvným partnerom nebolo dojednané inak.

KDE LZE ZAKOUPIT STROJE ZIPPER?

Naše stroje mohou být nabízeny a nakupovány pouze prostřednictvím našich distribučních partnerů ZIPPER. Většinu našich strojů můžete navíc zakoupit v renomovaných obchodech pro kutily a také u online prodejců.

Partnery společnosti ZIPPER najdete prostřednictvím vyhledávání prodejců na našich webových stránkách (QR kód). Kontakt s našimi partnery vám rádi pomůžeme navázat. (Dotaz na adrese info@zipper-maschinen.at nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře).



KDE MÔŽEM KÚPIŤ STROJE ZIPPER?

Naše stroje je možné ponúkať a obstarávať výlučne prostredníctvom našich predajcov ZIPPER. Väčšinu našich strojov si okrem toho môžete kúpiť v známych predajniach so stavebninami a tiež u internetových predajcov.

Partnerov ZIPPER nájdete prostredníctvom vyhľadávania predajcov na našej webovej stránke (QR kód). Ochotne Vám pomôžeme skontaktovať sa s našimi partnermi. (Žiadosť na adresu info@zipper-maschinen.at alebo prostredníctvom online kontaktného formulára).



VÝROBEK PRO PŘÍZNIVCE

Máš rád ZIPPER a chceš to všem ukázat? Pořid' si naše výrobky pro příznivce naší firmy! Trička, mikiny s kapucí, softshellové nebo fleecové bundy ve stylu ZIPPER jsou na vyžádání k dispozici u našich prodejců.

PREDMETY PRE FANÚŠIKOV

Si fanúšik značky ZIPPER a chceš, aby to všetci vedeli? Potom si zaobstaraj naše predmety pre fanúšikov! Tričká, mikiny, softshellové alebo flísové bundy v štýle ZIPPER sú dostupné na požiadanie u našich predajcov.



REKLAMNÍ MATERIÁL

Máte ve své vzorkově prostor, který byste rádi efektivně využili?

Rádi vám nabídneme své paletové stojany pro prodejní místa, plážové vlajky a roll-up plakáty, kterými můžete vytvořit další motivaci k nákupu. Pokud máte zájem, jednoduše nás přímo kontaktujte a my vám vysvětlíme, jaké jsou možnosti.

REKLAMNÉ MATERIÁLY

Máte vo Vašom showroome priestor, ktorý chcete efektívne využiť?

Radi vám ponúkame naše paletové stojany, beachflagy a roll-up plagáty, ktoré vám umožnia vytvoriť ďalšie stimuly pre nákup. V prípade záujmu nás jednoducho priamo kontaktujte a vysvetlíme Vám možnosti.



V případě potreby vám rádi vytvoříme individuální reklamní materiály/prodejní plochy.

V prípade potreby ochotne vyrobíme individuálne reklamné materiály a vytvoríme predajné plochy.



YOUR JOB. OUR TOOLS.

REKLAMNÍ MATERIÁL REKLAMNÉ MATERIÁLY

STAVEBNÍ STROJE STAVEBNÉ STROJE



Od výkopových prací až po dokonalou terasu - objevte naši nabídku vibračních desek, minirypadel, míchaček na beton a všeho, co potřebujete na stavbě. Odstartujte svůj projekt s naším vybavením ještě dnes!

Od výkopu až po dokonalú terasu – objavte náš sortiment vibračných dosiek, minirýpadiel, miešačiek betónu a všetkého, čo potrebujete na Vašej stavbe. Začnite Váš projekt s naším vybavením ešte dnes!



ZI-MBGS600 SADA MINIRYPADLA SÚPRAVA MINIRÝPADLA

NOVÝ
NOVÝ

- Benzínový motor s elektrickým štartérom
- Rozsah otáčenia ramene +/-70°
- Pryžový pás o šírke 150 mm
- Šírka rozchodu 690 mm ideálna pre malé šírky prúždzů
- Vč. 5dielnej sady príslušenství
- Benzínový motor s elektrickým štartérom
- Rozsah výkyvu výložníka +/-70°
- Gumová pásová reťaz so šírkou 150 mm
- Rozchod 690 mm, ideálny pre malé šírky prejazdu
- Vratane 5-dielnej súpravy príslušenstva

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234953
Výkon motoru / Výkon motora	6,3 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	306 ccm
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	6 l
Startér / Spúšťač	elektrický / elektrický
Rozmery stroja / Rozmery stroja	2210x690x1585 mm
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Obal / Balenie	2275x740x1260 mm
Hmotnosť / Hmotnosť	562/700 kg

6,3 kW	ROZ 95	8 kN	+/- 70°
1,7 km/h	562 kg	E-START	



+/- 70°
rozsah otáčenia ramene
rozsah výkyvu výložníka



Naše minirypadla jsou ideální pro výkopové práce na vaší zahradě nebo na staveništi. Díky kompaktním rozměrům a dodávanému příslušenství je lze používat různými způsoby.

Naše minirýpadlá sú dokonale vhodné pre výkopové práce vo Vašej záhrade alebo na stavbe. Vďaka ich kompaktnej veľkosti a dodávanému príslušenstvu sú univerzálne použiteľné.



690 mm
šírka rozchodu
rozchod

150 mm
šírka pryžový reťaz
šírka gumovej pásovej reťaze

5DÍLNÉ SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ 5-DIELNEJ SÚPRAVY PŘÍSLUŠENSTVA



kryt
kryt

palec
palec

svahová lžíce
svahovacia lopata

hrábě
hrable

paletové vidle
paletové vidlice



1000 mm
šířka pryžový řetěz
šířka gumovej pásovej reťaze

180 mm
šířka rozchodu
rozchod


ZI-MBGS850D SADA MINIRYPADLA SÚPRAVA MINIRYPADLA

NOVÝ
NOVÝ

- Ideální pomocník na staveništi
- Vznětový motor s elektrickým startérem
- Rychlost otáčení 13 min⁻¹
- Výložník se neotáčí
- Pryžový řetěz o šířce 180 mm
- Rozchod ~1000 mm
- Hydraulické připojení zemního vrtáku/kladiva
- Díky rozsáhlé nabídce volitelného příslušenství lze značně rozšířit spektrum úkolů.
- Ideální pomocník na Vašej stavbe
- Naftový motor s elektrickým štartérom
- Rýchlosť otáčania 13 min⁻¹
- Žiadny rozsah výkyvu pre výložník
- Gumová pásová reťaz so šírkou 180 mm
- Rozchod ~1000 mm
- Hydraulická prípojka pre zemný vrták/hydraulické kladivo
- S bohatým voliteľným príslušenstvom je možné výrazne rozšíriť rozsah úloh.

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039235233
Výkon motoru / Výkon motora	7,8 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	531 ccm
Palivo / Palivo	Naftu / Nafta
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	10 l
Startér / Spúšťač	elektrický / elektrický
Rozměry stroja / Rozměry stroja	2790x1000x2200 mm
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Obal / Balenie	1500x1000x2200 mm
Hmotnost / Hmotnosť	860/900 kg

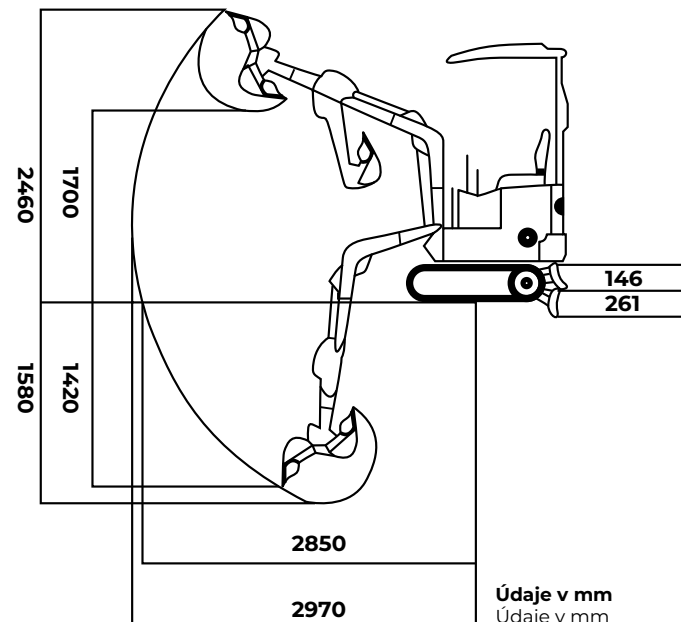

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-MBGS850DBS
Lopata rypadla
Lopata na rýpadlo



ZI-MBGS850DBL
Svahová lžice
Svahovacia lopata



ZI-MBGS850DELB
Půdní jamkovač
Zemný vrták



ZI-MBGS850DH
Kladivo
Kladivo



ZI-MBGS850DRZ
Ocelový zub
Rýpací trň

ZI-MBG1000D SADA MINIRYPADLA SÚPRAVA MINIRYPADLA

NOVÝ
NOVÝ

- Vznětový motor s elektrickým startérem
- Rychlost otáčení 11 min⁻¹
- Pryžový řetěz o šířce 180 mm
- Rozchod 930 mm
- Vč. pracovního světla
- Otočný výložník
- Rozsáhlá nabídka volitelného příslušenství pro širokou škálu možností použití
- Naftový motor s elektrickým štartérom
- Rýchlosť otáčania 11 min⁻¹
- Gumová pásová reťaz so šírkou 180 mm
- Rozchod 930 mm
- Vráťane pracovného svetla
- Výkyvný výložník
- Rozsiahla ponuka voliteľného príslušenstva pre širokú škálu aplikácií


TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039235547
Výkon motoru / Výkon motora	7 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	499 ccm
Palivo / Palivo	Naftu / Nafta
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	11 l
Startér / Spúšťač	elektrický / elektrický
Rozměry stroja / Rozměry stroja	2160x930x2250 mm
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Obal / Balenie	1500x1000x2200 mm
Hmotnost / Hmotnosť	900/940 kg



930 mm
šířka pryžový řetěz
šířka gumovej pásovej reťaze

180 mm
šířka rozchodu
rozchod

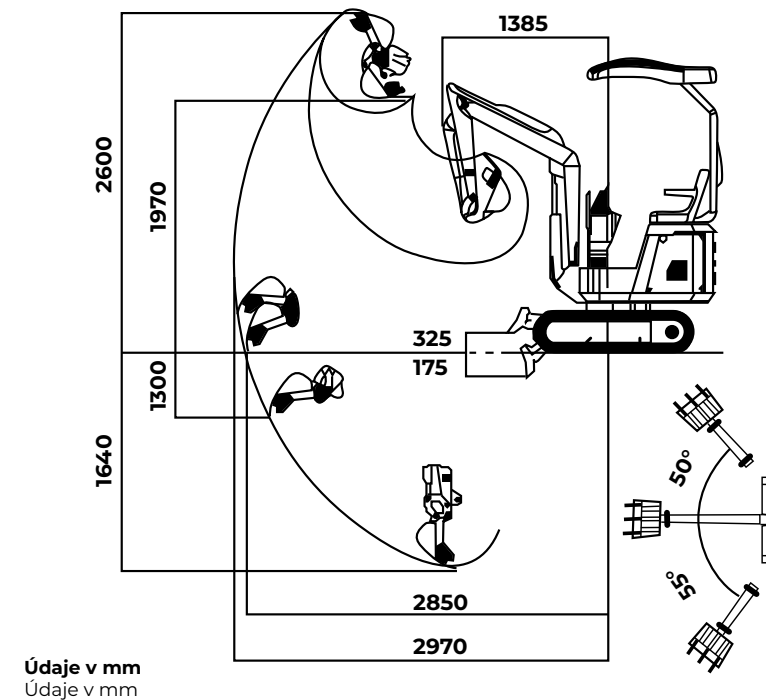

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-MBG1000DBS
Lopata rypadla
Lopata na rýpadlo



ZI-MBG1000DBL
Svahová lžice
Svahovacia lopata



ZI-MBG1000DELB
Půdní jamkovač
Zemný vrták



ZI-MBG1000DH
Kladivo
Kladivo



ZI-MBG1000DRZ
Ocelový zub
Rýpací trň



ZI-MBG1000DSW
Rychloměnič
Rýchlopínač





Malé pásové přepravníky ZIPPER jsou všestranné stroje pro přepravu zeminy, štrku, písku a dalších sypkých materiálů v náročném terénu.

Mini pásové vyklápače ZIPPER sú univerzálni pracanti na prepravu zeminy, štrku, piesku a iných sypkých materiálov v náročnom teréne.



ZI-MD500HST

6,8 kW

ROZ 95

500 kg
950x680x465 mm

271 kg

POHON V+R
POHON V+R

Převodovka s ozubenými koly
Ozubená převodovka



ZI-MD500HSN

6,8 kW

ROZ 95

500 kg
950x680x465 mm

299 kg

POHON V+R
POHON V+R

Převodovka s ozubenými koly
Ozubená převodovka

ZI-MD500HST | ZI-MD500HSN
PÁSOVÝ PŘEPRVNÍK (MINI DUMPER)
MINI PÁSOVÝ VYKLÁPAČ

- Snadný průjezd úzkými komunikacemi a dveřmi
- Masivní ocelová konstrukce
- Naklápění a vyklápění pomocí hydrauliky
- Bezúdržbová převodovka s ozubenými koly
- Kryty kol a gumové pásy
- Převodovka s ozubenými koly 3V + 1R (ZI-MD500HST), 6V + 2R (ZI-MD500HSN)
- Jednoduchý prejazd po úzkych cestách a cez úzke dvere
- Masívna ocelová konštrukcia
- Hydraulické vyklápanie
- Bezúdržbová ozubená prevodovka
- Blatník, gumová pásová reťaz
- Ozubená prevodovka 3V + 1R (ZI-MD500HST) , 6V + 2R (ZI-MD500HSN)

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	ZI-MD500HST	ZI-MD500HSN
EAN	9120039233291	9120039234106
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	6,8 kW	6,8 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	302 ccm	302 ccm
Palivo / Palivo	ROZ95	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	6 l	6 l
Rychlost vpřed (I, II, III, IV, V, VI) & vzad (r) / Rychlost dopředu (I, II, III, IV, V, VI) & dozadu (r)	(I) 1,6; (II) 2,9; (III) 3,6 km/h (r) 1,2 km/h	(I) 1,44; (II) 2,4; (III) 3,1; (IV) 2,2; (V) 3,6; (VI) 4,6 km/h (r) 1,1; (r) 1,66 km/h
Max. nosnost / Max. užitečná hmotnost	500 kg	500 kg
Rozměry korby / Rozměr nádoby	950x680x465 mm	950x680x465 mm
Šířka pryžový řetěz / Šířka gumové pásovej reťaze	180 mm	180 mm
Obal / Balenie	1680x760x1126 mm	1630x737x1177 mm
Hmotnost / Hmotnosť	271/301,5 kg	299/367 kg

SOUČÁST DODÁVKY
SÚČASŤ DODÁVKY



sněhová radlice
sněhového pluhu

VOLITELNÝ
VOLITELNÝ



ZI-MD500H-HR
Nosič na dřevo
Nosič na drevo

ZI-MD300
PÁSOVÝ PŘEPRVNÍK (MINI DUMPER)
MINI PÁSOVÝ VYKLÁPAČ

- Snadný průjezd úzkými komunikacemi a dveřmi
- Rozměrově nastavitelná ložná plocha a vyklápění pomocí hydrauliky
- Masivní ocelová konstrukce
- Kryty kol a gumové pásy
- Včetně sněhová radlice
- Jednoduchý prejazd po úzkych cestách a cez úzke dvere
- Nastavitelná ložná plocha a manuálne vyklápanie
- Masívna ocelová konštrukcia
- Ozubená prevodovka, gumová pásová reťaz
- Vrátane snehového pluhu

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039230849
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	4,1 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	196 ccm
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	3,6 l
Rychlost vpřed (I) & vzad (r) / Rychlost dopředu (I) & dozadu (r)	(I) 1,1-3,6 km/h (r) 0-0,8 km/h
Max. nosnost / Max. užitečná hmotnost	300 kg
Rozměry korby / Rozměr nádoby	(910 - 1040) x (600 - 860) x 204 mm
Šířka pryžový řetěz / Šířka gumovej pásovej reťaze	180 mm
Obal / Balenie	1135x775x878 mm
Hmotnost / Hmotnosť	183/204,5 kg

4,1 kW

ROZ 95

300 kg
910 - 1040 x
600 - 860 x 204 mm

183 kg

POHON V+R
POHON V+R

Převodovka s ozubenými koly
Ozubená převodovka



SOUČÁST DODÁVKY
SÚČASŤ DODÁVKY



sněhová radlice
sněhového pluhu

VOLITELNÝ
VOLITELNÝ



ZI-MD300-HR
Nosič na dřevo
Nosič na drevo

ZI-RD300
KOLOVÝ PŘEPRVNÍK
KOLESOVÝ VYKLÁPAČ

- Pneumatiky plněné vzduchem, pohon všech kol
- Jednoduché manévrování
- Rozměrný ručně ovládaný sklápěcí kontejner pro přepravu velkých nákladů
- Směr jízdy ovládaný rukojetmi
- S 3 rychlostmi vpřed a 1 rychlostí vzad
- Gumové kolesá plnené vzduchom, pohon všetkých kolies
- Jednoduché manévrovanie
- Veľká, manuálne vyklápatelná nádoba na prepravu veľkých materiálov
- Smer jazdy sa dá ovládať na rukoväti
- 3 stupne jazdy vpred a 1 späťočka

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039232485
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	4,1 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	196 ccm
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	3,6 l
Rychlost vpřed (I, II, III) & vzad (r) / Rychlost dopředu (I, II, III) & dozadu (r)	(I) 2,5; (II) 4,8; (III) 6,4 km/h (r) 0,7-2 km/h
Max. nosnost / Max. užitečná hmotnost	300 kg
Rozměry korby / Rozměr nádoby	912x650x560 mm
Obal / Balenie	1110x735x1110x850 mm
Hmotnost / Hmotnosť	145/166 kg

4,1 kW

ROZ 95

300 kg
912x650x560 mm

145 kg

POHON V+R
POHON V+R

POHON VŠECH KOL
VŠETKY KOLESA



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



RD300MA
Nástavba korby
Nadstavba korby

RD300SS
Sněhová radlice
Snehový pluhu

RD300FP
Plochá platforma
Plochá korba

RD300HR
Nosič na dřevo
Nosič na drevo

Ideální pro stavbu komunikací, zahradní a terénní úpravy! Naše vibrační desky pracují rychle a efektivně i v těžko přístupných úsecích. Nabízíme vhodné vibrační desky pro zhutňování půdy kolem domu a na dvoře nebo pro profesionální použití na středně velkých až velkých staveništích.

Ideální na stavbu cest, záhradné a terénne úpravy! Naše vibračné dosky pracujú rýchlo a efektívne, aj na ťažko prístupných miestach. Či už na zhutnenie pôdy okolo domu a na dvore alebo pre profesionálne použitie na stredne veľkých až veľkých staveniskách – u nás nájdete vhodnú vibračnú dosku.

ZI-RPE60

VPM 5600

m/min 13,8

mm 510 x 350

ROZ 95



ZI-RPE60E

VPM 5600

m/min 13,8

mm 543 x 367

ROZ 95



NOVÝ
NOVÝ

VIBRAČNÍ DESKY VIBRAČNÉ DOSKY

- Vhodné zejména pro dlaždičské práce a opravy
- Kompaktní velikost díky sklopná rukojet (ZI-RPE60, ZI-RPE60E, ZI-RPE90, ZI-RPE90E)
- Bybavena klínovým řemenem chráněným na všech stranách, přepravním madlem a podvozkem
- Součástí je transparentní gumová podložka pro práce s dlažbou
- Obzvlášť vhodná pre dláždenie a úpravy
- Kompaktná veľkosť vďaka sklopnej rukoväti (ZI-RPE60, ZI-RPE60E, ZI-RPE90, ZI-RPE90E)
- Vybavená s celkovo zakrytým klinovým remeňom, prepravným držiakom a podvozkom
- Vráťane transparentnej gumovej podložky pre dláždenie

ZI-RPE90

VPM 6300

m/min 14,4

mm 550 x 420

ROZ 95



ZI-RPE90E

VPM 6300

m/min 14,4

mm 538 x 420

ROZ 95



NOVÝ
NOVÝ

ZI-RPE120GYN

VPM 4700

m/min 25

mm 620 x 450

ROZ 95



TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-RPE60	ZI-RPE60E	ZI-RPE90	ZI-RPE90E	ZI-RPE120GYN
EAN	9120039237558	9120039235417	9120039237589	9120039235424	9120039234090
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	4,1 kW	4 kW	4,1 kW	4 kW	4,1 kW
Palivo / Palivo	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	3,6 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l
Délka desky / Dĺžka dosky	510 mm	543 mm	550 mm	538 mm	620 mm
Šířka desky / Šírka dosky	350 mm	367 mm	420 mm	420 mm	450 mm
Odstředivá síla / Odstredivá sila	12,1 kN	12,1 kN	15,5 kN	15,5 kN	26 kN
Rychlost posuvu / Rýchlosť dopredu	13,8 m/min	13,8 m/min	14,4 m/min	14,4 m/min	25 m/min
Počet vibrací / Počet vibrácií	5600 vpm	5600 vpm	6300 vpm	6300 vpm	4700 vpm
Hloubka zhutnění / Hĺbkka zhutnenia	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm	300 mm
Obal / Balenie	640x380x460 mm	640x380x460 mm	590x450x570 mm	650x450x450 mm	620x450x630 mm
Hmotnost / Hmotnosť	62/68 kg	61/66 kg	84/91 kg	77/84 kg	115/123 kg

VIBRAČNÍ DESKY VIBRAČNÉ DOSKY

- Tyto vibrační desky jsou díky velké hloubce zhutnění a větším rozměrům ideálně vhodné pro profesionální použití na středně velkých až velkých staveništích ke zhutňování chodníků, příjezdových cest nebo základů.
- Vybavena klínovým řemenem chráněným na všech stranách, přepravním madlem a podvozkem
- Reverzní chod vpřed a vzad usnadňuje používání
- Součástí je transparentní gumová podložka pro práce s dlažbou
- Vďaka veľkej hĺbke hutnenia a väčším rozmerom dosky sú tieto vibračné dosky ideálne vhodné pre profesionálne použitie na stredne veľkých až veľkých staveniskách na hutnenie peších ciest, vjazdov alebo základov.
- Vybavená s celkovo zakrytým klinovým remeňom a prepravným držiakom
- Posun vpred a vzad uľahčuje obsluhu
- Vráťane transparentnej gumovej podložky pre dláždenie

ZI-RPE160C

VPM 4000

m/min 25

mm 730 x 420

ROZ 95



SMĚR CHODU
SMER CHODU

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-RPE125	ZI-RPE160C	ZI-RPE330G
EAN	9120039234137	9120039232805	9120039233376
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	4,1 kW	6 kW	8,2 kW
Palivo / Palivo	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	3,6 l	6 l	6,5 l
Délka desky / Dĺžka dosky	630 mm	730 mm	890 mm
Šířka desky / Šírka dosky	400 mm	420 mm	670 mm
Odstředivá síla / Odstredivá sila	25 kN	30,5 kN	38 kN
Rychlost posuvu / Rýchlosť dopredu	25 m/min	25 m/min	21 m/min
Počet vibrací / Počet vibrácií	4300 vpm	4000 vpm	3750 vpm
Hloubka zhutnění / Hĺbkka zhutnenia	300 mm	500 mm	900 mm
Obal / Balenie	710x430x1100 mm	640x480x670 mm	995x500x1470 mm
Hmotnost / Hmotnosť	125/140 kg	161/180 kg	300/330 kg


ZI-RPE125

VPM 4300

m/min 25

mm 630 x 400

ROZ 95

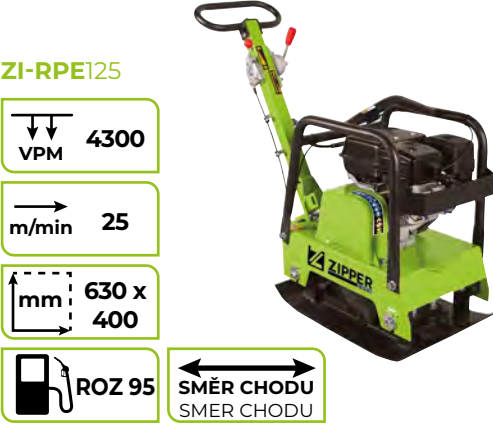

SMĚR CHODU
SMER CHODU


ZI-RPE330G

VPM 3750

m/min 21

mm 890 x 670

ROZ 95

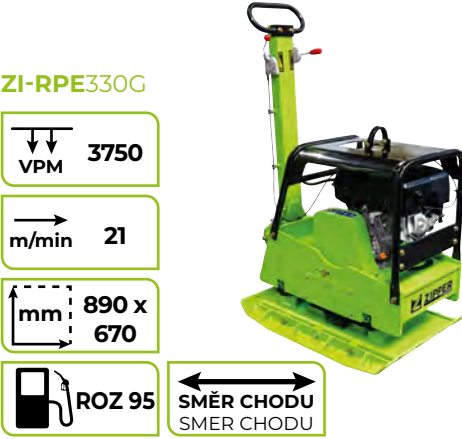

SMĚR CHODU
SMER CHODU

VČETNĚ
VRÁTANE



Bílá gumová podložka
Biela gumová rohož

VOLITELNÝ
VOLITELNÝ



RPE60GMW,
RPE90GMW,
RPE120GYNGMW,
RPE160CGMW




4,1 kW



ROZ 95



600-700 VPM



10-13 m/min



80 kg



podvozku podvozku



ZI-RAM80C VIBRAČNÍ PĚCH VIBRAČNÁ NOHA

- pro zhutňování půdy/písku; ideální pro těžko dostupná místa
- včetně reverzní startér a podvozku
- Hutnenie pôdy/piesku na ťažko dostupných miestach
- Vrtána lankového spúšťača a podvozku

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039231778
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktový
Výkon motoru / Výkon motora	4,1 kW
Otáčky / Otáčky	3600 min ⁻¹
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	2,7 l
Délka desky / Dĺžka dosky	360 mm
Šířka desky / Šírka dosky	285 mm
Zhutňovací tlak / Zhutňovací tlak	10 kN
Rychlost posuvu / Rýchlosť dopredu	10-13 m/min
Počet vibrací / Počet vibrácií	600-700 vpm
Výška zdvihu / Výška zdvihu	40-65 mm
Obal / Balenie	760x460x1160 mm
Hmotnost / Hmotnosť	80/89 kg

ZI-BAT50 | ZI-BAT60 | ZI-BAT-50E | ZI-BAT-60E ZI-BAT-90E VYSOUŠEČE ODVLHČOVAČ VZDUCHU

- Vysoušeč pro zavřené místnosti, sklepy a na stavby
- Podvozek pro snadný přesun
- Nádrž na vodu s pojistkou proti přetečení (automatické vypnutí)
- Možnost připojení externí přípojky pro stálý odtok vody
- Automatická regulace vlhkosti mezi 10-90 %
- Odvlhčovač vzduchu pre uzavreté priestory v pivnici alebo na staveniskách
- Podvozok pre komfortnú zmenu miesta
- Nádrž na vodu s automatickým vypnutím chráni pred preplnením
- Externá prípojka vody pre permanentný odtok
- Automatická kontrola vlhkosti v rozsahu 10 až 90 %



TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	ZI-BAT50	ZI-BAT60	ZI-BAT-50E	ZI-BAT-60E	ZI-BAT-90E
EAN	9120039232782	9120039232676	9120039235684	9120039235691	9120039235790
Výkon motoru / Výkon motora	820 W	760 W	650 W	650 W	1,3 kW
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vzduchový výkon / Vzduchový výkon	350 m³/h	650 m³/h	680 m³/h	680 m³/h	900 m³/h
Pracovní rozsah- teplota / Pracovná teplota	5-32°C / 30-80%	5-32°C / 30-80%	5-38°C / 10-90%	5-38°C / 10-90%	5-38°C / 10-90%
Max. odvlhčení za den / Max. odvlhčenie za deň	50 l	60 l	50 l	60 l	90 l
Plocha místnosti / Plocha	50-70 m²	60-80 m²	40-80 m²	50-90 m²	80-150 m²
Obal / Balenie	615x410x663 mm	587x535x1043 mm	500x390x580 mm	500x390x580 mm	570x510x1040 mm
Hmotnost / Hmotnosť	32/36,4 kg	51/54 kg	33,5/35,5 kg	33,8/35,8 kg	44/51 kg

ZI-ELB70 | ZI-ELB380 ZEMNÍ VRTÁKY ZEMNÉ VRTÁKY


- Lankový startér pro nastartování dvoutaktního motoru
- Spínač zastavení a ovládání plynu na pravé rukojeti
- Antivibrační systém (ZI-ELB70)
- 3 vrtáky s různými průměry
- Lankový spúšťač na štartovanie 2-taktového motora
- Núdzový vypínač a ovládanie plynu na pravej páčke
- Antivibračný systém (ZI-ELB70)
- 3 vrtáky s rôznymi priermi

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-ELB70	ZI-ELB380
EAN	9120039232201	9120039234823
Typ motoru / Typ motora	2-Takt / 2-stroke	2-Takt / 2-stroke
Výkon motoru / Výkon motora	1,5 kW	1,9 kW
Zdvihový objem / Zdvihoý objem	51,7 ccm	52,8 ccm
Otáčky / Otáčky	3000 min ⁻¹	10500 min ⁻¹
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	1,2 l	920 ml
Délka vrtáku / Dĺžka vrtáka	700 mm	800 mm
Obal / Balenie	710x520x325 mm	1120x400x330 mm
Hmotnost / Hmotnosť	11,5/18,6 kg	13,5/23,5 kg



ideální pro plotové kotvy
ideálny pre plotové stĺpiky




jámy pro sazenice stromů
diery pre sadenice stromov



ZI-ELB70:
3x vrták
3x vrták



ZI-ELB380:
3x vrták + prodloužení
3x vrták + predĺženia



EBOB100800
Vrták 100x800 mm
Vrták 100x800 mm




EBOB150800
Vrták 150x800 mm
Vrták 150x800 mm



EBOB200800
Vrták 200x800 mm
Vrták 200 x 800 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PRO ZI-ELB380) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVO (PRE ZI-ELB380)

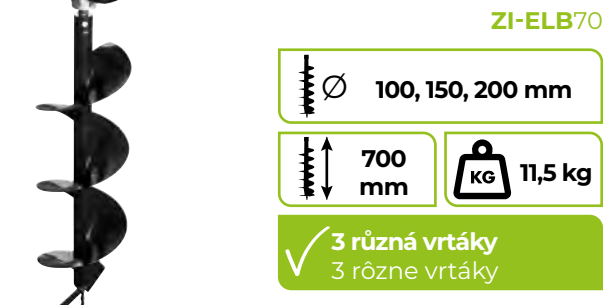

ZI-ELB70

Ø 100, 150, 200 mm	700 mm	11,5 kg
3 různá vrtáky 3 rôzne vrtáky		



ZI-ELB380

Ø 100, 150, 200 mm	800 + 500 mm	13,5 kg
3 vrtáky + prodloužení 3 vrtáky + predĺženia		



NOVÝ
NOVÝ





Vrtací kladivo ZI-BHA1500DN je zajímavé svými výkonnými funkcemi: vrtání, vrtání s příklepem a režim bourání. Nabízí proto širokou škálu použití. Díky praktickému transportnímu kufríku budete mít všechny důležité nástavce vždy po ruce a bezpečně uložené, což je ideální na jakémkoli místě použití.

Vrtacie kladivo ZI-BHA1500DN presvedčí s výkonnými funkciami: Vrtanie, vrtanie s príklepom a sekane. Vďaka tomu ponúka rozmanité možnosti použitia. Vďaka praktickému prenosnému kufríku máte všetky dôležité nadstavce vždy pri sebe a bezpečne uložené – ideálny pre každé miesto použitia.



otočná rukojeť
otočná rukoväť


SOUČÁST DODÁVKY
SÚČASŤ DODÁVKY



Ø 8 mm
vrták
vrták



Ø 10 mm
vrták
vrták



Ø 12 mm
vrták
vrták



špicového dláta
špicatý sekáč



plochého dláta
plochý sekáč



protiprachová krytka
protiprachová krytka

ZI-BHA1500DN
VRTACÍ Kladivo
VRTACIE Kladivo

NOVÝ
NOVÝ


- 3 funkce:
 - Vrtání (měkkého kamene, dřeva, oceli)
 - Vrtání s příklepem (betonu, jiného zdiva)
 - Sekání (beton, cementové desky, uvolňování dlaždic)
- Vrtací kladivo pro lehké vrtací a dlabací práce
- Držák nástroje: SDS-plus
- Včetně uložený kufrík, vrtáků (Ø 8, 10, 12 mm), 1x špicového dláta, 1x plochého dláta a protiprachová krytka
- 3 funkcie:
 - Vrtanie (mäkké kamenivo, drevo, ocel)
 - Vrtanie s príklepom (betón, murivo)
 - Sekanie (betón, cement, uvoľňovanie dlaždíc a obkladačiek)
- Vrtacie kladivo na ľahké vrtacie a sekacie práce
- Držiak nástroja: SDS-Plus
- Vrátane úložného kufríka (Ø 8, 10, 12 mm), 1x špicatý sekáč, 1x plochý sekáč, protiprachová krytka

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039235332
Výkon motoru / Výkon motora	1,5 kW
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Počet příklepů za minutu / Priklepov/minúty	4250
Síla příklepu / Individuálne síla príklepu	6 Joule
Obal / Balenie	370x115x335 mm
Hmotnost / Hmotnosť	5,1/7,5 kg



✓ různé sekáče a vrtáky
rôzne dláta a vrtáky

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



BHA1500FM
Sekáč plochý
Plochý sekáč



BHA1500SM
Sekáč ostrý
Špicatý sekáč



BME-SET
Sada vrtáků a sekáčů
Súprava vrtákov a sekáčov

ZI-ABH1500D | ZI-ABH1700D
BOURACÍ Kladiva
BÚRACIE Kladivá

- Obzvláště robustní konstrukce
- Rxtremně velká síla příklepu:
- 30 mm držák nástroje šestihran
- 1x ostrý sekáč, 1x plochý sekáč
- Včetně transportního kufru
- Mimoriadne robustná konštrukcia
- Extrémne vysoká síla príklepu
- 30 mm držiak so šesťhranom
- Vrátane 1 špicatého sekáča a 1 plochého sekáča
- Dodáva sa v kufríku

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		
	ZI-ABH1500D	ZI-ABH1700D
EAN	9120039232669	9120039233130
Výkon motoru / Výkon motora	1,5 kW	1,7 kW
Napětí / Napätie	230 V / 50 W	230 V / 50 W
Počet příklepů za minutu / Priklepov/minúty	1900	1900
Síla příklepu / Individuálne síla príklepu	45 Joule	65 Joule
Obal / Balenie	720x180x300 mm	880x350x180 mm
Hmotnost / Hmotnosť	14/22 kg	18,5/26 kg



ostrý sekáč
špicatého sekáča




plochý sekáč
plochého sekáča

SOUČÁST DODÁVKY
SÚČASŤ DODÁVKY



ostrý a plochý sekáč
špicatý a plochý sekáč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PRO ZI-ABH1500D)
VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PRE ZI-ABH1500D)



ABH1500FM
Sekáč plochý
Plochý sekáč



ABH1500SM
Sekáč ostrý
Špicatý sekáč



ZI-ABH1500D



✓ ostrý a plochý sekáč
špicatý a plochý sekáč

ZI-ABH1700D



✓ ostrý a plochý sekáč
špicatý a plochý sekáč



BOURACÍ Kladiva A VRTÁČKY S PŘÍKLEPEM BÚRACIE A DEMOLAČNÉ Kladivá

S míchačkami na beton od společnosti ZIPPER můžete bez námahy míchat beton, maltu a mnoho dalšího. Díky své robustní konstrukci a možnosti výběru velikosti (130, 160 a 180 litrů) poskytují maximální flexibilitu a dlouhou životnost.

Miešajte betón, maltu a mnoho iného bez námahy s miešačkami na betón od firmy ZIPPER. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a rôznym veľkostiam (130, 160 a 180 litrov) ponúkajú maximálnu flexibilitu a dlhú životnosť.

ZI-BTM180

 800 W	 180 l
 29,5 min ⁻¹	 58 kg

ZI-BTM160

 650 W	 160 l
 29,5 min ⁻¹	 57 kg

ZI-BTM130

 550 W	 130 l
 26 min ⁻¹	 48 kg

ZI-BTM130 | ZI-BTM160 | ZI-BTM180

MÍCHAČKY NA BETON MIEŠAČKY NA BETÓN

- Litinový ozubený věnec zajišťuje dlouhou životnost
- Konstrukce je odolná proti kroucení
- Velké ruční kolo nastavitelné do 18 pozic
- Včetně podvozku pro snadnější přepravu
- Řemenovým pohonem

- Liatinový ozubený veniec zaručuje dlhú životnosť
- Konštrukcia odolná proti skrúteniu
- Veľké ručné koleso nastaviteľné do 18 polôh
- Vráťane podvozku pre jednoduchú prepravu
- Remeňový pohon

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-BTM130	ZI-BTM160	ZI-BTM180
EAN	9120039233383	9120039233390	9120039233406
Výkon motoru / Výkon motora	550 W	650 W S6 (30%)	800 W S6 (30%)
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Objem bubnu / Objem bubna	130 l	160 l	180 l
Otáčky bubnu / Otáčky bubna	26 min ⁻¹	29,5 min ⁻¹	29,5 min ⁻¹
Obal / Balenie	820x690x470 mm	790x765x520 mm	790x765x520 mm
Hmotnost / Hmotnosť	48/51 kg	57/62 kg	58/63 kg

ZI-BR160Y

ZHUTŇOVAČ BETONU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

- Výkonný benzinový motor
- Ideální pro zhutňování betonu
- Včetně rychlospojky

- Výkonný benzínový motor
- Ideálna na zhutňovanie betónu
- Vráťane rýchlospojky

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039231617
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	4,1 kW
Otáčky / Otáčky	3600 min ⁻¹
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	3,6 l
Délka hadice / Dĺžka hadice	6 m
Obal / Balenie	530x420x470 mm
Hmotnost / Hmotnosť	13/14 kg

ZI-ZWM120

MÍCHAČKA BETONU S NUCENÝM OBĚHEM ZMIEŠAČ S NÚTENÝM OBEHEM

- 120 l objemem bubnu (max. 54 kg)
- Měnitelná výška výpusti materiálu od 530 - 675 mm (4 polohy)
- Sklopná výpust betonu (Výška výpusti 328 mm)
- Vložená převodovka (motor / míchací zařízení)
- Podvozek pro snadný transport
- Uzávěr bubnu s bezpečnostním spínačem

- Objem bubna 120 litrov (max. 54 kg)
- Meniteľná výška výpustu materiálu: 530 - 675 mm (4 polohy)
- Sklopný prípravok na postavenie vedra (výška k výpustu 328 mm)
- Medziprevodovka (motor / miešací bubon)
- Podvozok pre jednoduchšiu prepravu
- Kryt bubna s bezpečnostným spínačom

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234441
Výkon motoru / Výkon motora	1,1 kW
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Otáčky / Otáčky	1400 min ⁻¹
Průměr bubnu / Priemer bubna	Ø 725 mm
Výška bubnu / Výška bubna	305 mm
Objem bubnu / Objem bubna	120 l / 54 kg
Otáčky míchadla / Otáčky miešadla	31 min ⁻¹
Obal / Balenie	997x774x1154 mm
Hmotnost / Hmotnosť	123/146 kg

 1,1 kW	 120 l / 54 kg	 31 min ⁻¹	 123 kg
--	---	--	--

ZI-BG100Y

HLADIČKA BETONU HLADIČKA BETÓNU

- Ideální pro úpravu velkých ploch
- Jednoduché úpravy povrchů i u zdi
- Skládací rukojeť - kompaktní velikost pro přepravu a skladování
- Motor s celokrytým klínovým řemenem
- Volitelně k dispozici brusný disk

- Ideálna na hladenie veľkých plôch
- Hladenie v jednej rovine až k stene
- Sklopná rukoveť – kompaktná veľkosť pre prepravu a skladovanie
- Vybavená s celkovo zakrytým klinovým remeňom
- Voliteľne s brúsnyim tanierom

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039231600
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	4,1 kW
Otáčky / Otáčky	4000 min ⁻¹
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	3,6 l
Průměr rotoru / Priemer rotora	920 mm
Obal / Balenie	1050x1050x760 mm
Hmotnost / Hmotnosť	75/95 kg

 ROZ 95	 4,1 kW	 75 kg
--	--	---



ochranná mřížka
s otvárač pytlů
ochranná mriežka
s otváračom vriec

výpust materiálu
s bezpečnostní
mřížka
výpust materiálu
s mriežkou

výklopný rám pro
kbelíky
sklopný rám pre
vedro

kolečka a rukojeť
pro snadnou
přepravu
kolesá a rukoväť
pre jednoduchú
prepravu



 4,1 kW
 ROZ 95
 13 kg



VOLITELNÝ
VOLITELNÝ



10001563
Brousící kotouč
Hladička betónu

NOVÝ
NOVÝ

ZI-RBMA1500

OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI

OHÝBAČKA BETONÁRSKEJ OCELE

- Pro automatický nebo manuální provoz
- Sled programovacích kroků je k dispozici
- Včetně různých ohýbacích válečků a čepů
- Ohýbací výkon závislý na kvalitě oceli
- Pre programovú prevádzku (Automatika) alebo manuálnu prevádzku
- Programovanie krokov ohýbania k dispozícii
- Vrátane rôznych ohýbacích valčekov a čapov
- Ohýbací výkon závisí od kvality ocele

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234762
Výkon motoru / Výkon motora	1,5 kW
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Kvalita oceli (Ø x počet) / Kvalita ocele (Ø x počet)	45 kg/mm²: Ø20 x 1 Ø14 x 2 Ø12 x 3 Ø10 x 4 65 kg/mm²: Ø16 x 1 Ø12 x 2 Ø10 x 3 Ø8 x 5 85 kg/mm²: Ø14 x 1 Ø10 x 2 Ø8 x 3 Ø6 x 6
Obal / Balenie	605x565x555 mm
Hmotnost / Hmotnosť	95/115 kg

✓ rozsáhlé příslušenství
široký sortiment príslušenstva

ZI-BTS300T

mm 105
mm

Ø 300 mm

KG 10 kg



ZI-BTS350T

mm 125
mm

Ø 350 mm

KG 12 kg

ZI-BTS300T | ZI-BTS350T

ŘEZAČKY BETONU

REZAČKY BETÓNU

- Pro řezání asfaltu nebo betonu za sucha i za mokra
- Přípojka vody pro chlazení s rychlospojkou
- Diamantový kotouč je součástí dodávky
- Pre mokré a suché rezanie asfaltu a betónu
- Prípojka na vodu s rýchlospojkou pre chladenie
- Vrátane diamantového kotúča

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-BTS300T	ZI-BTS350T
EAN	9120039235288	9120039235035
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 2-taktový / 1-cilindrový 2-taktový / 1-válcový 2-taktový	1-cilindrový 2-taktový / 1-cilindrový 2-taktový / 1-válcový 2-taktový
Výkon motoru / Výkon motora	2,4 kW	3,5 kW
Max. otáčky / Max. otáčky	4800 min ⁻¹	4700 min ⁻¹
Palivo / Palivo	40:1	40:1
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	0,55 l	1 l
Max. hloubka řezu 90° / Max. hĺbka rezu 90°	105 mm	125 mm
Obal / Balenie	700x255x450 mm	700x255x450 mm
Hmotnost / Hmotnosť	10/12,5	12/15 kg

SOUČÁST DODÁVKY
SÚČASŤ DODÁVKYZI-BTS300T:
Diamantový kotouč Ø 300 mm
Diamantového kotúča Ø 300 mmZI-BTS350T:
Diamantový kotouč Ø 300 mm
Diamantového kotúča Ø 300 mm

ZI-BES350Y

ŘEZAČKA BETONU

REZAČKA BETÓNU


- Pro mokré i suché řezání
- Vhodní pro řezací kotouče: 300 mm, 350 mm
- Včetně podvozku s vodícím kolečkem a nádrží na vodu

- Vhodná pre mokré a suché rezanie
- Vhodná pre rezacie kotúče 300 mm alebo 350 mm
- Vrátane vodiaceho vozíka s nádržou na vodu

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039231624
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktový
Výkon motoru / Výkon motora	4,1 kW
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	3,6 l
Max. hloubka řezu 90° / Max. hĺbka rezu 90°	110 mm
Obal / Balenie	940x580x770 mm
Hmotnost / Hmotnosť	89,5/92,5 kg

KG 89,5 kg

Ø 300 /
350 mmmm 110
mmSOUČÁST DODÁVKY
SÚČASŤ DODÁVKYřezací kotouč Ø 350 mm
rezací kotúč Ø 350 mmVOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVOBES350DS
Diamantový kotouč segmentový
Diamantový kotúč segmentovýruční kolečko pro
nastavení výšky řezu
ručné koliesko pre
nastavenie výšky rezunádržka na vodu
pro chlazení
nádrž na vodu pre
chladenievodícím
kolečkem
vodiace
koliesko

Ø 300 / 350 mm

lankový startér
lankový spúšťač

ZI-ZSM600

ŘEZAČKA CIHEL

REZAČKA DLAŽDÍC

- Vhodné i pro pórobeton / betonové tvárnice
- Lehce pohyblivé saně s vodícími kolejnicemi
- Lze řezat i cihly o průměru 500 mm (řezání z obou stran)
- Podvozek s nastavitelnými nohama a oky pro transport jeřábem

- Vhodná aj na pórobeton / tvárnice
- Ľahko pohyblivé sane s vodiacou koľajnicou
- Možnosť rezania aj tehál s výškou 500 mm (narezanie z oboch strán)
- Podvozok a nastaviteľné nožičky a tiež oká na prepravu žeriavom

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234649
Výkon motoru / Výkon motora	4,0 kW
Otáčky / Otáčky	1450 min ⁻¹
Napětí / Napätie	400 V / 50 Hz
Výška stolu / Výška stola	930 mm
Pilový kotouč / Pilový kotúč	Ø 600 mm
Max. výška sečení 90° / Max. výška štiepania 90°	220 mm
Max. řezná délka 90° / Max. dĺžka rezu 90°	600 mm
Obal / Balenie	1480x780x1220 mm
Hmotnost / Hmotnosť	185/210 kg

KG 185 kg

mm 220
mm

Ø 600 mm

ventil pro vypouštění
zásobníku vody
ventil na vypúšťanie
vane na vodusaně s ochranou
sane s ochranným krytom



At' už se jedná o terasu, koupelnu nebo kuchyň, s rezačkami dlaždic od společnosti ZIPPER bude každá instalace dokonalá. Přesné, výkonné a spolehlivé pro každý projekt!

Či už terasa, koupelna nebo kuchyň – s rezačkami obkladů a dlaždic ZIPPER dokonale zvládnete každé obkládání a kladení. Přesné, výkonné a spolehlivé pro každý projekt!

ZI-FS115

KG 4,7 kg

mm 25 mm (90°)
16 mm (45°)



ZI-FS115 | ZI-FS200-720 | ZI-FS250-1200 ŘEZAČKY OBKLADŮ ŘEZAČKY DLAŽDÍČ

- Chlazení řezného kotouče ve vodní lázni
- Zarážka obrobku (příčně) včetně měřítka
- ZI-FS115 v praktickém kufříkovém formátu
- ZI-FS200-720 & ZI-FS250-1200 se skládací nožky a pojzdová kolečka pro snadnou přepravu

- Chlazenie rezného kotúča vo vodnom kúpeli
- Vráťane dorazu obrobku
- ZI-FS115 v praktickom kufríkovom formáte
- ZI-FS200-720 a ZI-FS250-1200 so skladacími nožičkami a transportnými kolieskami

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-FS150	ZI-FS200-720	ZI-FS250-1200
EAN	9120039230405	9120039235141	9120039235158
Výkon motoru / Výkon motora	500 W	500 W	500 W
Otáčky / Otáčky	5400 min ⁻¹	2990 min ⁻¹	2990 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry stolu / Rozmer stola	360x300 mm	800x420 mm	1250x460 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° / Max. hĺbka rezu 90°/45°	25/16 mm	40/25 mm	52/46 mm
Max. řezná délka 90° / Max. dĺžka rezu 90°	-	720 mm	1200 mm
Obal / Balenie	395x125x405 mm	1080x455x505 mm	1680x595x620 mm
Hmotnost / Hmotnosť	4,7/5,37 kg	34/38 kg	59/67 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Diamantový kotouč / Diamantový kotúč	FS115DS	FS200DSSTAND	FS250DSSTAND
Diamantový kotouč HQ / Diamantový kotúč HQ			FS250DSHQ
Diamantový kotouč turbo / Diamantový kotúč turbo		FS200DST	FS250DST



(ZI-FS200-720)

ochranná podložka | ochrana proti striekajúcej vode



(ZI-FS250-1200)

rozšíření stolu | rozšírenie



s natáčením až o 45°
možnosť otočenia až o 45°



snadnou přepravu
jednoduchá preprava

NOVÝ
NOVÝ

ZI-FS200-720

KG 34 kg

mm 40 mm (90°)
25 mm (45°)



✓ ochranná podložka
ochrana proti striekajúcej vode

NOVÝ
NOVÝ

ZI-FS250-1200

KG 59 kg

mm 52 mm (90°)
46 mm (45°)



✓ rozšíření stolu
rozšírenie stola

ZI-STM350

ŘEZAČKA KAMENE

REZAČKA KAMEŇA

- Vhodné pro řezání zamokra i zasucha (beton, vymývaný beton, cihly, žula, pískovec, mramor, keramika, ...)
- Skládací a odnímatelný podstavec
- Vhodná pre mokré a suché rezanie (betón, vymývaný betón, tehly, granit, pieskovec, mramor, keramika a pod.)
- Skladací a odoberateľný podstavec

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039238524
Výkon motoru / Výkon motora	2 kW
Otáčky / Otáčky	2800 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Rozměry stolu / Rozmer stola	530x430 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° / Max. hĺbka rezu 90°/45°	105/72 mm
Max. řezná délka 90°/45° / Max. dĺžka rezu 90°/45°	650-800 mm
Obal / Balenie	1250x640x440 mm
Hmotnost / Hmotnosť	72/88 kg



Ø 350 mm

KG 72 kg

mm 105 mm (90°)
72 mm (45°)

✓ délkového dorazu
pozdĺžny doraz

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



STM350DSG
Diamantový celobvodový kotouč
Diamantový kotúč uzavretý



STM350DSS
Diamantový segmentovaný kotouč
Diamantový kotúč segmentový



STM350DST
Diamantový kotouč turbo
Diamantový kotúč turbo

ZI-SKN330W

LÁMAČKA KAMENE

ŠTÍPAČKA KAMEŇA

- Kompaktní páková lámačka (štípačka) kamene vhodná pro dělení kamenných desek, dlaždic, kompozitního kamene aj.
- Pohyblivá nožová lišta s vyměnitelnými štípacími noži se břity
- Odpružené stoly
- Podvozek pro vyšší mobilitu
- Nastavení výšky pomocí centrálního šroubu

- Kompaktná štiepačka kameňa na delenie kamenných dosiek, dlaždíc, kompozitného kameňa a pod.
- Pohyblivá nožová lišta a vymeniteľné nože s britmi
- Odpružené podložky
- Podvozok pre vyššiu mobilitu
- Nastavenie výšky štiepania pomocou centrálnej skrutky

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234045
Výška sečení / Výška rezu	manuell / manual 26-140 mm
Šířka sečení / Šírka rezu	330 mm
Obal / Balenie	400x350x400 mm
Hmotnost / Hmotnosť	34/36 kg

mm 26 - 140 mm

KG 34 kg



ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA
SPRACOVANIE PALIVOVÉHO DREVA

Snadná výroba palivového dřeva!
Objevte štípače dřeva se štípací silou od 5 do 30 tun, verze s elektrickým pohonem a/nebo pohonem vývodovým hřídelem, resp. štípače krátkých a dlouhých polen a také kolébkové pily (pilový kotouč s Ø 400/500/700 mm).
Novinka v sortimentu: automatický štípač polen.

Spracovanie palivového dreva s ľahkosťou!
Objavte štiepače na palivové drevo so štiepacou silou od 5 do 30 ton, verzie s pohonom pomocou elektromotora a/alebo vývodového hriadeľa príp. štiepače na krátkej alebo dlhej guľatiny a tiež kolískové pily (Ø pilového kotúča 400/500/700 mm).
Novinka v sortimente: Štiepací automat na drevo

ZI-HS10TN | ZI-HS12TN | ZI-HS14TN
ŠTÍPAČE DŘEVA
ŠTIEPAČE NA PALIVOVÉ DREVO

- Vertikální verze pro štípání dlouhých polen s elektrickým pohonem
- Stabilní ocelová konstrukce odolná proti kroucení
- Bezpečnostní ovládání oběma rukama
- Včetně podvozku
- Plynule nastavitelný zdvih štípače urychluje práci
- Vertikálna verzia na štiepanie dlhej guľatiny s elektromotorom
- Stabilná ocelová konštrukcia odolná proti skrúteniu
- Bezpečnostné ovládanie obomi rukami
- Vrátane podvozku
- Plynulo nastaviteľný zdvih štiepača urýchlí prácu

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	ZI-HS10TN	ZI-HS12TN	ZI-HS14TN
EAN	9120039233765	9120039233772	9120039233789
Výkon motoru / Výkon motora	3 kW S6 (40%)	3,3 kW S6 (40%)	3,5 kW S6 (40%)
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
Max. síla štípání / Max. štiepacia sila	11 t	12 t	14 t
Max. zdvih klínu / Max. štiepací zdvih	850 mm	850 mm	850 mm
Průměr polena / Priemer polene	Ø 100-300 mm	Ø 100-300 mm	Ø 100-300 mm
Délka polena / Dĺžka polene	560-1040 mm	560-1040 mm	560-1040 mm
Hydraulický tlak / Hydraulický tlak	25,2 MPa	24 MPa	24,6 MPa
Rychlost posuvu / Rychlost dopredu	2,9/13,9 cm/s	4,2/23,2 cm/s	4,2/21,8 cm/s
Rychlost zpětného chodu / Rychlost dozadu	3,7 cm/s	5,2 cm/s	5,2 cm/s
Obal / Balenie	500x755x1700 mm	500x755x1700 mm	500x775x1700 mm
Hmotnost / Hmotnosť	173/183 kg	178/188 kg	185/195 kg







ZI-HS10TN

↓ 11 t

100-300 mm

560-1040 mm

KG 173 kg



ZI-HS12TN

↓ 12 t

100-300 mm

560-1040 mm

KG 178 kg



ZI-HS14TN

↓ 14 t

100-300 mm

560-1040 mm

KG 185 kg

ŠTÍPAČE DŘEVA ŠTIEPAČE NA PALIVOVÉ DREVO



ELEKTRO
ELEKTRICKÝ

16 t

80-300
mm

560-1100
mm

KG 258 kg



ZI-HS16E ŠTÍPAČ DŘEVA ŠTIEPAČ NA PALIVOVÉ DREVO

- Vertikální verze pro štípání dlouhých polen
 - Posun štípacího klínu s 2 rychlostmi
 - Pohon: integrovaný elektromotor
 - Stabilní ocelová konstrukce odolná proti kroucení
 - Plynule nastavitelný zdvih štípače urychluje práci
 - Včetně podvozku
 - Zástrčka s fázovým měničem
- Vertikálna verzia na štiepanie dlhej guľatiny
 - Posun štiepacieho klinu s dvomi rýchlosťami
 - Prevádzka s integrovaným elektromotorom
 - Stabilná ocelová konštrukcia odolná proti skrúteniu
 - Plynulo nastaviteľný zdvih štiepača urýchľuje prácu
 - Vrátane podvozku
 - Zástrčka s fázovým meničom

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039233697
Výkon motoru / Výkon motora	4,5 kW S6 (40%)
Napětí / Napätie	400 V / 3 / 50 Hz
Max. síla štípání / Max. štiepacia sila	16 t
Max. zdvih klínu / Max. štiepací zdvih	948 mm
Průměr polena / Priemer polene	Ø 80-300 mm
Délka polena / Dĺžka polene	560-1100 mm
Hydraulický tlak / Hydraulický tlak	24,89 MPa
Rychlost posuvu / Rýchlosť dopredu	4,6/14,2 cm/s
Rychlost zpětného chodu / Rýchlosť dozadu	6,4 cm/s
Obal / Balenie	780x570x2000 mm
Hmotnost / Hmotnosť	258/270 kg

ZI-HS30Z ŠTÍPAČ DŘEVA ŠTIEPAČ NA PALIVOVÉ DREVO

- Vertikální verze pro štípání dlouhých polen
 - Posun štípacího klínu s 2 rychlostmi
 - Pohon: integrovaný elektromotor
 - Stabilní ocelová konstrukce odolná proti kroucení
 - Plynule nastavitelný zdvih štípače urychluje práci
 - Včetně podvozku
 - Zástrčka s fázovým měničem
- Vertikálna verzia na štiepanie dlhej guľatiny
 - Posun štiepacieho klinu s dvomi rýchlosťami
 - Prevádzka s integrovaným elektromotorom
 - Stabilná ocelová konštrukcia odolná proti skrúteniu
 - Plynulo nastaviteľný zdvih štiepača urýchľuje prácu
 - Vrátane podvozku
 - Zástrčka s fázovým meničom

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039233727
Výkon motoru / Výkon motora	5,5 kW S6 (40%)
Napětí / Napätie	400 V / 3 / 50 Hz
Max. síla štípání / Max. štiepacia sila	30 t
Max. zdvih klínu / Max. štiepací zdvih	948 mm
Průměr polena / Priemer polene	Ø 80-400 mm
Délka polena / Dĺžka polene	560-1100 mm
Hydraulický tlak / Hydraulický tlak	23,46 MPa
Rychlost posuvu / Rýchlosť dopredu	2,4/8,1 cm/s
Rychlost zpětného chodu / Rýchlosť dozadu	4,4 cm/s
Obal / Balenie	970x680x2000 mm
Hmotnost / Hmotnosť	333/351 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Naviják pro štípač / Lanový naviják	SWHS2230



VÝVODOVÝ HŘÍDEL
VÝVODOVÝ HRIADEL

30 t

80-400
mm

560-1100
mm

KG 333 kg

ELEKTRO
ELEKTRICKÝ

VÝVODOVÝ HŘÍDEL
VÝVODOVÝ HRIADEL



ZI-HS22EZ

22 t

80-350
mm

560-1100
mm

KG 320 kg



ZI-HS30EZ

30 t

80-400
mm

560-1100
mm

KG 373 kg

ZI-HS22EZ | ZI-HS30EZ ŠTÍPAČE DŘEVA ŠTIEPAČE NA PALIVOVÉ DREVO

- Vertikální verze pro štípání dlouhých polen
 - Posun štípacího klínu s 2 rychlostmi
 - Pohon: integrovaný elektromotor nebo vývodový hřídel
 - Tříbodový závěs kategorie 1
 - Plynule nastavitelný zdvih štípače urychluje práci
 - Včetně podvozku
 - Zástrčka s fázovým měničem (ZI-HS30EZ)
- Vertikálna verzia na štiepanie dlhej guľatiny
 - Posun štiepacieho klinu s dvomi rýchlosťami
 - Prevádzka s integrovaným elektromotorom alebo vývo-
dovým hriadelom
 - Trojbodový záves kategórie 1
 - Plynulo nastaviteľný zdvih štiepača urýchľuje prácu
 - Vrátane podvozku
 - Zástrčka s fázovým meničom (ZI-HS30EZ)

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		ZI-HS22EZ	ZI-HS30EZ
EAN		9120039233703	9120039233710
Výkon motoru / Výkon motora		5,1 kW S6 (40%)	5,5 kW S6 (40%)
Napětí / Napätie		400 V / 3 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
Max. síla štípání / Max. štiepacia sila		22 t	30 t
Max. zdvih klínu / Max. štiepací zdvih		948 mm	948 mm
Průměr polena / Priemer polene		Ø 80-350 mm	Ø 80-400 mm
Délka polena / Dĺžka polene		560-1100 mm	560-1100 mm
Hydraulický tlak / Hydraulický tlak		24,73 MPa	23,46 MPa
Rychlost posuvu / Rýchlosť dopredu		4,3/10,5 cm/s	3,7/12,5 cm/s
Rychlost zpětného chodu / Rýchlosť dozadu		7,5 cm/s	6,7 cm/s
Obal / Balenie		490x680x2000 mm	970x680x2000 mm
Hmotnost / Hmotnosť		320/332,9 kg	373/386 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Naviják pro štípač / Lanový naviják	SWHS2230

SWHS2230 NAVIJÁK PRO ŠTÍPAČ LANOVÝ NAVIJÁK PRE ŠTIEPAČ NA PALIVOVÉ DREVO

- Zaviják ZIPPER pro štípače ZI-HS22EZ, ZI-HS30EZ a ZI-HS30Z
 - 4,8kN tažná síla
 - Max. 0,6m/s rychlost lana
 - Navíjení/odvíjení přes spojku na hydrauliku štípače s vlastní ovládací pákou
 - Délka lana ca. 18,5m
- Naviják ZIPPER pre naše štiepače na drevo ZIPPER ZI-HS22EZ, ZI-HS30EZ a ZI-HS30Z
 - Ťažná sila 4,8 kN
 - Rýchlosť lana max. 0,6 m/s
 - Navíjanie/odvíjanie lana cez pripojenie na hydrauliku štiepača s vlastnou ovládacou pákou
 - Dĺžka lana cca 18,5 m

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234540
Obal / Balenie	720x400x320 mm
Hmotnost / Hmotnosť	46,9/48,4 kg

KG 46,9 kg



NOVÝ
NOVÝ





Pomocí štípače krátkých polen Zipper naštípáte palivové dříví bez námahy a rychle. K dispozici je v horizontálním i vertikálním provedení. Ideální pro vaši domácnost: rychlé, prostorově úsporné a spolehlivé!

Jednoduché a rychle štípanie palivového dreva so štípačmi na krátku guľatinu Zipper – dostupné v horizontálnej a vertikálnej verzii. Perfektné pre Váš domov: rýchle, priestorovo nenáročné a spoľahlivé!

ELEKTRO ELEKTRICKÝ



ZI-HS5TN | ZI-HS7TU
ŠTÍPAČE DŘEVA
ŠTIEPAČE NA PALIVOVÉ DREVO

- Horizontální štípač- kompaktní a výkonný, vhodný pro štípání palivového dřeva
- Stabilní ocelová konstrukce odolná proti kroucení
- Bezpečnostní ovládání oběma rukama
- Dvě kola a madlo usnadňují přepravu
- Prostorově nenáročný
- **ZI-HS7TU:** včetně podvozku
- Horizontálna verzia – kompaktný a výkonný, ideálny na štípanie palivového dreva
- Stabilná ocelová konštrukcia odolná proti skrúteniu
- Bezpečnostné ovládanie obomi rukami
- 2 kolieska a madlo pre jednoduchú prepravu
- Priestorovo nenáročný
- **ZI-HS7TU** vrátane podvozku

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		
	ZI-HS5TN	ZI-HS7TU
EAN	9120039233741	9120039233758
Výkon motoru / Výkon motora	2,2 kW S3 (25%)	2,3 kW S6 (40%)
Napětí / Napätie	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Max. síla štípání / Max. štíepacia sila	5 t	7 t
Průměr polena / Priemer polene	Ø 50-250 mm	Ø 50-250 mm
Délka polena / Dĺžka polene	200-520 mm	200-520 mm
Hydraulický tlak / Hydraulický tlak	20,6 MPa	24,2 MPa
Rychlost posuvu / Rýchlosť dopredu	3,7 cm/s	3,08 cm/s
Rychlost zpětného chodu / Rýchlosť dozadu	6,17 cm/s	5,29 cm/s
Obal / Balenie	590x320x500 mm	590x320x500 mm
Hmotnost / Hmotnosť	55/59 kg	64/67 kg



ZI-HS5TN

5 t

50-250 mm

200-520 mm

55 kg

ELEKTRO ELEKTRICKÝ



ZI-HS7TU

7 t

50-250 mm

200-520 mm

64 kg

ZI-HS8TN_230V | ZI-HS8TN
ŠTÍPAČE DŘEVA
ŠTIEPAČE NA PALIVOVÉ DREVO

- Vertikální štípač pro krátkou kulatinu
- Stabilní ocelová konstrukce odolná proti kroucení
- Pohodlná přeprava pomocí podvozku
- Bezpečnostní ovládání oběma rukama
- Vertikálna verzia na štípanie krátkej guľatiny
- Stabilná ocelová konštrukcia odolná proti skrúteniu
- Pohodlná preprava vďaka podvozku
- Bezpečnostné ovládanie obomi rukami

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		
	ZI-HS8TN_230V	ZI-HS8TN
EAN	9120039235660	9120039234263
Výkon motoru / Výkon motora	3 kW S6 (40%)	3,5 kW S6 (40%)
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
Max. síla štípání / Max. štíepacia sila	8 t	8 t
Max. zdvih klínu / Max. štíepací zdvih	485 mm	485 mm
Průměr polena / Priemer polene	Ø 80-300 mm	Ø 80-300 mm
Délka polena / Dĺžka polene	100-500 mm	100-500 mm
Hydraulický tlak / Hydraulický tlak	21 MPa	21 MPa
Rychlost posuvu / Rýchlosť dopredu	3,1 cm/s	6 cm/s
Rychlost zpětného chodu / Rýchlosť dozadu	17,3 cm/s	19,4 cm/s
Obal / Balenie	560x400x1150 mm	560x400x1150 mm
Hmotnost / Hmotnosť	108,8/115,9 kg	108,8/115,9 kg



NOVÝ NOVÝ



ELEKTRO ELEKTRICKÝ

8 t

80-300 mm

100-500 mm

108,8 kg



ŠTÍPAČE DŘEVA ŠTIEPAČE NA PALIVOVÉ DREVO



S našimi kolébkovými pilami můžete bez námahy štípat kmeny nebo polena na požadovanou délku - rychle, přesně a bezpečně!

S našimi kolískovými pilami můžete piliť kmene alebo polená bez námahy na potrebnú dĺžku – rýchlo, presne a bezpečne!

ZI-WP400TN



NOVÝ
NOVÝ

ZI-WP500TN



ZI-WP700TN



ZI-WP400TN | ZI-WP500TN | ZI-WP700TN KOLÉBKOVÉ PÍLY (CIRKULÁRKY) KOLÍSKOVÉ PÍLY

- Obustní a stabilní podvozek (ZI-WP500TN & ZI-WP700TN)
- Nástavec podavače, měrka řeziva
- Bezpečnostní aretace pro přepravu, fázový měnič, elektrická brzda pilového kotouče (ZI-WP700TN)
- Vč. nářadí na výměnu pilového kotouče

- Stabilný, veľký podvozok (ZI-WP500TN a ZI-WP700TN)
- Predĺženie opierky na polená, meradlo na polená
- Bezpečnostná aretácia pre prepravu, fázový menič, elektronická motorová brzda (ZI-WP700TN)
- Vrátane náradia na výmenu pilového kotúča

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE			
	ZI-WP400TN	ZI-WP500TN	ZI-WP700TN
EAN	9120039234427	9120039234410	9120039233734
Výkon motoru / Výkon motora	2,2 kW S2 (15min)	3 kW S2 (15min)	5 kW S2 (15min)
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
Min. délka obrobku / Min. dĺžka obrobku	300 mm	250 mm	300 mm
Max. délka obrobku / Max. dĺžka obrobku	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Max. průměr obrobku / Max. priemer obrobku	Ø 130 mm	Ø 170 mm	Ø 250 mm
Otáčky pilového kotouče / Otáčky pilového kotúča	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	1400 min ⁻¹
Obal / Balenie	1060x700x233 mm	788x770x1129 mm	1075x790x1223 mm
Hmotnost / Hmotnosť	36,3/41 kg	56,6/82 kg	88/92,5 kg



ZI-SPA380

ŠTÍPAČÍ AUTOMAT NA DŘEVO ŠTIEPAČÍ AUTOMAT

NOVÝ
NOVÝ

Automatický štípač dřeva ZIPPER ZI-SPA380

- 2 v 1 - odříznutí a následné štípání
- Hydraulicky poháněným dopravním pásem
- Pilovým agregátem
- Manuálně nastavitelným štípacím křížem
- Štípací silou 20 t
- Otočným dopravním pásem pro hotová polena
- Jednoduchý / efektivní / výkonný
- S elektrickým a lankovým startérem

ZIPPER Štiepací automat na drevo ZI-SPA380

- 2 v 1 – pílenie a štiepanie
- Hydraulicky poháňaný dopravný pás na kmene
- Agregát pily
- Manuálne nastaviteľný štiepací kríž
- Štiepacia sila 20 t
- Otočný dopravný pás na hotové polená
- Jednoduchý / efektívny / výkonný
- S elektrickým štartérom a lankovým spúšťačom

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039235455
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	9 kW
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	5,4 l
Max. síla štípání / Max. štiepacia sila	20 t
Průměr polena / Priemer polene	Ø 200-380 mm
Délka polena / Dĺžka polene	190-530 mm
Obal / Balenie	2300x950x1150 mm
Hmotnost / Hmotnosť	590 / 681 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Lesnická přilba profi / Profesionálna lesnícka prilba	ZI-FHPROFI



E-START



9stupňové nastavení
štípacího kříže
nastavenie štiepacieho
kríža do 9 polôh



pojistka polena a
jednotka pily
zaistenie kmeňa a
agregát pily



Ø 200 - 380 mm



zarážka pro délku řezu
190-530 mm
doraz pre odrezávanie v
dĺžke 190 – 530 mm

SOUČÁST DODÁVKY SÚČASŤ DODÁVKY



ZI-WP400TN:
Pilový kotouč | Pilový kotúč
Ø 405 mm / Z32



ZI-WP500TN:
Pilový kotouč | Pilový kotúč
Ø 505 mm / Z40



ZI-WP700TN:
Pilový kotouč | Pilový kotúč
Ø 700 mm / Z64

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-WP400TN:
KSB40030Z32
Pilový kotouč | Pilový kotúč



ZI-WP500TN:
KSB50030Z40
Pilový kotouč | Pilový kotúč



ZI-WP700TN:
KSB70030Z64STAND
Pilový kotouč | Pilový kotúč



Provádějte velké i malé práce se dřevem efektivně a přesně! Nabízíme vše, co potřebujete ve své kutilské dílně pro práci s dřevem - od hoblovacích strojů přes kapovací, formátovací pily a pásové pily na dřevo až po odsávací systémy.

Efektívna a presná realizácia veľkých a malých prác s drevom! Ponúkame všetko, čo potrebujete pre Vaše hobby dielne – od hobľovačiek cez pokosové, formátovacie a pásové pily na drevo až po odsávacie zariadenia.






ZI-KGS305UK

POKOSOVÁ PILA S PODSTAVCEM POKOSOVÁ PÍLA

- Funkce dvojitého tahu zajišťuje větší stabilitu a zabírá méně místa
- Laserové vedení řezu
- Otočný pracovní stůl (+/- 45°) a jednotka pily (45°)
- 2 výsuvné podpěry pro obrobek
- Pohodlná rukojeť pro snadnější práci
- Funkcia dvojitého ťahu zaručuje vyššiu stabilitu a menšiu priestorovú náročnosť
- Vedenie rezu laserom
- Otočný pracovný stôl (+/- 45°) a agregát pily (45°)
- 2 vyťahuteľné podpery na obrobok
- Pohodlná rukoväť pre komfortnú prácu

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039232997
Výkon motoru / Výkon motora	2,0 kW S6
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Kapacita řezu 0°/90° / Rezný výkon 0°/90°	310x90 mm
Kapacita řezu 45°/90° / Rezný výkon 45°/90°	310x55 mm
Kapacita řezu 0°/45° / Rezný výkon 0°/45°	210x90 mm
Kapacita řezu 45°/45° / Rezný výkon 45°/45°	210x55 mm
Obal / Balenie	640x460x380 mm
Hmotnost / Hmotnosť	20/23 kg

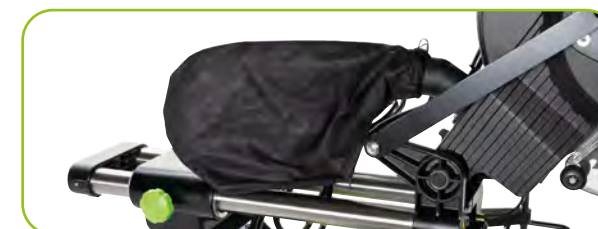


prachový sáček
vrecko na prach



zařízení pro přidržení obrobku
pridržiavač obrobku



laser pro přesné řezy
laser pre presné rezanie

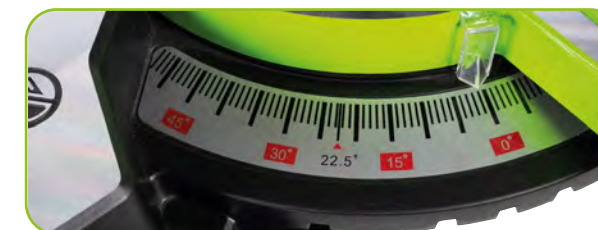

úhlová stupnice pro šikmé řezy
uhlová stupnica pre šikmé rezy

SOUČÁST DODÁVKY SÚČASŤ DODÁVKY



podstavce
podvozok

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



KSB30530Z60
Pilový kotouč
HM pilový kotúč



výsuvná podpěra obrobku
vyťahuteľná podpera na obrobok



FORMÁTOVACÍ A STOLNÍ KOTOUČOVÉ PÍLY

FORMÁTOVACIE A STOLNÉ KOTUČOVÉ PÍLY

ZI-FKS250

1,8 kW

4700 min⁻¹

90°: 74 mm
45°: 63 mm

✓

Ø 250 mm

✓

podstavec podvozok

2 kW

2800 min⁻¹

90°: 73 mm
45°: 49 mm

✓

Ø 315 mm

✓

podstavec a kolečka podvozok a kolieska

2 kW

2800 min⁻¹

90°: 73 mm
45°: 49 mm

✓

Ø 315 mm

✓

podstavec a kolečka podvozok a kolieska

2 kW

2800 min⁻¹

90°: 73 mm
45°: 49 mm

✓

Ø 315 mm

✓

podstavec a kolečka podvozok a kolieska

2 kW

2800 min⁻¹

90°: 73 mm
45°: 49 mm

✓

Ø 315 mm

✓

podstavec a kolečka podvozok a kolieska

2 kW

2800 min⁻¹

90°: 73 mm
45°: 49 mm

✓

Ø 315 mm

✓

podstavec a kolečka podvozok a kolieska

2 kW

2800 min⁻¹

90°: 73 mm
45°: 49 mm

✓

Ø 315 mm

✓

podstavec a kolečka podvozok a kolieska

2 kW

2800 min⁻¹

90°: 73 mm
45°: 49 mm

✓

Ø 315 mm

✓

podstavec a kolečka podvozok a kolieska

ZI-FKS250 | ZI-FKS315

FORMÁTOVACÍ PÍLA

FORMÁTOVACIA PÍLA

• Stůl z vysoce kvalitního hliníkového profilu, s výsuvným rozšiřovacím dílem (ZI-FKS250) / prodlužovacím dílem stolu (ZI-FKS315)

• Nízká hmotnost umožňuje rozmanité využití

• S podélné a úhlové pravítko

• Vč. podstavce (s kolečky pro ZI-FKS315), přesného posuvného stolu a pilového kotouče

• Stôl z kvalitného hliníkového profilu, s vyťahovateľným rozšírením stola (ZI-FKS250) / predĺžením stola (ZI-FKS315)

• Flexibilné použitie vďaka nízkej hmotnosti

• S pozdĺžnym a uhlovým pravítkom

• Vrátane podvozku (s kolieskami pri modeli ZI-FKS315), presný posuvný stôl a pilový kotúč

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	ZI-FKS250	ZI-FKS315
EAN	9120039230153	9120039238371
Výkon motoru / Výkon motora	1,8 kW	2 kW
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry stolu / Rozmer stola	625x430 mm	800x350 mm
Posuvného stolu / Posuvný stôl	630x140 mm	1000x300 mm
Vyložení nástroje / Vyloženie Portée	-	600 mm
Max. výška sečení 90° / Max. výška štiepania 90°	74 mm	73 mm
Max. výška sečení 45° / Max. výška štiepania 45°	63 mm	49 mm
Obal / Balenie	680x450x380 mm	1110x760x340 mm
Hmotnost / Hmotnosť	21,5/23,5 kg	67/74 kg

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	ZI-ASA305, ZI-ASA550E, ZI-ASA550ESA
Odsavač prachu a pilin / Odsávacie zariadenie	

ZI-TS315-230 | ZI-TS315-400

STOLNÍ PÍLA

STOLNÁ KOTUČOVÁ PÍLA

• Pojezdová kolečka a madla pro snadný přesun

• Nastavení výšky pilového kotouče pomocí ručního kola

• Naklonění pilového kotouče až do 45° prostřednictvím otočné pilové jednotky

• Prodlužovací díl stolu - ideální pro řezání větších desek

• Včetně pilový kotouč, pokosový plot a paralelní doraz

• Transportné kolieska a rukoväte pre jednoduchú prepravu

• Nastavenie výšky pilového kotúča pomocou ručného kolieska

• Nastaviteľný sklon pilového kotúča až do 45° otočením agregátu pily

• Predĺženie stola – dokonalé pre rezanie väčších dosiek

• Vrátane pilového kotúča Ø 315 mm, pokosový doraz a paralelný doraz

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	ZI-TS315-230	ZI-TS315-400
EAN	9120039235004	9120039235011
Výkon motoru / Výkon motora	2 kW S2 (20min)	3 kW S2 (10min)
Otáčky / Otáčky	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
Rozměry stolu / Rozmer stola	800x550 mm	800x550 mm
Prodloužení stolu / Predĺženie stola	800x400 mm	800x400 mm
Odsávání / Odsávací výstup	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Max. výška sečení 90° / Max. výška štiepania 90°	83 mm	83 mm
Max. výška sečení 45° / Max. výška štiepania 45°	50 mm	50 mm
Šířka řezu s podélným pravítkem / Šírka rezu na paralelnom doraze	285 mm	285 mm
Obal / Balenie	870x590x445 mm	870x590x445 mm
Hmotnost / Hmotnosť	48/52 kg	48/52 kg

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	ZI-ASA550B
Odsavač prachu a pilin / Odsávacie zariadenie	

ZI-BAS205 | ZI-BAS250

PÁSOVÁ PÍLA NA DŘEVO

PÁSOVÁ PÍLA NA DREVO

• Výškově nastavitelné vedení pilového pásu

• Naklopitelný pracovní stůl pro pokosové řezy

• Včetně podélný doraz, posuvná tyč a pilový pás

• Výškovo nastaviteľné vedenie pilového pásu

• Stôl pily s náklonom pre pokosové rezy

• Vrátane paralelného dorazu, posuvnej tyče a pilového listu

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	ZI-BAS205	ZI-BAS250
EAN	9120039233529	9120039233536
Výkon motoru / Výkon motora	250 W S2 (15min)	500 W
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry stolu / Rozmer stola	302x304 mm	302x304 mm
Výška stolu / Výška stola	268,5 mm	338,5 mm
Vyložení nástroje / Vyloženie Portée	195 mm	245 mm
Max. výška sečení 90° / Max. výška štiepania 90°	80 mm	115 mm
Max. výška sečení 45° / Max. výška štiepania 45°	45 mm	65 mm
Pás pily / Pilový pás	1400 mm	1712 mm
Rychlost pilového pásu / Rychlost pilového pásu	950 m/min	800 m/min
Obal / Balenie	727x300x390 mm	880x352x450 mm
Hmotnost / Hmotnosť	16,9/18,3 kg	24/25,9 kg

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	10011498	10011525
Pás pily / Pilový pás		

Naše kompaktní pásové pily na dřevo jsou ideální pro malé projekty ve vaší dílně. Díky naklápěcímu stolu lze přesně provádět pokosové řezy až do úhlu 45°.

Naše kompaktné pásové pily na drevo sú dokonale vhodné pre malé projekty vo Vašej dielni. Vďaka stolu s náklonom je možné presne vykonávať pokosové rezy až do 45°.

ZI-BAS205

250 W

90°: 80 mm
45°: 45 mm

✓

posuvná tyč a pilový pás

posuvná tyč a pilový pás

ZI-BAS250

500 W

90°: 115 mm
45°: 65 mm

✓

posuvná tyč a pilový pás

posuvná tyč a pilový pás

36


37

Srovnávací a tloušťkovací frézy od společnosti ZIPPER jsou ideální pro kutily. Díky jejich nízké hmotnosti a patkám je můžete pohodlně umístit na pracovní stůl nebo flexibilně namontovat na stojan kapovací pily.


Zrovnávací a hrubkovací frézy ZIPPER jsou ideálně vhodné pro domácí kutily. Díky nízké hmotnosti a patkám je můžete pohodlně postavit na pracovní stůl nebo flexibilně namontovat na stojan pro pokosovou pilu.



ZI-HB204N



ZI-HB254N



ZI-HB204N | ZI-HB254N SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKA ZROVNÁVACIA A HRÚBKOVACIA FRÉZA


NOVÝ
NOVÝ

- 2-nožový hoblovací válec
- Maximální šířkou hoblování: 204/245 mm (ZI-HB204N/ZI-HB245N)
- Hoblovací plot (nastavení úhlu 90-45°)
- Rovnoměrný posuv obrobku (tloušťkový hoblík)
- Možnost tloušťkování nebo hoblování pomocí přenastavení stroje
- Bezpečnostní spínač na odsávacím krytu

- Hoblovací válec s 2 noži
- Max. šířka hoblování 204/245 mm (ZI-HB204N/ZI-HB245N)
- Včetně hoblovacího plotu (nastavení úhlu v rozsahu 90 – 45°)
- Rovnoměrný posuv obrobku (hrubkovací hoblík)
- Možnost hrubkování nebo srovnávání při přestavení nástroje
- Bezpečnostní spínač na odsávacím krytu

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	ZI-HB204N	ZI-HB254N
OBEČNÝ / VŠEOBECNÝ		
EAN	9120039235349	9120039235356
Výkon motoru / Výkon motoru	1,5 kW	1,5 kW
Otáčky / Otáčky	9000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Napětí / Napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Obal / Balenie	850x435x470 mm	1015x430x510 mm
Hmotnost / Hmotnosť	27/30 kg	30/34,5 kg
SROVNÁVÁNÍ / ZROVNÁVÁNÍ		
Max. úběr třísky / Max. úber triesky při	2,5 mm	2,5 mm
Max. šířka srovnávání / Max. šířka zrovnávania	204 mm	254 mm
Rozměry srovnávacího stolu / Rozmery zrovnávacieho stola	740x210 mm	920x263 mm
Rozměry dorazu / Zrovnávacího pravítka	540x127 mm / 90°-45°	640x127 mm / 90°-45°
TLOUŠŤKOVÁNÍ / HRÚBKOVÁNÍ		
Max. úběr třísky / Max. úber triesky při	2 mm	2 mm
Max. šířka hoblování / Max. šířka hoblovania	204 mm	254 mm
Rozměry tloušťkovacího stolu / Rozmery hrubkovacieho stola	270x204 mm	270x254 mm
Max. výška tloušťkování / Max. výška hrubkovania	5-120 mm	5-120 mm

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	ZI-RBK1080
Válečkový stojan / Valčekový stojan	ZI-ASA305A, ZI-ASA550E, ZI-ASA550B, ZI-ASA550ESA
Odsavač prachu a pilin / Odsávacie zariadenie	



ZI-HB305 SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKA ZROVNÁVACIA A HRÚBKOVACIA FRÉZA

- 2-nožový hoblovací válec; univerzální výkonný motor s řemenovým pohonem
- Velký doraz srovnávací frézky
- Rovnoměrný posuv obrobku (tloušťkový hoblík)

- Hoblovací válec s 2 noži; univerzální motor s remeňovým pohonem
- Velký hoblovací plot
- Rovnoměrný posuv obrobku (hrubkovací hoblík)

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
OBEČNÝ / VŠEOBECNÝ	
EAN	9120039238104
Výkon motoru / Výkon motoru	1,8 kW
Otáčky / Otáčky	9500 min ⁻¹
Napětí / Napětí	230 V / 50 Hz
Obal / Balenie	1180x580x570 mm
Hmotnost / Hmotnosť	40/46 kg
SROVNÁVÁNÍ / ZROVNÁVÁNÍ	
Max. úběr třísky / Max. úber triesky při	2 mm
Max. šířka srovnávání / Max. šířka zrovnávania	305 mm
Rozměry srovnávacího stolu / Rozmery zrovnávacieho stola	1075x310 mm
Rozměry dorazu / Zrovnávacího pravítka	635x127 mm / 90°-135°
TLOUŠŤKOVÁNÍ / HRÚBKOVÁNÍ	
Max. úběr třísky / Max. úber triesky při	1,5 mm
Max. šířka hoblování / Max. šířka hoblovania	305 mm
Rozměry tloušťkovacího stolu / Rozmery hrubkovacieho stola	500x305 mm
Max. výška tloušťkování / Max. výška hrubkovania	6-160 mm

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Odsavač prachu a pilin / Odsávacie zariadenie	ZI-ASA305, ZI-ASA550E, ZI-ASA550ESA




ZI-ASA305 | ZI-ASA305A ODSAVAČ PRACHU A PILIN ODSÁVACIE ZARIADENIE

- Univerzální odsávací zařízení s mimořádně tichým a výkonným indukčním motorem
- Držadlo pro snadné přenášení, rychloupínací uzávěr na prachovém sáčku
- S odsávací hubicí pro menší plochy
- ZI-ASA305A včetně 4 hadicových adaptérů


- Univerzální odsávací zařízení s mimoriadne tichým, výkonným indukčním motorem
- Rukovět na jednoduché přenášení, rychlouzávěr na prachovém vrecku
- S odsávacím hrdlem na připojení hadic s malým průměrem
- ZI-ASA305A včetně 4 hadicových adaptérů

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	ZI-ASA305	ZI-ASA305A
EAN	9120039232515	9120039233512
Výkon motoru / Výkon motoru	1,1 kW	1,1 kW
Otáčky / Otáčky	20000 min ⁻¹	20000 min ⁻¹
Napětí / Napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Sací výkon / Odsávací výkon	183 m³/h	183 m³/h
Podtlak / Vákuum/podtlak	2500 Pa	2500 Pa
Objem vaku na prach / Objem vrecka na triesky	50 l	50 l
Obal / Balenie	410x410x700 mm	400x400x635 mm
Hmotnost / Hmotnosť	10,5/12 kg	10,5/11,5 kg


PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Redukční sada / Súprava redukcí	ASA305_SET



ZI-ASA305



ZI-ASA305A



nízká hmotnost umožňuje
rozmanité použití
flexibilné použití vďaka
nízkej hmotnosti

vč. páru hoblovacích nožů
vrátane 2 hoblovacích nožov





ZI-ASA550B

ODSAVAČ PRACHU A PILIN

ODSÁVACIE ZARIADENIE

- výkonný odstraňovač prachu a pilin pro hobby uživatele se snadnou manipulací
- vč. 2 m hadice, 5 adaptérů a pojízdného podstavce
- Výkonné odsávací zariadenie pre domáce a hobby práce s jednoduchou manipuláciou
- Vrátane 2 m hadice, 5 adaptérov a podvozku

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039235028
Výkon motoru / Výkon motora	550 W
Otáčky / Otáčky	2980 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Sací výkon / Odsávací výkon	1150 m ³ /h
Podtlak / Vákuum/podtlak	900 Pa
Objem vaku na prach / Objem vreca na triesky	75 l
Obal / Balenie	780x500x350 mm
Hmotnost / Hmotnosť	16/18,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Redukční sada / Súprava redukcii	ASA305_SET
----------------------------------	------------



ZI-ASA550E | ZI-ASA550ESA

ODSAVAČ PRACHU A PILIN

ODSÁVACIE ZARIADENIE

- Výkonný odstavač prachu a pilin pro hobby uživatele
- Automatické zapnutí odsavače pro stroje s příkonem do 2,4 kW (ZI-ASA550ESA)
- Včetně podvozku pro snadnou přepravu
- Vč. 4 adaptérů (oba) a dvojitého připojovacího adaptéru (ZI-ASA550ESA)
- Výkonné odsávací zariadenie pre domáce a hobby práce
- Automatické zapnutie odsávača pre stroje s príkonom do 2,4 kW (ZI-ASA550ESA)
- Vrátane podvozku pre jednoduchú prepravu
- Vrátane 4 adaptérov (oba modely) a Y spojky (ZI-ASA550ESA)

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-ASA550E	ZI-ASA550ESA
EAN	9120039233611	9120039234151
Výkon motoru / Výkon motora	550 W	550 W
Otáčky / Otáčky	2900 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Sací výkon / Odsávací výkon	1150 m ³ /h	1150 m ³ /h
Podtlak / Vákuum/podtlak	700 Pa	1160 Pa
Objem vaku na prach / Objem vreca na triesky	65 l	65 l
Obal / Balenie	890x380x540 mm	850x480x400 mm
Hmotnost / Hmotnosť	18,5/20,4 kg	19,5/21 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Redukční sada / Súprava redukcii	ASA305_SET
Jemný prachový filtr / Filtračná patróna	ASA550-FP



ZI-RBK1080


VÁLEČKOVÝ STOJAN

VALČEKOVÝ STOJAN

- Univerzálně použitelný válečkový stojan
- Malé požadavky na úložný prostor díky sklopné noze
- Upínací klíčka pro snadné a rychlé výškové nastavení stojanu
- Gumové nožičky odolné proti skluzu a zároveň zabraňují poškrábání podlahy
- Univerzálně použitelný valčekový stojan
- Malé požiadavky na úložný priestor vďaka sklopiteľnej nohe
- Upínacia kľučka pre jednoduché nastavenie výšky stojana
- Gumové nožičky zabraňujú poškrábaniu podlahy a zaručujú dobrú stabilitu

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234168
Max. užitečné zatížení (nejnižší / nejvyšší stupeň) / Max. nosnosť (najnižší / najvyšší stupeň)	60 / 30 kg
Výška / Výška	680-1080 mm
Role podložky pod obrobek / Podperný valec	Ø 48x285 mm
Obal / Balenie	630x125x90 mm
Hmotnost / Hmotnosť	4/4,4 kg



680 - 1080 mm



ASA550-FP

JEMNÝ PRACHOVÝ FILTR

FILTRAČNÁ PATRÓNA

- Jemný prachový filtr vhodný pro naše ZI-ASA550E, ZI-ASA550ESA
- Vč. manuálního čištění filtru
- Rozměry filtru: Ø 310 x 500 mm
- Jemný prachový filter vhodný pre naše odsávače ZI-ASA550E, ZI-ASA550ESA
- Vrátane manuálneho čistenia filtra
- Rozmery filtra: Ø 310 x 500 mm



ASA305_SET

REDUKČNÍ SADA

SÚPRAVA REDUKCIÍ

- Sada redukcii sestávající ze 4 nátrubků pro přizpůsobení příslušnému průměru odsávací hadice:
 - (I): Ø 35 - 40 mm (např. Ø odsávací hadice: 38 mm)
 - (II): Ø 40 - 45 mm (např. Ø odsávací hadice: 40 mm)
 - (III): Ø 45 - 70 mm (např. Ø odsávací hadice: 50 mm)
 - (IV): Ø 70 - 100 mm (např. Ø odsávací hadice: 70 mm)
- Súprava redukcii pozostávajúca zo 4 objímok na pripojenie odsávacích hadíc s priemerom vhodným pre:
 - (I): Ø 35 - 40 mm (napr. Ø odsávacej hadice: 38 mm)
 - (II): Ø 40 - 45 mm (napr. Ø odsávacej hadice: 40 mm)
 - (III): Ø 45 - 70 mm (napr. Ø odsávacej hadice: 50 mm)
 - (IV): Ø 70 - 100 mm (napr. Ø odsávacej hadice: 70 mm)



GENERÁTORY ELEKTŘINY
GENERÁTOR PRÚDU



Na zahradě, při kempování nebo na stavbě - společnost ZIPPER dodá správný generátor energie pro jakékoli použití. Podívejte se na naše modely s invertorem a AVR pro spolehlivé napájení!

Či už v záhrade, pri kempovaní alebo na stavbe – ZIPPER má pre Vás vhodný generátor prúdu pre každú príležitosť. Pozrite si naše inverterové a AVR modely pre spoľahlivé napájanie!



ZI-STE1000INV | ZI-STE1100IV | ZI-STE2000IV |
ZI-STE2800IV | ZI-STE3000IV
INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY
INVERTOROVÉ GENERÁTORY PRÚDU

INVERTER



- **INVERTER technologie – pro citlivou elektroniku (počítače atd.)**
- Ideální jak na zahradu, tak i do kempu pro volnočasové aktivity
- Jednoduché ovládání
- Včetně rukojeti a gumových nožiček (kromě ZI-STE3000IV)
- Velmi nízká hlučnost
- Pojistku proti nedostatku oleje; reverzní startér
- Přepínačem režimu ECO pro aktivaci úsporného režimu při nízkém zatížení (ZI-STE1000INV, ZI-STE2000IV, ZI-STE3000IV)
- **INVERTOROVÁ technológia – pre citlivú elektroniku (počítače a pod.)**
- Vynikajúco vhodný pre použitie v záhrade, pre voľnočasové a kempingové aktivity
- Jednoduchá obsluha
- Vrátane rukoväte na prenášanie a gumových nožičiek (okrem modelu ZI-STE3000IV)
- Nízka hlučnosť
- Indikátor nízkej hladiny oleja; lankový spúšťač
- Spínač režimu ECO pre aktiváciu režimu úspory benzínu pri nižšej záťaži (ZI-STE1000INV, ZI-STE2000IV, ZI-STE3000IV)

NOVÝ
NOVÝ



- ZI-STE1000INV**
- 1,4 kW
 - ROZ 95
 - 0,8 kW
 - 9,9 kg



- ZI-STE1100IV**
- 1,3 kW
 - ROZ 95
 - 1 kW
 - 12,8 kg



- ZI-STE2000IV**
- 2,3 kW
 - ROZ 95
 - 1,8 kW
 - 22,2 kg



- ZI-STE2800IV**
- 4 kW
 - ROZ 95
 - 2,8 kW
 - 33 kg



- ZI-STE3000IV**
- 4,3 kW
 - ROZ 95
 - 2,8 kW
 - 39,3 kg

✓ rukojeť a kolům
rukovät a transportné kolieska

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	ZI-STE1000INV	ZI-STE1100IV	ZI-STE2000IV	ZI-STE2800IV	ZI-STE3000IV
EAN	9120039234786	9120039234120	9120039239132	9120039232843	9120039232607
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	1,4 kW 6000 min ⁻¹	1,3 kW 4800 min ⁻¹	2,3 kW 4500 min ⁻¹	4 kW 3000 min ⁻¹	4,3 kW 3600 min ⁻¹
Zdvihový objem / Zdvihový objem	41,2 cm ³	53,5 cm ³	113 cm ³	212 cm ³	207 cm ³
Palivo / Palivo	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	1,55 l	4,2 l	3,5 l	5 l	10 l
Nájezd / Výdrž	1,8 h	5,4 h	4 h	3 h	6 h
Výkon generátoru / Trvalý výkon generátoru	0,8 kW (COP)	1 kW (COP)	1,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
Max. výkon / Max. výkon	1 kW S2 (5min)	1,1 kW S2 (5min)	2,2 kW S2 (5 min)	3,2 kW	3,2 kW S2 (5min)
Zásuvka / Zásuvka	1x 230 V / 50 Hz	1x 230 V / 50 Hz	2x 230 V / 50 Hz	1x 230 V / 50 Hz	2x 230 V / 50 Hz
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	89 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	68 dB(A)	74 dB(A)	70 dB(A)	64-76 dB(A)	64-76 dB(A)
Obal / Balenie	415x220x345 mm	505x280x420 mm	555x305x470 mm	490x450x510 mm	700x440x520 mm
Hmotnost / Hmotnosť	9,9/11,5 kg	12,8/13,5 kg	22,2/25 kg	33/34 kg	39,3/44,3 kg

ZI-STE6700DH | ZI-STE7500DSH | ZI-STE11000 | ZI-STE2800 | ZI-STE5500 | ZI-STE8000 | ZI-STE8004

GENERÁTORY ELEKTŘINY AVR
GENERÁTOR PRÚDU AVR

• Automatická regulace napětí (AVR) pro minimalizaci výkyvů v kvalitě napájení

• Ideální jak na stavby, zahradu, tak i do kempu pro volnočasové aktivity

• Podvozek pro pohodlný transport

• Pojistku proti nedostatku oleje, ochrana proti přetížení

• Příkaz goriva

• Digitální voltmetr

• Spouštění lankovým startérem (kromě ZI-STE11000) a E-START (kromě ZI-STE2800, ZI-STE5500)

• Počítadlo provozních hodin a indikace frekvence (pouze ZI-STE5500, ZI-STE8000, ZI-STE8004, ZI-STE11000)

• Automatická regulácia napätia (AVR) pre minimalizovanie kolísania kvality prúdu

• Vynikajúco vhodný pre použitie na stavbách a v záhrade, a tiež pri voľnočasových a kempingových aktivitách

• Podvozok pre jednoduchú prepravu

• Indikátor nízkej hladiny oleja, ochrana proti preťaženiu

• Palivomer

• Voltmeter

• Štartovanie pomocou lankového spúšťača (okrem modelu ZI-STE11000) a E-ŠTART (okrem modelov ZI-STE2800, ZI-STE5500)

• Počítadlo prevádzkových hodín a ukazovateľ frekvencie (iba modely ZI-STE5500, ZI-STE8000, ZI-STE8004, ZI-STE11000)



ZI-STE6700DH

5,7 kW

DIESEL

115 kg

✓ E-START



ZI-STE11000

14,5 kW

ROZ 95

160 kg

✓ E-START



ZI-STE7500DSH

5,7 kW

DIESEL

153 kg

✓ E-START



ZI-STE2800

4 kW

ROZ 95

43 kg



ZI-STE8000

9,3 kW

ROZ 95

100 kg

✓ E-START s dálkovým ovládáním
E-ŠTART s diaľkovým ovládačom



ZI-STE5500

8,5 kW

ROZ 95

78 kg



ZI-STE8004

9,3 kW

ROZ 95

102 kg

✓ E-START s dálkovým ovládáním
E-ŠTART s diaľkovým ovládačom

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE			
	ZI-STE11000	ZI-STE6700DH	ZI-STE7500DSH
EAN	9120039231532	9120039233499	9120039233505
Typ motoru / Typ motora	4-taktový / 4-taktní	1-cilindrový naftu / 1-válcový nafta	1-cilindrový naftu / 1-válcový nafta
Výkon motoru / Výkon motora	14,5 kW 3600 min ⁻¹	5,7 kW 3000 min ⁻¹	5,7 kW 3000 min ⁻¹
Zdvihový objem / Zdvihový objem	688 ccm	418 ccm	418 ccm
Palivo / Palivo	ROZ95	Naftu / Nafta	Naftu / Nafta
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	30 l	12,5 l	14,5 l
Nájezd / Výdrž	12 h	9,5 h	11 h
Výkon generátoru / Trvalý výkon generátoru	10 kW	1,5 kW (230 V) (3p) 4,6 kW (400 V) (3p)	3 kW (230 V) (3p) 4,2 kW (400 V) (3p)
Max. výkon / Max. výkon	12 kW	1,7 kW (230 V) (3p) 5 kW (400 V) (3p)	3,3 kW (230 V) (3p) 5 kW (400 V) (3p)
Zásuvka / Zásuvka	1x 400 V / 3x 230 V / 1x 230 V (32A)	1x 230V 1x 400V	2x 230V 1x 400V
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	-	75 dB(A)	75 dB(A)
Obal / Balenie	1045x740x930 mm	740x495x690 mm	940x540x765 mm
Hmotnost / Hmotnosť	160/192 kg	115/118 kg	153/158 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE				
	ZI-STE2800	ZI-STE5500	ZI-STE8000	ZI-STE8004
EAN	9120039231518	9120039232249	9120039231525	9120039231815
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	4 kW 3600 min ⁻¹	8,5 kW 3600 min ⁻¹	9,3 kW 3600 min ⁻¹	9,3 kW 3600 min ⁻¹
Zdvihový objem / Zdvihový objem	212 ccm	420 ccm	460 ccm	460 ccm
Palivo / Palivo	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	15 l	25 l	30 l	30 l
Nájezd / Výdrž	7 h	7 h	6-7 h	6-7 h
Výkon generátoru / Trvalý výkon generátoru	2,5 kW	1,7 kW (230 V) 5 kW (400 V)	7 kW	2,3 kW (230 V) 7 kW (400 V)
Max. výkon / Max. výkon	2,8 kW	1,8 kW (230 V) 5,5 kW (400 V)	8 kW	2,6 kW (230 V) 8 kW (400 V)
Zásuvka / Zásuvka	2x 230 V	1x 230 V 1x 400V	3x 230 V	3x 230 V 1x 400 V
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	68 dB(A)	-	-	77 dB(A)
Obal / Balenie	610x450x475 mm	700x570x570 mm	870x610x640 mm	870x610x640 mm
Hmotnost / Hmotnosť	43/44 kg	78/80 kg	100/106 kg	102/108 kg

AVR AUTOMATICKÁ REGULÁCIA NAPÄTIA (AVR)

AVR AUTOMATICKÁ REGULÁCIA NAPÄTIA (AVR)

AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ
AKU ZARIADENIA

Prohlédněte si univerzální akumulátorové přístroje od společnosti ZIPPER! Najdete zde vše od motorových kos přes elektrická kolečka až po sekačky na trávu. Objevíte také skvělou řadu ONE-FOR-ALL, kde se jeden akumulátor hodí pro více přístrojů.

Prezrite si univerzálne akumulátorové zariadenia firmy ZIPPER! Nájdete tu všetko od akumulátorových krovínorezov, cez elektrické fúriky až po akumulátorové kosačky. Okrem toho tu nájdete aj fantastickú sériu ONE-FOR-ALL, kde je jeden akumulátor možné použiť pre viacero zariadení.



Elektrické trakaře od společnosti ZIPPER jsou ideální pro přepravu sypkých materiálů kolem domu, na dvore a v zahradě - a to i v náročném terénu. Práci výrazně ulehčuje motor.

Elektrické fúriky ZIPPER sú ideálne na prepravu sypkých materiálov okolo domu, na dvore a v záhrade - aj v náročnom teréne. Bez námahy vďaka podpore motora.

ZI-EWB500 | ZI-EWB500LI
ELEKTRICKÁ KOLEČKA
ELEKTRICKÉ FÚRIKY

- Efektivní práce díky výkonnému motoru
• Olověný akumulátor (ZI-EWB500) nebo Li-Ion baterie (ZI-EWB500LI)
• Snadné a bezpečné ovládání na pravé rukojeti
• Vyvážené umístění motoru a baterie zajišťuje pohodlnou manipulaci.
• Indikace stavu baterie na rukojeti (ZI-EWB500)
• Efektivná práca vďaka výkonnému motoru
• Olovený akumulátor (ZI-EWB500) alebo lítium-iónový akumulátor (ZI-EWB500LI)
• Komfortné a bezpečné ovládanie vďaka ovládaciemu prvku na pravej rukoväti
• Optimálna manipulácia vďaka vyváženému umiestneniu motora/akumulátora
• Vráťane indikátora nabitia akumulátora na rukoväti (ZI-EWB500)

Table with 3 columns: Parameter, ZI-EWB500, ZI-EWB500LI. Rows include EAN, Motor power, Battery voltage, Capacity, Runtime, Charging time, Max. load, Dimensions, and Weight.



Technical specifications for ZI-EWB500: 24 V lead-acid battery, 150 kg capacity, 75 l volume, 32.7 kg weight.



Technical specifications for ZI-EWB500LI: 40 V Li-Ion battery, 150 kg capacity, 75 l volume, 27 kg weight.

spolehlivé a velmi osvědčené kolečko
spolehlivý a osvedčený fúrik





NOVÝ
NOVÝ

ZI-EWB200S

ELEKTRICKÉ KOLEČKO

ELEKTRICKÝ FÚRIK

- Vč. podpory jízdy vpřed/vzad
- Vč. brzdy EBS a indikace stavu baterie na rukojeti
- Efektivní práce díky výkonnému motoru
- Pohodlné a bezpečné ovládání díky ovládacímu prvku na pravé rukojeti
- Vyvážené umístění motoru a baterie zajišťuje pohodlnou manipulaci.
- Vratane podpory jazdy vpred/vzad
- Vratane brzdy EBS a indikátora nabitia akumulátora na rukováti
- Efektívna práca vďaka výkonnému motoru
- Komfortné a bezpečné ovládanie vďaka ovládaciemu prvku na pravej rukováti
- Optimálna manipulácia vďaka vyváženému umiestneniu motora/akumulátora

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039235363
Výkon motoru / Výkon motora	280 W
Napětí baterie / Menovité napätie	24 V / 12 Ah
Kapacita baterie / Kapacita batérie	288 Wh
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	8h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	6 h
Max. nosnost / Max. úžitková hmotnosť	260 kg / 100 l
Obal / Balenie	990x660x290 mm
Hmotnost / Hmotnosť	39/43 kg

24 V
Olověný akumulátor
Olovený akumulátor

260 kg
100 l

39 kg

POHON V+R
POHON V+R

vysokou nosností 260 kg a
objemem korby 100 litrů
vysoká nosnosť 260 kg a
objem korby 100 litrov

převodovka poskytuje
větší točivý moment
vyšší krútiaci moment
vďaka prevodovke

ovládací prvek
ovládací prvok

ZI-ED400

ELEKTRICKÝ SKLÁPĚCÍ VOZÍK S

DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

ELEKTRICKÝ VYKLÁPAČ S DIAL'KOVÝM OVLÁDÁNÍM

- S rádiovým dálkovým ovládáním pro snadné řízení
- Řetězový pohon s pohonem vpřed a vzad
- hydraulická funkce sklápění
- Vč. 2 baterií (1x olověný akumulátor, 1x lithium-iontový akumulátor) a spínače pro výměnu baterií
- S rádiovým dial'kovým ovládaním pre jednoduché riadenie
- Retazový pohon s pohonom pre jazdu vpred/vzad
- Hydraulické vyklápánie
- Vratane 2 akumulátorov (1x olovený akumulátor, 1x lítium-iónový akumulátor) a spínač na prepínanie medzi akumulátormi

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234960
Výkon motoru / Výkon motora	2x 800 W
Napětí baterie / Menovité napätie	2x 48 V DC
Kapacita baterie / Kapacita batérie	Li-Ion: 720 Wh / 15 Ah Pb: 2160 Wh / 45 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	2 h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	Li-Ion: 3h / Pb: 9h
Max. nosnost / Max. úžitková hmotnosť	400 kg / 220 l
Rychlost vpřed & vzad / Rychlosť dopredu & dozadu	0-5 km/h 0-2 km/h
Obal / Balenie	1350x720x850 mm
Hmotnost / Hmotnosť	192/242 kg

48 V
Li-Ion baterie
Litium-iónový akumulátor

48 V
Olověný akumulátor
Olovený akumulátor

2x
800 W

400 kg
220 l

192 kg

POHON V+R
POHON V+R

dálkové ovládání
dial'kovo ovládaný



vč. 2 baterií (1x Pb (45Ah), 1x LiIon (15Ah)
s přepínačem)
vrátane 2 akumulátorov (1x olovený (45 Ah),
1x Li-Ion (15 Ah) akumulátor vrátane prepínača)



dálkové ovládání pro
snadné řízení
dial'kové ovládanie pre
jednoduché riadenie



funkce hydraulického vyklápění
pomocí dálkového ovládání
hydraulické vyklápánie pomocou
dial'kového ovládania


NOVÝ
NOVÝ



max. dosah 100 m
max. dosah 100 m



VOLITELNÝ
VOLITELNÝ



ED400SS
Sněhová radlice
Snehový pluh





ZI-ED500 ELEKTRICKÝ KOLOVÝ DOPRAVNÍK ELEKTRICKÝ VYKLÁPAČ

NOVÝ
NOVÝ

- Vaším pomocníkem při přepravě sypkých materiálů
- Tichý, bez výfukových plynů, ideální pro použití v interiéru
- S hydraulickou výklopnou korbou
- 3 rychlosti vpřed a 1 rychlost zpětného chodu
- Dokonalý pomocník na prepravu sypkých materiálův
- Tichý a bez výfukových plynů – aj pre použitie v interiéri
- S hydraulickou sklápacou korbou
- 3 rýchlosti jazdy vpred a 1 rýchlosť jazdy vzad

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234908
Výkon motoru / Výkon motora	1 kW
Napětí baterie / Menovité napätie	48 V
Kapacita baterie / Kapacita batérie	48 V / 32 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	max. 8 h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	~ 7 h
Max. nosnost / Max. užitočná hmotnosť	500 kg / 236 l
Rychlost vpřed (I, O, II) & vzad (r) / Rýchlosť dopredu (I, O, II) & dozadu (r)	(I) 0-3,3; (O) 0-4,2; (II) 0-5 km/h (r) 0-1,5 km/h
Obal / Balenie	1430x770x860 mm
Hmotnost / Hmotnosť	208/241,5 kg

48 V Olověný akumulátor Olovený akumulátor	1 kW / 0,8 kW Motor pohonu/naklápění Motor pohonu/naklápiania	500 kg 236 l
POHON V+R POHON V+R	SILENT	208 kg
bezemisní bez emisí		



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-ED600HKS ELEKTRICKÝ KOLOVÝ PŘEPRVNÍK S HYDRAULICKÝM SYSTÉMEM SKLÁPĚNÍ ELEKTRICKÝ KOLESOVÝ VYKLÁPAČ S HYDRAULICKÝM VYKLÁPACÍM SYSTÉMOM

NOVÝ
NOVÝ

- Kapacita baterie Pb 48 V / 20 Ah
- Hnací motor 1000 W
- Naklápěcí motor 800 W pro hydraulickou jednotku
- 3 rychlosti pohybu vpřed:
 - (1) 2,5 km/h
 - (2) 5,3 km/h
 - (3) 6,5 km/h
- 1x rychlost pohybu vzad 2 km/h
- 2x světlo LED
- Nůžkový zdvižný stůl pro nastavení korby do max. výšky 1,4 m
- Včetně nabíječky a baterie (48 V / 20 Ah)

- Kapacita oloveného akumulátoru 48 V / 20 Ah
- Hnací motor 1000 W
- Elektrický motor 800 W pre naklápanie hydraulického agregátu
- 3 rýchlosti vpred:
 - (1) 2,5 km/h
 - (2) 5,3 km/h
 - (3) 6,5 km/h
- 1 rýchlosť vzad 2 km/h
- 2x LED svetlo
- Nožnicový zdvihač stôl pre zdvihnutie korby až do výšky max. 1,4 m
- Vrátane nabíjačky a akumulátora (48 V / 20 Ah)

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039235769
Výkon motoru / Výkon motora	1 kW
Napětí baterie / Menovité napätie	48 V
Kapacita baterie / Kapacita batérie	48 V / 20 Ah (Pb)
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	max. 8 h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	6-7 h
Max. nosnost / Max. užitočná hmotnosť	500 kg / 350 l
Rychlost vpřed (1, 2, 3) & vzad (r) / Rýchlosť dopredu (1, 2, 3) & dozadu (r)	(1) 2,5; (2) 5,3; (3) 6,5 km/h (r) 2 km/h
Obal / Balenie	1420x770x1280 mm
Hmotnost / Hmotnosť	298/340 kg

48 V Olověný akumulátor Olovený akumulátor	1 kW / 0,8 kW Motor pohonu/naklápění Motor pohonu/naklápiania	500 kg 350 l
POHON V+R POHON V+R	SILENT	298 kg
bezemisní bez emisí		



s hydraulickým systémem
zvedání a vyklápění korby
s hydraulickým systémem
zdvihania a vyklápiania korby

světlo LED
LED svetlo



ovládací rukojeť s
páčkou spojky
ovládacia rukoväť s
pákou spojky

ONE FOR ALL

40V AKKU POWER

JEDEN AKUMULÁTOR pro 13 různých přístrojů a strojů!

Vyhnete se zamotaným kabelům a spolehněte se raději na akumulátor se silným výkonem ONE-FOR-ALL!

JEDEN AKUMULÁTOR pre 13 rôznych zariadení a strojov!

Vyhnete sa spleti káblov a namiesto toho sa spoľahnite na výkonný akumulátor ONE-FOR-ALL!



POZOR! BATERIE a NABÍJEČKA NEJSOU součástí dodávky následujících výrobků. Je nutné je zakoupit zvlášť!

POZOR! AKUMULÁTOR a NABÍJEČKA NIE sú v rozsahu dodávky pri nasledujúcich výrobkoch. Tieto sa musia k výrobku zakúpiť samostatne!

ONE FOR ALL

ZI-BTR40V2AH-AKKU


BATERIE 40V 2AH

AKUMULÁTOR 40V 2AH

- Vysoce výkonná Li-Ion baterie s 2 Ah pro řadu ONE-FOR-ALL od společnosti ZIPPER!
- S ndikátor nabití baterie
- Výkonný lítium-iónový akumulátor s 2 Ah pre sériu ONE-FOR-ALL od spoločnosti ZIPPER!
- S elektronickým indikátorom nabitia batérie

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234397
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC
Kapacita baterie / Kapacita batérie	2 Ah
Energie baterie / Výkon batérie	80 Wh
Obal / Balenie	235x160x115 mm
Hmotnost / Hmotnosť	0,9/1,1 kg



ZI-BTR40V6AH-AKKU

BATERIE 40V 6AH

AKUMULÁTOR 40V 6AH

- Vysoce výkonná Li-Ion baterie s 6 Ah pro řadu ONE-FOR-ALL od společnosti ZIPPER!
- S ndikátor nabití baterie
- Výkonný lítium-iónový akumulátor s 6 Ah pre sériu ONE-FOR-ALL od spoločnosti ZIPPER!
- S elektronickým indikátorom nabitia batérie

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234779
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC
Kapacita baterie / Kapacita batérie	6 Ah
Energie baterie / Výkon batérie	240 Wh
Obal / Balenie	186x88x119 mm
Hmotnost / Hmotnosť	1,82/1,86 kg

NOVÝ
NOVÝ

ZI-LGR40V-AKKU

NABÍJEČKA

NABÍJAČKA

- Nabíječka pro baterie řady ZIPPER ONE-FOR-ALL
- Rychlonabíjení a indikátor stavu nabití baterie
- Integrovaný držák na stěnu
- Nabíjačka akumulátorov série ZIPPER ONE-FOR-ALL
- Rýchle nabíjanie a elektronický indikátor nabitia batérie
- Integrovaný nástenný držiak


TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039233031
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz / AC
Napětí baterie / Menovité napätie	100 W
Výstup střídavého proudu / Výstup	40 V / 2 V
Doba nabíjení / Čas nabíjania	70 min
Obal / Balenie	120x120x80 mm
Hmotnost / Hmotnosť	1/1,2 kg





ovládací prvek
ovládací prvok

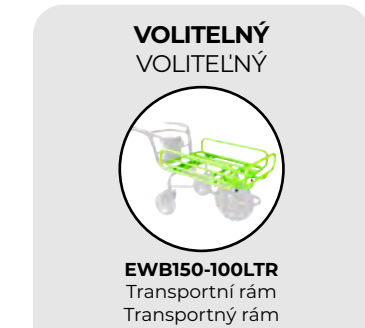

VOLITELNÝ
VOLITELNÝ

EWB150-100LTR
Transportní rám
Transportný rám

ZI-EWB150-100L ELEKTRICKÉ KOLEČKO ELEKTRICKÝ FÚRIK

- Ideální pro přepravu sypkého materiálu o hmotnosti až 150 kg
- Velmi účinná práce díky Li-Iontovému akumulátoru
- Ovládací prvek na pravé rukojeti
- Rychlost vpřed/vzad a elektrická brzda
- Ruční vyklápění vany s aretací
- Volitelný transportní rám pro snadnou dopravu větších předmětů

- Ideální na prepravu sypkých materiálů do 150 kg
- Efektivná práca vďaka výkonnému lítium-iónovému akumulátoru
- Ovládací prvok na pravej rukoväti
- Pohon pre jazdu vpred a vzad, elektronická brzda
- Manuálne vyklápanie korby s aretáciou
- Voliteľný transportný rám pre väčšie predmety

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234717
Výkon motoru / Výkon motora	280 W
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V / 6 Ah
Kapacita baterie / Kapacita batérie	240 Wh
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	~5 h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	3 h
Max. nosnost / Max. užítková hmotnosť	150 kg / 100 l
Obal / Balenie	1020x710x500 mm
Hmotnost / Hmotnosť	48,5/59,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU
Transportní rám / Transportný rám	EWB150-100LTR

ONE FOR ALL 40 V Li-Ion baterie Lítium-iónový akumulátor

POHON V+R POHON V+R

280 W

150 kg 100 l

48,5 kg

ZI-EWB300-160L ELEKTRICKÉ KOLEČKO ELEKTRICKÝ FÚRIK

- Velká korba je ideální pro přepravu sypkých materiálů až do 300 kg nebo 160 litrů.
- Velmi účinná práce díky Li-Iontovému akumulátoru
- Pohodlné a bezpečné ovládání na pravé rukojeti
- Rychlost vpřed/vzad, volitelná přepínačem na rukojeti, a elektrická brzda se zapínáním přepínačem

- Veľká korba je ideálne vhodná na prepravu sypkých materiálov do 300 kg alebo 160 l.
- Výkonný lítium-iónový akumulátor pre vysokú efektivitu
- Jednoduché ovládanie vďaka ovládaciemu prvku na rukoväti
- Pohon pre jazdu vpred a vzad, elektronická brzda voliteľná pomocou voliaceho prepínača na rukoväti

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234700
Výkon motoru / Výkon motora	2x280 W
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V / 6 Ah
Kapacita baterie / Kapacita batérie	240 Wh
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	~2,5 h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	3 h
Max. nosnost / Max. užítková hmotnosť	300 kg / 160 l
Obal / Balenie	1120x920x510 mm
Hmotnost / Hmotnosť	53/68 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU

ONE FOR ALL 40 V Li-Ion baterie Lítium-iónový akumulátor

POHON V+R POHON V+R

2x 280 W

300 kg 160 l

53 kg



ZI-EWB260 ELEKTRICKÉ KOLEČKO ELEKTRICKÝ FÚRIK

- Ideální pro přepravu sypkého materiálu i v náročném terénu kolem domu
- Pohodlné a bezpečné ovládání na pravé rukojeti
- Rychlost vpřed/vzad, volitelná přepínačem na rukojeti, a elektrická brzda se zapínáním přepínačem

- Ideální na prepravu sypkých materiálů okolo domu, na dvore a v záhrade.
- Komfortné a bezpečné ovládanie vďaka ovládaciemu prvku na pravej rukoväti
- Elektronická brzda a rýchlosť vpred/vzad voliteľná pomocou prepínača na rukoväti

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234724
Výkon motoru / Výkon motora	350 W
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V / 6 Ah
Kapacita baterie / Kapacita batérie	240 Wh
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	~5 h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	3 h
Max. nosnost / Max. užítková hmotnosť	260 kg / 100 l
Obal / Balenie	990x660x320 mm
Hmotnost / Hmotnosť	39/44,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU

ONE FOR ALL 40 V Li-Ion baterie Lítium-iónový akumulátor

POHON V+R POHON V+R

350 W

260 kg 100 l

39 kg



výkonná Li-Iontovému
akumulátoru ONE-FOR-ALL
výkonný lítium-iónový
akumulátor ONE-FOR-ALL



ZI-EWB350 ELEKTRICKÉ KOLEČKO ELEKTRICKÝ FÚRIK

- Ideální pro přepravu objemných věcí
- Převravní rám lze rozšířit do stran
- Funkce ručního vyklápění korby s aretací
- Rychlost vpřed/vzad
- Elektronickou brzdu a mechanickou brzdu
- 2 přihrádky na akumulátor pro práci bez přerušení po vybití prvního akumulátoru

- Ideální na prepravu rozmerného nákladu
- Transportný rám vytiahnuteľný z bočnej a prednej strany
- Manuálne vyklápanie s aretáciou
- Pohon pre jazdu vpred a vzad
- Elektronická a mechanická brzda
- 2 priehradky na akumulátor pre prácu bez prerušenia po vybití prvého akumulátora

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234991
Výkon motoru / Výkon motora	400 W
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V / 6 Ah
Kapacita baterie / Kapacita batérie	240 Wh
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	5 h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	3 h
Max. nosnost / Max. užítková hmotnosť	300 kg
Obal / Balenie	1000x710x555 mm
Hmotnost / Hmotnosť	79/91 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU

ONE FOR ALL 40 V Li-Ion baterie Lítium-iónový akumulátor

POHON V+R POHON V+R

400 W

886-1086 x 700-1165 x 203 mm

300 kg

79 kg



2 přihrádky na akumulátor,
vždy je aktivní jen 1
2 priehradky na akumulátor
– aktivná je vždy iba 1

převravní rám lze
rozšířit
vytiahnuteľný
transportný rám



Elektrický rudlík na pytle ZIPPER ZI-ET260 je ideální pro přepravu břemen o hmotnosti až 260 kg po domě, na dvoře a v zahradě.

Elektrická rudla ZI-ET260 od společnosti ZIPPER je ideální na přepravu tovaru do 260 kg okolo domu, na dvoře a v záhradě.

kládací podpěrná kolečka
sklopné podpěrné kolieska



ZI-ET260 ELEKTRICKÝ RUDLÍK ELEKTRICKÁ RUDLA

NOVÝ
NOVÝ

- Efektivní práce díky výkonné Li-Ion baterii
- Pohodlné a bezpečné ovládání díky ovládacímu prvku na pravé rukojeti
- Možnost volby pohonu vpřed a vzad pomocí přepínače na ovládací rukojeti
- Elektronickou brzdou a mechanickou brzdou
- Podpěrná kola jsou sklopná
- Posuvné boční díly pro přepravu větších nákladů
- Páka spojky pro odpojení elektrického pohonu, pokud má být rudlík použit bez pohonu

- Efektivná práca vďaka výkonnému lítium-iónovému akumulátoru
- Komfortné a bezpečné ovládanie vďaka ovládaciemu prvku na pravej rukojeti
- Pohon pre jazdu vpred a vzad voliteľný pomocou voliaceho prepínača na rukojeti
- Elektronická a mechanická brzda
- Podpěrné kolieska sú sklopné
- Posúvateľné bočné diely na prepravu väčšieho tovaru
- Páka spojky na odpojenie elektrického pohonu, ak chcete používať rudlu bez pohonu

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234984
Výkon motoru / Výkon motora	350 W
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V
Kapacita baterie / Kapacita batérie	240 Wh
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	5 h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	3 h
max. Nutzlast (Steigung) / max. payload (slope)	260 kg (0-10%) 130 kg (10-20%)
Obal / Balenie	1160x670x280 mm
Hmotnost / Hmotnosť	58/67,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU

ONE FOR ALL 40 V Li-Ion baterie Lítium-iónový akumulátor

350 W

260 kg

KG 58 kg

POHON V+R
POHON V+R

ZI-SHW300 NŮŽKOVÝ VYSOKOZDVIŽNÍ VOZÍK NOŽNICOVÝ ZDVÍHACÍ VOZÍK

NOVÝ
NOVÝ

- S elektrickou podporou (vpřed a vzad; max. 4 km/h)
- Ovládací prvek na rukojeti
- Elektronická brzda aktivovatelná pomocí přepínače, mechanická brzda na zadních kolech
- Rám pro zabezpečení přepravovaného břemena
- S podporou elektrického motoru (jazda vpřed a vzad; max. rychlost 4 km/h)
- Ovládací prvek na rukojeti
- Elektronická brzda volitelná na rukojeti, tiež parkovacia brzda pri kolese
- Rám na zaistenie prepravovaného materiálu/tovaru

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039235431
Výkon motoru / Výkon motora	2x 250 W
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC
Kapacita baterie / Kapacita batérie	240 Wh
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	4 h
Rozměry stolu / Rozmer stola	1000x600 mm
Výška stolu / Výška stola	235-1480 mm
Max. nosnost / Max. užžitková hmotnosť	300 kg (< 1m) 150 kg (> 1m)
Rychlost vpřed & vzad / Rychlost dopredu & dozadu	max. 4 km/h max. 4 km/h
Obal / Balenie	1270x770x290 mm
Hmotnost / Hmotnosť	110/125 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU

ONE FOR ALL 40 V Li-Ion baterie Lítium-iónový akumulátor

300 kg (< 1m)
150 kg (> 1m)

235 - 1480 mm

KG 110 kg



ovládací prvek
ovládaci prvok



zvedání / spouštění stolu
zdvíhanie / spúšťanie stola



akumulátor ONE-FOR-ALL 40 V
40 V akumulátor ONE-FOR-ALL



parkovací brzdy
parkovacie brzdy

235 - 1480 mm

1000 mm

600 mm



Ø 150 mm

Ø 120 mm

**ZI-EBM40V-AKKU****ZEMNÍ VRTÁK/MÍCHADLO**

AKU ZEMNÝ VRTÁK A AKUMULÁTOROVÉ MIEŠADLO


- Pohodlné ergonomické rukojeti
- Se šnekovým vrtacím a míchacím nástavcem
- Výška rukojetí (zemní vrták / míchadlo): 940 / 800 mm
- Průměr (zemní vrták / míchadlo): Ø 150 / 120 mm
- Max. objem míchání 30 - 50 l
- Ergonomicky komfortné rukoväte
- Vybavený so zemným vrtákom a miešadlom na farbu/maltu
- Výška rukoväte (vrták / miešadlo): 940 / 800 mm
- Priemer (vrták / miešadlo): Ø 150 / 120 mm
- Max. miešací objem 30 – 50 l

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039232911
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC / 4 Ah
Otáčky / Otáčky	250 min ⁻¹
Hĺbka vrtání / Hĺbka vrtania	800 mm
Obal / Balenie	875x465x350 mm
Hmotnost / Hmotnosť	Bohrer/drill: 6,9 kg Rührer/mixer: 8,1 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU

**ZI-LBR40V-AKKU****AKU FUKAR**

AKU FUKÁR


- 3 rychlosti a režim TURBO
- Velmi pohodlná a ergonomická rukojeť
- Tri rýchlosti, s dodatočným režimom Turbo
- Extra komfort vďaka ergonomickej rukoväti

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039232881
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC / 4 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	30 min
Luftdurchsatz / air volume	11 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit / air speed	54 m/s
Obal / Balenie	770x585x280 mm
Hmotnost / Hmotnosť	2,5/3 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU

**ZI-HET40V-AKKU****AKU TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA**

AKU TELESKOPICKÁ ODVETVOVACIA PÍLA

- Kvalitní 8palcová lišta a řetěz OREGON
- Kvalitní a lehká hliníková rukojeť s nastavitelnou délkou
- Vyvážené umístění motoru a baterie zajišťují pohodlnou manipulaci
- Napínání řetězu bez náradí a automatické mazání řetězu
- Měkké rukojeti snižující vibrace

- Kvalitná 8-palcová vodiaca lišta OREGON a pílová reťaz
- Kvalitná, ľahká, teleskopická hliníková tyč
- Optimálne vyváženie vďaka umiestneniu akumulátora a motora
- Napínanie reťaze bez náradia a automatické mazanie reťaze
- Mäkká rukoväť znižujúca vibrácie

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039232867
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC / 4 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	60 min
Rychlost řetězu / Rýchlosť reťaze	6 m/s
Max. průměr větve / Max. hrúbka vetvy	Ø 190 mm
Obal / Balenie	1840x145x145 mm
Hmotnost / Hmotnosť	3,7/5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU
Lesnická přilba profi / Profesionálna lesnícka prilba	ZI-FHPPROFI

možnost vysunutí
až na 430 mm
predĺženie
až o 430 mm**ZI-KTS40V-AKKU****AKU ŘETĚZOVÁ PILA**

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

- Dvouruční ovládání
- Mazání řetězu a ukazatel hladiny oleje
- Měkká protiskluzová rukojeť
- Kompaktní 12palcová lišta a řetěz OREGON

- Dvojručné ovládanie
- Mazanie reťaze a indikátor hladiny oleja
- Mäkká rukoväť zabraňujúca sklzu
- Kompaktná 12-palcová vodiaca lišta a pílová reťaz OREGON

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039232904
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC / 4 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	60 min
Rychlost řetězu / Rýchlosť reťaze	10 m/s
Délka lišty / Dĺžka pílovej lišty	310 mm
Obal / Balenie	770x585x280 mm
Hmotnost / Hmotnosť	4,8/5,6 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU
Lesnická přilba profi / Profesionálna lesnícka prilba	ZI-FHPPROFI



310 mm





AKUMULÁTOROVÁ ZARIŽENIA AKU ZARIADENIA

ZI-RTR40V-AKKU AKU VYŽÍNAČ TRÁVY AKU VYŽÍNAČ

- Vyvážené umístění motoru a baterie zajišťuje pohodlnou manipulaci.
- Vysoce výkonná Li-Ion baterie bez paměťového efektu
- Otočná rukojeť (90°) s možností prodloužení (rozsah 330 mm)
- Optimálna manipulácia vďaka vyváženému umiestneniu motora/akumulátora
- Výkonný lítium-iónový akumulátor bez pamäťového efektu
- Otočná rukoväť (90°) a teleskopická tyč s nastaviteľnou dĺžkou (rozsah 330 mm)

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039233055
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC / 4 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	50 min
Otáčky / Otáčky	7500 min ⁻¹
Šířka sečení / Šírka rezu	300 mm
Obal / Balenie	1380x240x190 mm
Hmotnost / Hmotnosť	3,1/4,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU
Lesnická prilba profi / Profesionálna lesnícka prilba	ZI-FHPROFI



✓ vč. ramenního popruhu
vrátane ramenného popruhu

ZI-CRM40V-AKKU AKU SEKAČKA AKU KOSAČKA


- Výkonná Li-Iontovému akumulátoru ONE-FOR-ALL
- Měkké rukojeti snižující vibrace
- 5stupňové nastavení řezací výšky pro optimální sečení
- Individuálně nastavitelné držadlo
- Výkonný akumulátor ONE-FOR-ALL
- Mäkká rukoväť znižujúca vibrácie
- Nastavenie výšky rezu do 5 polôh pre optimálne kosenie
- Individuálne nastaviteľná rukoväť

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039233048
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC / 4 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	40 min
Otáčky / Otáčky	4000 min ⁻¹
Šířka sečení / Šírka rezu	370 mm
Sběrný koš / Zberný kôš na trávu	40 l
Obal / Balenie	765x490x430 mm
Hmotnost / Hmotnosť	15,5/19,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU



výkonná akumulátoru
výkonný akumulátor



nastavení řezací výšky
nastavenie výšky rezu

ZI-HST40V-AKKU AKU ŘETĚZOVÁ PILA AKU REŤAZOVÁ PÍLA

- Vyvážené umístění motoru a baterie
- Vysoce výkonná Li-Ion baterie bez paměťového efektu
- Variabilní délky lišt (rozsah 340 mm)
- Měkké rukojeti snižující vibrace
- Rozsah natočení řezací hlavy +50 -75°
- Vyvážené umiestnenie motora/akumulátora
- Výkonný lítium-iónový akumulátor bez pamäťového efektu
- Variabilná dĺžka tyče (rozsah 340 mm)
- Extra komfort vďaka mäkkej rukoväti znižujúcej vibrácie
- Rozsah sklopenia strihacej lišty +50 -75°

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE


EAN	9120039232874
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC / 4 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	60 min
Rezná délka / Dĺžka rezu	520 mm
Max. průměr větve / Max. hrúbka vetvy	Ø 24 mm
Obal / Balenie	770x585x280 mm
Hmotnost / Hmotnosť	3,5/4,3 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU
Lesnická prilba profi / Profesionálna lesnícka prilba	ZI-FHPROFI



✓ nastavení délky a úhlu
možnosť nastavenia dĺžky a uhla

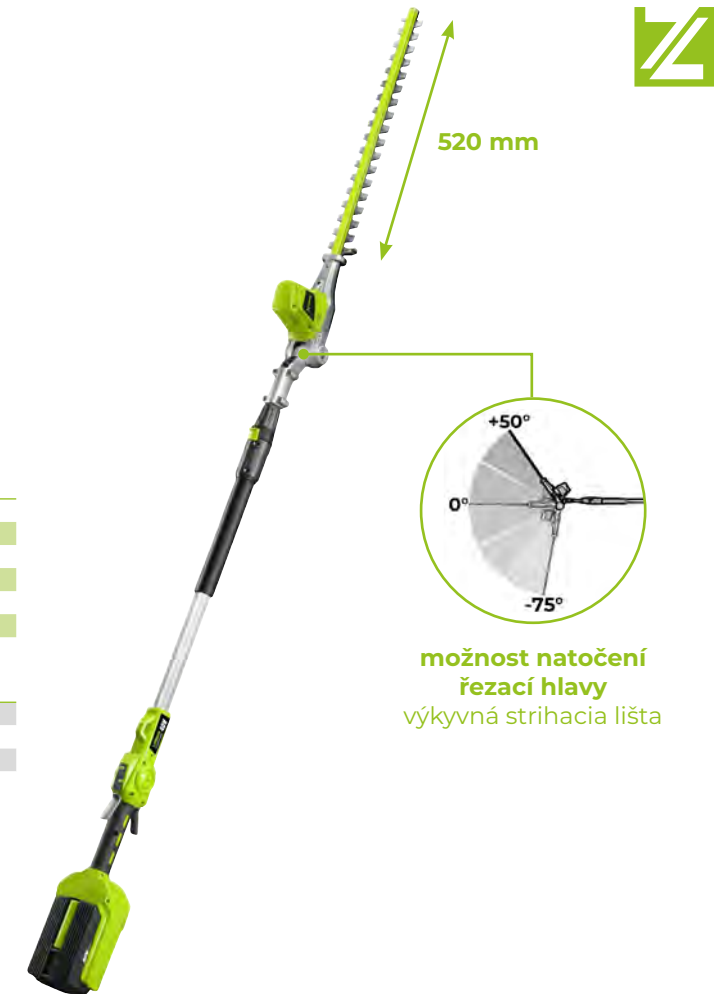

možnost natočení
řezací hlavy
výkyvná strihacia lišta

AKUMULÁTOROVÁ ZARIŽENIA AKU ZARIADENIA

ZI-HEK40V-AKKU AKU VYŽÍNAČ TRÁVY AKU VYŽÍNAČ


- Stríhací lišta s noži řezanými laserem
- Dvouruční ovládání
- Vodící ochranný kryt pro bezproblémové řezání v blízkosti země
- Strihacie nože obojstranne vyrezávané laserom
- Dvojručné ovládanie
- Vodiaci ochranný kryt pre bezproblémové strihanie blízko zeme

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039232898
Napětí baterie / Menovité napätie	40 V DC / 4 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	60 min
Otáčky / Otáčky	1300 min ⁻¹
Délka lišty / Dĺžka pílovej lišty	560 mm
Max. průměr větve / Max. hrúbka vetvy	Ø 22 mm
Obal / Balenie	770x585x280 mm
Hmotnost / Hmotnosť	3,2/4 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Baterie / Akumulátor	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Nabíječka / Nabíjačka	ZI-LGR40V-AKKU
Lesnická prilba profi / Profesionálna lesnícka prilba	ZI-FHPROFI

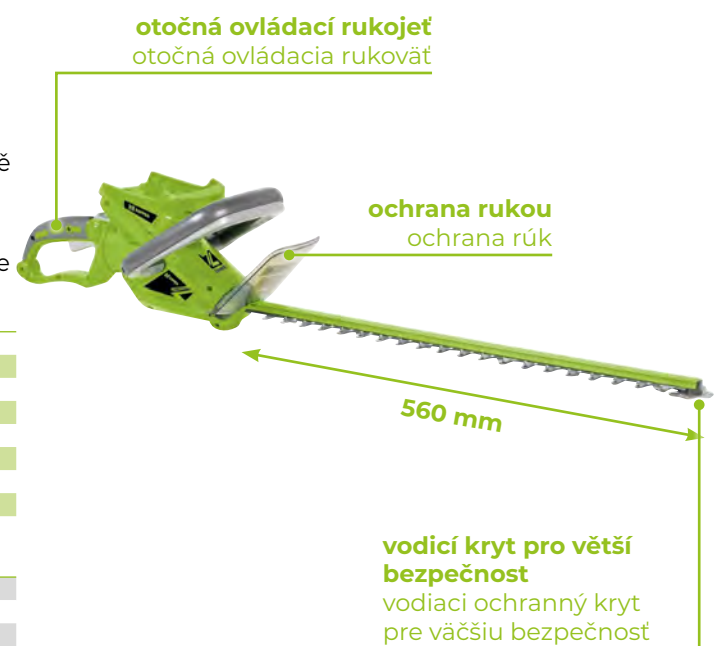

otočná ovládací rukojeť
otočná ovládacia rukoväť

ochrana rukou
ochrana rúk

vodící kryt pro větší
bezpečnost
vodiaci ochranný kryt
pre väčšiu bezpečnosť



Potrebujete stlačený vzduch do dílny, hobby místnosti nebo jen nahustit pneumatiku? Žádný problém! Prohlédněte si nabídku kompresorů ZIPPER: Speciální tiché kompresory, modely s malým nebo velkým objemem nádrže, bezolejové kompresory a dokonce i akumulátorové kompresory na cesty.


Potrebuje stlačený vzduch pre Vašu dielňu, kutilskú miestnosť alebo jednoducho pre natlakovanie pneumatík? Žiadny problém! Objavte sortiment kompresorov ZIPPER: Špeciálne tiché kompresory série Silent, modely s malým alebo veľkým objemom vzdušníka, bezolejové kompresory a dokonca akumulátorová centrála stlačeného vzduchu pre mobilné použitie.

ZI-COM24SI | ZI-COM50SI | ZI-COM90SI
TICHÉ KOMPRESORY
SILENT KOMPRESORY

- Kompresory z řady Silent jsou univerzálně použitelné a zaujmou nízkou hlučností.
- Bezolejový čerpadlo
- 2 přehledné manometry pro tlak v nádrži a pracovního tlaku
- Odtokový ventil na dně nádrže
- Podvozek s pevnou rukojetí
- Rychlopřípojení pro širokou škálu vzduchových nářadí
- Kompresory série Silent sú univerzálnne použiteľné a presvedčajú svojou nízkou hlučnosťou.
- Bezolejové čerpadlo
- 2 prehľadné manometre pre tlak vzdušníka a pracovný tlak
- Odtokový ventil na spodnej strane vzdušníka
- Podvozok s robustnou rukoväťou
- Rýchlospojka pre širokú škálu pneumatického náradia

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE			
	ZI-COM24SI	ZI-COM50SI	ZI-COM90SI
EAN	9120039235219	9120039235226	9120039235165
Výkon motoru / Výkon motora	0,75 kW S3 (50%)	1,5 kW	2,25 kW
Otáčky / Otáčky	1450 min ⁻¹	1450 min ⁻¹	1450 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Objem vzdušníku / Objem kotla	24 l	50 l	90 l
Doba plnění vzdušníku / Trajanje polnjenja tlačne posode	< 160 s	< 190 s	< 270 s
Provozní tlak / Prevádzkový tlak	max. 8 bar	max. 8 bar	max. 8 bar
Sací výkon / Odsávací výkon	126 l/min	252 l/min	378 l/min
Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8 bar / Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8 bar	80, 65, 50, 30 l/min	150, 120, 90, 70 l/min	250, 200, 160, 140 l/min
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	78 dB(A)	78 dB(A)	80 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	57,1 dB(A)	57,1 dB(A)	59,2 dB(A)
Obal / Balenie	580x255x590 mm	785x325x660 mm	1120x410x730 mm
Hmotnost / Hmotnosť	21/23 kg	40/45 kg	70/87 kg


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
5 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 5-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB5
11 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 11-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB11

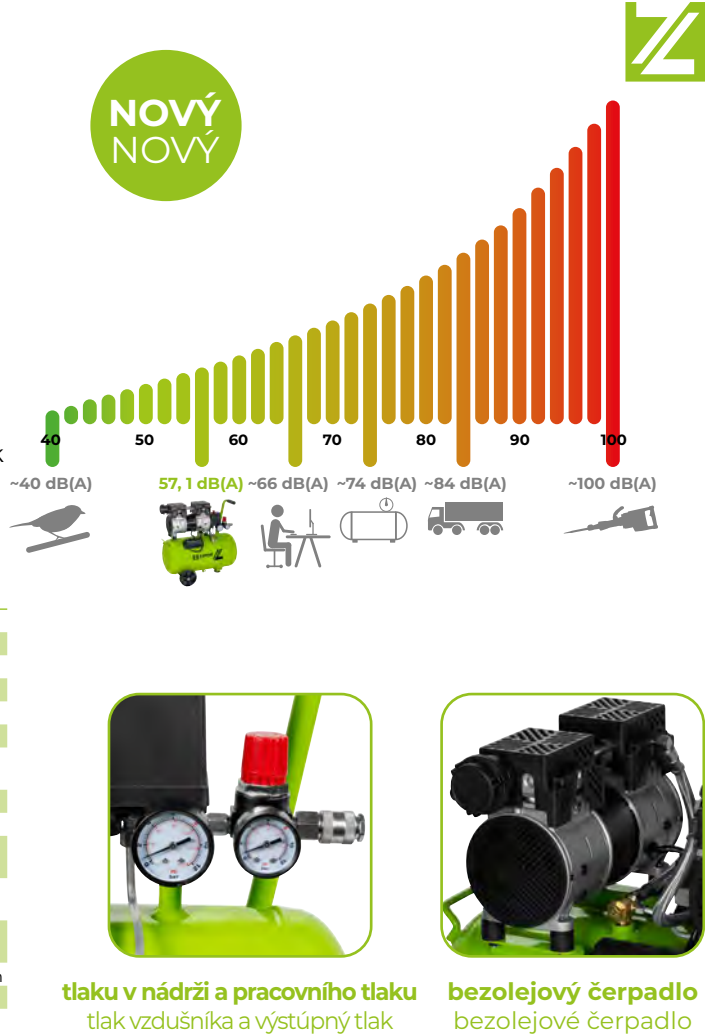

ZI-COM24SI	ZI-COM50SI	ZI-COM90SI
0,75 kW	1,5 kW	2,25 kW
24 l	50 l	90 l
max. 8 bar	max. 8 bar	max. 8 bar
21 kg	40 kg	70 kg
Bez oleje Bez oleja	Bez oleje Bez oleja	Bez oleje Bez oleja
SILENT	SILENT	SILENT



ZI-COM24E



ZI-COM24E | ZI-COM50E

KOMPRESORY

KOMPRESORY

- Tvalcový kompresor se sníženým startovacím odporem a ochranou motoru
- Olejem mazaný kompresor s rychlospojkou
- 2 přehledné manometry pro tlaku v nádrži a pracovního tlaku
- Odtokový ventil na dně nádrže; podvozek s pevnou rukojetí

- 1-vcový kompresor s odlačením pri nábehu a ističom motora
- Olejom mazaný kompresor s rýchlospojkou
- 2 prehladné manometre pre tlak vzdušníka a pracovný tlak
- Odtokový ventil na spodnej strane vzdušníka; podvozok s robustnou rukoväťou

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE


	ZI-COM24E	ZI-COM50E
EAN	9120039232638	9120039232645
Výkon motoru / Výkon motora	1,1 kW	1,1 kW
Otáčky / Otáčky	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Objem vzdušníku / Objem kotla	24 l	50 l
Doba plnění vzdušníku / Trajanje polnjenja tlačne posode	110 s	190 s
Provozní tlak / Prevádzkový tlak	max. 8 bar	max. 8 bar
Sací výkon / Odsávací výkon	165 l/min	165 l/min
Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8 bar / Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8 bar	85, 75, 65 35 l/min	85, 75, 65 35 l/min
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)
Obal / Balenie	560x250x550 mm	775x315x625 mm
Hmotnost / Hmotnosť	20,5/22 kg	26,5/28,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

5 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 5-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB5
11 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 11-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB11



ZI-COM50E



ZI-COM50-10

KOMPRESOR

KOMPRESOR

- Mobilní, bezolejový jednoválcový kompresor
- Velmi nenáročný na údržbu
- Prostorově úsporný díky vertikálnímu vzdušníku
- Vhodný pro téměř všechny možnosti použití: lakování, sponkování, stříkání a nafukování míčů/pneumatik

- Mobilný, bezolejový 1-vcový kompresor
- Mimoriadne nenáročný na údržbu
- Vertikálny vzdušník šetrí miesto
- Vhodný pre takmer všetky aplikácie so stlačeným vzduchom – lakovanie, sponkovanie, striekanie a nafukovanie lôpt/pneumatík

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039232935
Výkon motoru / Výkon motora	1,5 kW
Otáčky / Otáčky	4000 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Objem vzdušníku / Objem kotla	50 l
Doba plnění vzdušníku / Trajanje polnjenja tlačne posode	298 s
Provozní tlak / Prevádzkový tlak	max. 10 bar
Sací výkon / Odsávací výkon	240 l/min
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	83 dB(A)
Obal / Balenie	765x370x725 mm
Hmotnost / Hmotnosť	23/25 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

5 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 5-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB5
11 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 11-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB11



ZI-COM50-2V510E

KOMPRESOR

KOMPRESOR

- Zválnový kompresor se sníženým startovacím odporem a ochranou motoru
- Olejem mazaný kompresor s 2 rychlospojkami
- 2 přehledné manometry pro tlaku v nádrži a pracovního tlaku
- Odtokový ventil na dně nádrže; podvozek s pevnou rukojetí

- 2-vcový kompresor s odlačením pri nábehu a ističom motora
- Olejom mazaný kompresor s rýchlospojkami
- 2 prehladné manometre pre tlak vzdušníka a pracovný tlak
- Odtokový ventil na spodnej strane vzdušníka; podvozok s robustnou rukoväťou

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039233123
Výkon motoru / Výkon motora	2,2 kW
Otáčky / Otáčky	2850 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Objem vzdušníku / Objem kotla	50 l
Doba plnění vzdušníku / Trajanje polnjenja tlačne posode	200 s
Provozní tlak / Prevádzkový tlak	max. 10 bar
Sací výkon / Odsávací výkon	412 l/min
Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8, 10 bar / Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8, 10 bar	230, 200, 190, 170, 150 l/min
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	75 dB(A)
Obal / Balenie	765x370x725 mm
Hmotnost / Hmotnosť	42/45 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

5 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 5-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB5
11 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 11-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB11



ZI-COM90-10

KOMPRESOR

KOMPRESOR

- Olejem mazaný kompresor s řemenovým pohonem
- 2 přehledné manometry pro tlaku v nádrži a pracovního tlaku
- 2x rychlospojka pro širokou škálu pneumatického nářadí
- Pro provoz široké škály pneumatického nářadí s vysokými nároky na množství vzduchu

- Kompresor pohánaný remeňom, mazaný olejom
- 2 prehladné manometre pre tlak vzdušníka a pracovný tlak
- 2 rýchlospojky pre širokú škálu pneumatického náradia
- Na prevádzku najrôznejšieho pneumatického náradia s vysokou potrebou vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039235189
Výkon motoru / Výkon motora	2,2 kW
Otáčky / Otáčky	2850 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Objem vzdušníku / Objem kotla	90 l
Doba plnění vzdušníku / Trajanje polnjenja tlačne posode	206 s
Provozní tlak / Prevádzkový tlak	max. 10 bar
Sací výkon / Odsávací výkon	354 l/min
Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8, 10 bar / Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8, 10 bar	210, 200, 185, 170, 150 l/min
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	72,1 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	97 dB(A)
Obal / Balenie	450x147x348 mm
Hmotnost / Hmotnosť	67/75 kg


PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

5 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 5-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB5
11 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 11-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB11



SOUČÁST DODÁVKY SÚČAŠŤ DODÁVKY



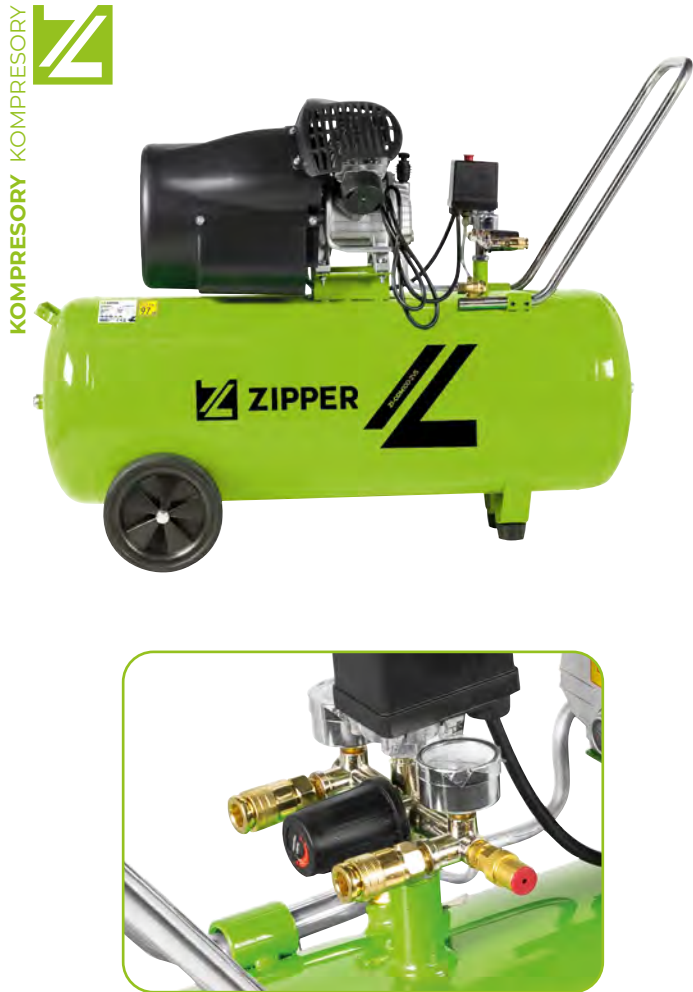

ZI-COM100-2V5

KOMPRESOR
KOMPRESOR

- Zválnový kompresor se sníženým startovacím odporem a ochranou motoru
- olejem mazaný kompresor s 2 rychlospojkami
- 2 přehledné manometry pro tlaku v nádrži a pracovního tlaku
- Odtokový ventil na dně nádrže
- Podvozek s pevnou rukojetí

- 2-valcový kompresor s odlačením při nábehu a ističom motora
- Olejom mazaný kompresor s 2 rýchlospojkami
- 2 prehľadné manometre pre tlak vzdušníka a pracovný tlak
- Odtokový ventil na spodnej strane vzdušníka
- Podvozok s robustnou rukoväťou

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039234243
Výkon motoru / Výkon motora	2,2 kW
Otáčky / Otáčky	2850 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Objem vzdušníku / Objem kotla	97 l
Doba plnění vzdušníku / Trajanje polnjenja tlačne posode	196 s
Provozní tlak / Prevádzkový tlak	max. 8 bar
Sací výkon / Odsávací výkon	392 l/min
Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8 bar / Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8 bar	255, 215, 176, 137 l/min
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	76 dB(A)
Obal / Balenie	1080x380x800 mm
Hmotnost / Hmotnosť	54/58 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

5 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 5-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB5
11 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 11-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB11

2,2 kW

97 l

max. 8 bar

54 kg

ZI-COM150-10 | ZI-COM200-10

KOMPRESORY
KOMPRESORY

- S řemenovým pohonem; pro profesionální použití v lakovnách a pro provoz široké škály pneumatických zařízení
- Jednofázový s 230 V - hodí se do každé dílny
- 2 manometry pro vzdušník a pro výstupní tlak
- 2 rychlospojky

- Pohánaný remeňom; pre profesionálne použitie v lakovníach a na prevádzku najrôznejšieho pneumatického náradia
- Jednofázové napájanie s 230 V – vhodné pre každú dielňu
- 2 manometre pre tlak vzdušníka a pracovný tlak
- 2 rýchlospojky

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-COM150-10	ZI-COM200-10
EAN	9120039234069	9120039232942
Výkon motoru / Výkon motora	2,2 kW	2,2 kW
Otáčky / Otáčky	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Objem vzdušníku / Objem kotla	150 l	200 l
Doba plnění vzdušníku / Trajanje polnjenja tlačne posode	210 s	250 s
Provozní tlak / Prevádzkový tlak	max. 10 bar	max. 10 bar
Sací výkon / Odsávací výkon	356 l/min	356 l/min
Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8, 10 bar / Vzduchový výkon @ 2, 4, 6, 8, 10 bar	210, 200, 185, 170, 150 l/min	210, 200, 185, 170, 150 l/min
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	73,5 dB(A)	73,5 dB(A)
Obal / Balenie	1300x440x950 mm	1350x480x980 mm
Hmotnost / Hmotnosť	82/102,5 kg	105,5/130 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

5 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 5-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB5
11 dílná sada s příslušenstvím pro kompresor / 11-dielna súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB11

ZI-COM2-8

KUFŘÍKOVÝ KOMPRESOR
KUFRÍKOVÝ KOMPRESOR

- Mobilní bezolejový kompresor
- Jednoduchý transport díky kompaktnímu a praktickému provedení
- Integrovaný přihrádka pro pohodlné ukládání příslušenství

- Mobilný, bezolejový kompresor
- Jednoduchá preprava vďaka kompaktnej konštrukcii
- Integrovaná priehradka pre jednoduché uskladnenie príslušenstva

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039233079
Výkon motoru / Výkon motora	1,1 kW
Otáčky / Otáčky	3750 min ⁻¹
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz
Provozní tlak / Prevádzkový tlak	max. 8 bar
Sací výkon / Odsávací výkon	180 l/min
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	75 dB(A)
Obal / Balenie	450x147x348 mm
Hmotnost / Hmotnosť	5,5/6 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

sada s příslušenstvím pro kompresor / súprava s príslušenstvom kompresora	ZI-COMZUB5, ZI-COMZUB11
---	-------------------------

ZI-LPE20-AKKU

ELEKTRICKÁ PUMPIČKA
AKU PUMPIČKA

- Na jedno nabití nafoukne přibližně dvě pneumatiky automobilu
- Vč. 3 adaptérů (kuželový, míč, bicykl)
- Vč. zapalovače cigaret

- Nafúkne približne dve automobilové pneumatiky na jedno nabitie akumulátora
- Vrátane 3 adaptérov (kuželový, na lopty, na bicykel)
- Vrátane zapalovača cigariet

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039233628
Napětí baterie / Menovité napätie	18 V / 1,3 Ah
Provozní tlak / Prevádzkový tlak	6,8 bar
Doba nabíjení / Čas nabíjania	3-5 h
Obal / Balenie	210x90x250 mm
Hmotnost / Hmotnosť	2/2,2 kg

18 V
Li-Ion baterie
Litium-iónový akumulátor

různé adaptéry
rôzne adaptéry



1,1 kW

max. 8 bar

5,5 kg

Bez oleje
Bez oleja

ZI-COM150-10

2,2 kW

150 l

max. 10 bar

82 kg

ZI-COM200-10

2,2 kW

200 l

max. 10 bar

105,5 kg



BATERIE
BATÉRIA



SOUČÁST DODÁVKY
SÚČASŤ DODÁVKY



zapalovač
zapalovač cigariet



3 adaptéry:
kuželový, míč, bicykl
3 adaptéry: kuželový,
na lopty, na bicykel

ZI-COMZUB5

SADA S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO KOMPRESOR
SÚPRAVA S PRÍSLUŠENSTVOM KOMPRESORA

- (1) Tryskací pistole
- (2) Spirálová hadice 5 m
- (3) Ofukovací pistole
- (4) Pistole na huštění pneumatik
- (5) Stříkací pistole

- (1) Striekacia pištoľ na farbu
- (2) Špirálová hadica 5 m
- (3) Ofukovacia pištoľ
- (4) Pištoľ na pľenie pneumatík
- (5) Rozprašovacia pištoľ



ZI-COMZUB11

SADA S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO KOMPRESOR
SÚPRAVA S PRÍSLUŠENSTVOM KOMPRESORA

- (1) Spirálová hadice
- (2) Ofukovací pistole
- (3) Pistole na huštění pneumatik
- (4) Různé nástavce

- (1) Špirálová hadica
- (2) Ofukovacia pištoľ
- (3) Pištoľ na pľenie pneumatík
- (4) Rôzne nadstavce



VYSOKOTLAKÉ MYČKY
VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Výkonné vysokotlaké čističe od společnosti ZIPPER jsou ideální pro použití kolem domu, na dvoře a v zahradě. Jsou vybaveny navijákem hadice a různými tryskami v závislosti na oblasti použití.

Výkonné vysokotlakové čističe ZIPPER sú ideálne na použitie okolo domu, na dvore a v záhrade. V závislosti od oblasti použitia sú vybavené s bubnom na navíjanie hadice a rôznymi dýzami.



ZI-HDR165
22 kW
Motor s uhlíkovými kartáči
Motor s uhlíkovými kefami

KG 13,3 kg

✓ různé trysky
rôzne dýzy

ZI-HDR195
23 kW
Motor s uhlíkovými kartáči
Motor s uhlíkovými kefami

KG 22 kg

✓ sada 5 nástavců
5-dielna súprava nastavcov

SOUČÁST DODÁVKY (ZI-HDR195)
SÚČASŤ DODÁVKY (ZI-HDR195)



0°
max. tlak
max. tlak



15°
cihly, beton
tehla, betón



25°
lak, dřevo
lak, drevo



40°
okna
okná



čističí prostředek
čistiaci prostriedok

SOUČÁST DODÁVKY (ZI-HDR165)
SÚČASŤ DODÁVKY (ZI-HDR165)



standardní tryska
štandardná dýza



čističí tryska
čistiaca dýza

SOUČÁST DODÁVKY (OBA)
SÚČASŤ DODÁVKY (OBE)



turbo tryskou
vysokotlaková dýza



čistič ploch a teras
čistič terás/plôch

ZI-BHDR180
BENZINOVÝ VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
BENZÍNOVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

- Ideální pro čištění dlaždic, automobilů, fasád apod.
- Výkonný 4taktní motor
- Velká kola pro snadnou přepravu
- Snadná výměna trysek pomocí rychlospojky
- Vysokotlaká hadice: 8 m; vnitřní Ø 6,3 mm
- Hadice přívodu vody: 2 m
- Včetně 4dílné sady barevných trysek

- Dokonale vhodný na čistenie dlaždíc, obkladačiek, automobílov, fasád a mnoho iného
- Výkonný 4-taktový motor
- Veľké kolesá pre jednoduchú prepravu
- Jednoduchá výmena dýz vďaka rýchlospojke
- Vysokotlaková hadica: 8 m; vnútorný Ø 6,3 mm
- Prívodná hadica na vodu: 2 m
- Vrátane 4-dielnej súpravy farebných dýz

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039235486
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktní
Výkon motoru / Výkon motora	4,5 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	223 ccm
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	3 l
Max. tlak / Max. tlak	220 bar
Průtok / Prietokové množstvo	8,5 l/min
Vstupní teplota / Vstupná teplota	5 - 60 °C
Hladina akustického výkonu / Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Hladina akustického tlaku / Úroveň akustický tlak	93 dB(A)
Obal / Balenie	570x450x535 mm
Hmotnost / Hmotnosť	26/32 kg

4,5 kW

ROZ 95

KG 26 kg

✓ 4 různé nástavce
4 different adapters



snadná přeprava
jednoduchá preprava



lankový startér
lankový spúšťač

nádrž na mýdlo
nádržka na čistiaci
prostriedok

SOUČÁST DODÁVKY
SÚČASŤ DODÁVKY




0°
max. tlak
max. tlak



15°
cihly, beton
tehla, betón




40°
okna
okná



čističí prostředek
čistiaci prostriedok

NOVÝ
NOVÝ

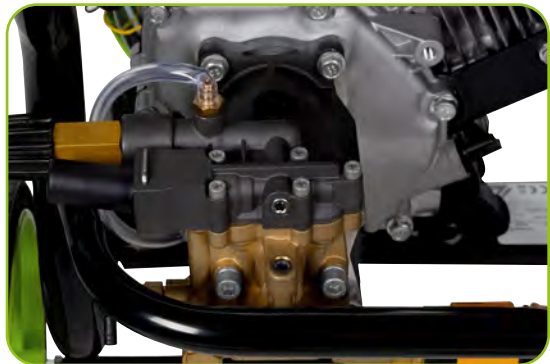

panel se sadou 4 barevných trysek
panel so 4-dielnou súpravou farebných dýz



VYSOKOTLAKÉ MYČKY VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

VYBAVENÍ DO DÍLNY
VÝBAVA PRE DIELŇU



Vše pro vaši dílnu!
Objevte stroje na montáž pneumatik, stojanové vrtačky a praktické pomocníky, jako jsou montážní stoličky. Dílenské vozíky a boxy také nabízejí více organizace a úložného prostoru. Zakupte další výbavu a posuňte svou dílnu na vyšší úroveň!

Všetko pre Vašu dielňu!
Objavte prezúvačky pneumatík, stojanové vrtačky a praktických pomocníkov ako mobilné montážne stoličky. Dielenské vozíky a boxy na náradie ďalej ponúka väčší poriadok a viac úložného priestoru. Vybavte sa už dnes a dostaňte Vašu dielňu na vyššiu úroveň!



ZI-RMM94H | ZI-RMM95
ZOUVAČKY PNEUMATIK
PREZÚVAČKY PNEUMATÍK

- Jednoduchá obsluha, pevná a těžká konstrukce
- Samostředící 4-čelistový upínací systém
- Rozsah upnutí od osobních automobilů po dodávky, volitelné příslušenství pro motocykly
- Plastový kryt odtlačovacího ramene na ochranu disků a patek pneumatik
- **ZI-RMM94H:**
 - Odklopné hlavní pneumatické rameno dozadu
 - Pro hliníkové disky a nízko profilové pneumatiky
- Jednoduchá obsluha, robustná technika
- Samostrediaci 4-čelustový upínací systém
- Rozsah upnutia pre osobné automobily a dodávky, voliteľný nadstavec pre motorky
- Plastový kryt na ochranu diskov a ráfikov
- **ZI-RMM94H:**
 - Montážne rameno odklopiteľné dozadu
 - Špeciálne pre hliníkové disky a nízko profilové pneumatiky

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		
	ZI-RMM94H	ZI-RMM95
EAN	230V: 9120039230313 400V: 9120039230306	9120039239101
Výkon motoru / Výkon motora	230V: 1,1 kW 400V: 0,75 kW	1,1 kW
Napětí / Napätie	230 V / 400 V	230 V / 50 Hz
Přívod stlačeného vzduchu / Přípojka stlačeného vzduchu	8-10 bar	8-10 bar
Síla odtlačovací patky / Odtlačovací síla	2500 kg	2500 kg
Průměr ráfku / Priemer disku	10-22"	10-22"
Šířka ráfku / Šířka disku	3-14"	3-12"
Max. průměr pneumatiky / Max. priemer kola	990 mm	960 mm
Obal / Balenie	1150x1030x1000 mm	970x770x950 mm
Hmotnost / Hmotnosť	230 / 260 kg	180 / 200 kg
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO		
Sada nástavců na motocykly/ 4 ks / Súprava nadstavcov pre motorky/4 ks		
RMM95MA		



- 230V: 1,1 kW
400V: 0,75 kW
- Ø kola / ráfku
kola / disku
990 mm / 10-22"
- KG 230 kg
- ✓ hustilka pneumatik
hustič pneumatík

ZI-RMM95

- 1,1 kW
- Ø kola / ráfku
kola / disku
960 mm / 10-22"
- KG 180 kg
- ✓ hustilka pneumatik
hustič pneumatík



ZI-RWM990 | ZI-RWM827-LCD
VYVAŽOVAČKY KOL
VYVAŽOVAČKY PNEUMATÍK

NOVÝ
NOVÝ

- Funkce autodiagnostiky
- Kalibrační funkce stroje pro přesné výsledky
- LCD displejem (ZI-RWM827-LCD)
- **6 režimů vyvažování ZI-RWM990:**
 - Vyvažování ocelových disků
 - ALU1/2/3 a Alu-S režim
 - Statické vyvažování
- **9 režimů vyvažování ZI-RWM827-LCD:**
 - 7 ALU programy
 - Statickou a dynamickou vyvažovací funkcí
- Funkcia autodiagnostiky
- Funkcia samokalibrácie pre presné výsledky
- LCD displej (ZI-RWM827-LCD)
- **6 režimov vyvažovania ZI-RWM990:**
 - Vyvažovanie ocelových diskov
 - ALU1/2/3 a režim Alu-S
 - Statické vyvažovanie
- **9 režimov vyvažovania ZI-RWM827-LCD:**
 - 7 programov ALU (pre hliníkové disky)
 - Funkcia statického a dynamického vyvažovania

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		
	ZI-RWM990	ZI-RWM827-LCD
EAN	9120039235509	9120039235516
Výkon motoru / Výkon motora	220 W	220 W
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Průměr ráfku / Priemer disku	10-24"	10-24"
Šířka ráfku / Šířka disku	1.5-17"	1.5-17"
Max. hmotnost kola / Max. hmotnosť kola	65 kg	65 kg
Tolerance měření / Tolerancia merania	+/- 1 g	+/- 1 g
Obal / Balenie	900x560x1150 mm	970x750x1150 mm
Hmotnost / Hmotnosť	82/97 kg	91/111 kg



- 220 W
- Ø ráfku
disku
10-24"
- KG 82 kg



- 220 W
- Ø ráfku
disku
10-24"
- KG 91 kg



PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-KSS1650

150 kg

nastavitelné podpěrné válce
nastavitelné podpěry na obrobek

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO




ZI-KSS1945

150 kg

nastavitelné podpěrné válce
nastavitelné podpěry na obrobek

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO

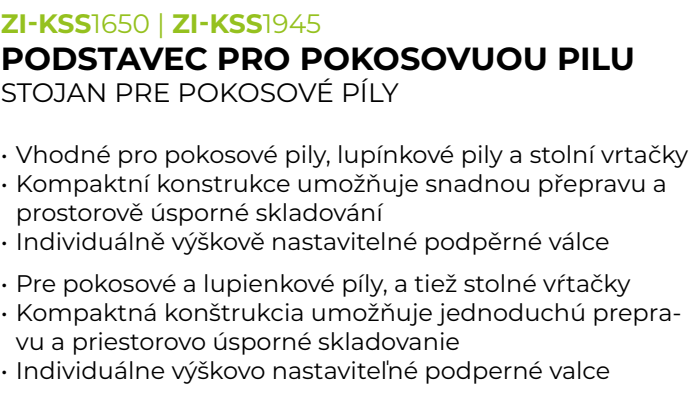

ZI-KSS1650 | ZI-KSS1945

PODSTAVEC PRO POKOSOVUOU PILU
STOJAN PRE POKOSOVÉ PÍLY

- Vhodné pro pokosové pily, lupínkové pily a stolní vrtačky
- Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou přepravu a prostorově úsporné skladování
- Individuálně výškově nastavitelné podpěrné válce
- Pre pokosové a lupienkové píly, a tiež stolné vrtačky
- Kompaktná konštrukcia umožňuje jednoduchú prepravu a priestorovo úsporné skladovanie
- Individuálne výškovo nastavitelné podpěrné valce

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		
	ZI-KSS1650	ZI-KSS1945
EAN	9120039233659	9120039233666
Max. nosnost / Max. užžitková hmotnosť	150 kg	150 kg
Rozměry výrobku (DxŠxV) / Rozmery výrobku (DxŠxV)	1000-1650 x 580 x 810-910 mm	935-1945 x 545 x 805-915 mm
Obal / Balenie	1070x265x185 mm	910x250x150 mm
Hmotnost / Hmotnosť	12,3/13,5 kg	9,8/10,8 kg



PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-STB13T

400 W

1,5 - 13 mm

420 - 2700 min⁻¹ (9)

h loubkový doraz
hlbkový doraz

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-STB16T


630 W

3 - 16 mm

420 - 2700 min⁻¹ (9)

h loubkový doraz
hlbkový doraz

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO

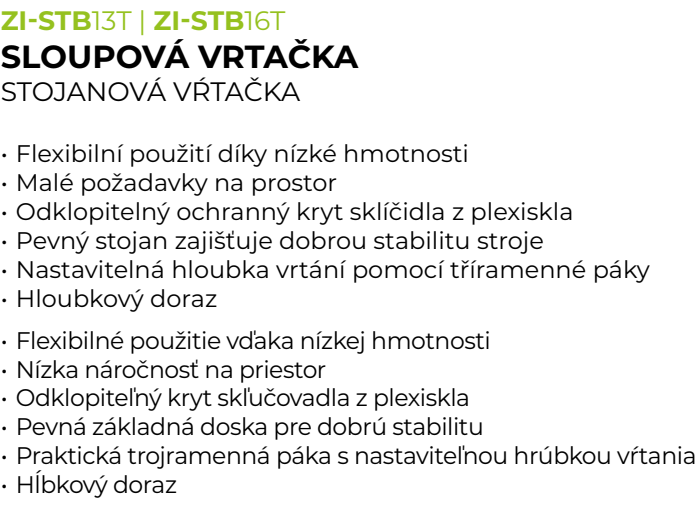


ZI-STB13T | ZI-STB16T

SLOUPOVÁ VRTAČKA
STOJANOVÁ VRŤAČKA

- Flexibilní použití díky nízké hmotnosti
- Malé požadavky na prostor
- Odklopitelný ochranný kryt sklíčidla z plexiskla
- Pevný stojan zajišťuje dobrou stabilitu stroje
- Nastavitelná hloubka vrtání pomocí tříramenné páky
- Hloubkový doraz
- Flexibilné použitie vďaka nízkej hmotnosti
- Nízka náročnosť na priestor
- Odklopitelný kryt skľučovadla z plexiskla
- Pevná základná doska pre dobrú stabilitu
- Praktická trojramenná páka s nastaviteľnou hrúbkou vŕtania
- Hĺbkový doraz

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		
	ZI-STB13T	ZI-STB16T
EAN	9120039233550	9120039233567
Výkon motoru / Výkon motora	400 W S2 (15min)	630 W S2 (15min)
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vyložení nástroje / Vyloženie Portée	104 mm	126 mm
Průměr vrtání / Vrtací výkon	1,5-13 mm	3-16 mm
Rozsah otáček / Otáčky vřetena	420-2700 min ⁻¹ (9)	420-2700 min ⁻¹ (12)
Max. vzdálenost vřeteno-stůl / Max. vzdialenosť vřeteno-stół	220 mm	410 mm
Vzdálenost vřeteno-základní deska / Vzdialenosť vřeteno-základová doska	302 mm	525 mm
Rozměry stolu / Rozmer stola	165x162 mm	195x195 mm
Zdvih vřetene / Zdvih vřetena	50 mm	60 mm
Základní deska / Rozmer základovej dosky	295x190 mm	343x213 mm
Hladina akustického výkonu / roveň akustického výkonu	82 dB(A)	80 dB(A)
Obal / Balenie	454x386x245 mm	710x440x260 mm
Hmotnost / Hmotnosť	10,5/12,5 kg	20/22 kg

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO

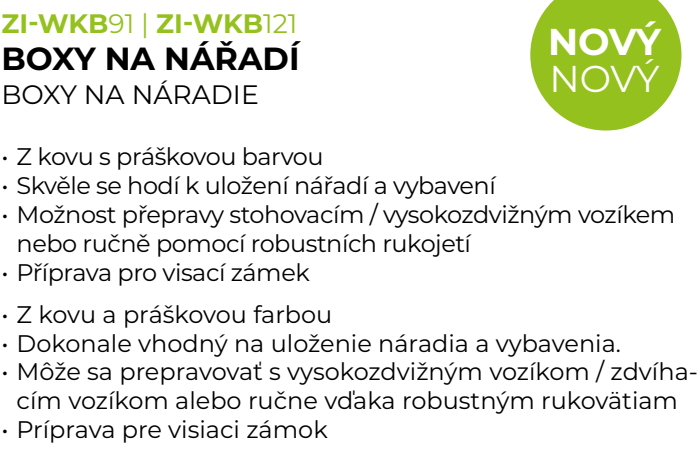

ZI-WKB91 | ZI-WKB121

BOXY NA NÁŘADÍ
BOXY NA NÁRADIE


NOVÝ
NOVÝ

- Z kovu s práškovou barvou
- Skvěle se hodí k uložení nářadí a vybavení
- Možnost přepravy stohovacím / vysokozdvížným vozíkem nebo ručně pomocí robustních rukojetí
- Příprava pro visací zámek
- Z kovu a práškovou farbou
- Dokonale vhodný na uloženie náradia a vybavenia.
- Môže sa prepravovať s vysokozdvížným vozíkom / zdvíhacím vozíkom alebo ručne vďaka robustným rukovätiam
- Příprava pre visiací zámok

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		
	ZI-WKB91	ZI-WKB121
EAN	9120039235301	9120039235318
Max. nosnost (uvnitř / viko) / Max. nosnosť (vnútri / veko)	200 / 300 kg	200 / 300 kg
Rozměry úložného prostoru (DxŠxV) / Rozmery úložného priestoru (DxŠxV)	820x315x390 mm	1130x500x560 mm
Rozměry výrobku (DxŠxV) / Rozmery výrobku (DxŠxV)	910x430x560 mm	1215x610x695 mm
Plynová tlaková pružina / Plynová vzpera	1	2
Obal / Balenie	920x450x580 mm	1230x625x720 mm
Hmotnost / Hmotnosť	33,5/34,5	56/58,5



PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO

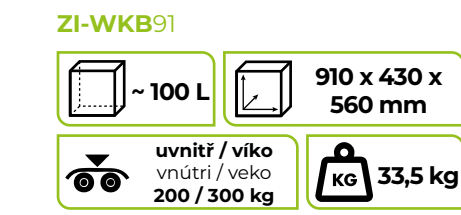

ZI-WKB91

~ 100 L

910 x 430 x 560 mm

uvnitř / viko
vnútri / veko
200 / 300 kg

KG 33,5 kg

PRÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-WKB121

~ 316 L

1215 x 610 x 695 mm

uvnitř / viko
vnútri / veko
200 / 300 kg

KG 56 kg





ZI-WKS165 DÍLENSKÁ ŽIDLE DIELENSKÁ STOLIČKA

- S pohodlným sedákom
- Jednoduchá montáž
- Robustní trubkový ocelový rám
- Možnost nastavení výšky páčkou
- Max. nosnost do 150 kg
- Pohodlný sedák
- Jednoduchá montáž
- Robustný rúrkový ocelový rám
- Nastavenie výšky pomocou páky
- Maximálna nosnosť 150 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039235325
Max. nosnosť / Max. užitočná hmotnosť	150 kg
Výška sedadla (nastaviteľná) / Výška sedenia (nastaviteľná)	570 - 720 mm
Materiál potrubí / Materiál rúrky	Eisen / iron
Rozměr potrubí / Rozmer rúrky	1,5 x Ø 25 mm
Rozměry stroja / Rozmery stroja	400x400x750-890 mm
Obal / Balenie	405x395x315 mm
Hmotnosť / Hmotnosť'	5,6/6,5 kg

Výška sedadla
Výška sedenia
570-720 mm

max.
150 kg

KG **5,6 kg**

ZI-WS9F DÍLENSKÝ VOZÍK S 9 ZÁSUVKAMI DIELENSKÝ VOZÍK S 9 ZÁSUVKAMI

- Svařovaná ocelová konstrukce
- Zásuvky s kuličkovým vedením umožňující plné vysunutí
- Odolná kolečka (2 otočná s brzdou)
- Dřevěná pracovní deska
- Zváraná ocelová konštrukcia
- Zásuvky s guľôčkovým vedením umožňujúcim úplné vysunutie s bezpečným pridrzným systémom
- Odolné kolieska (2 otočné s brzdou)
- Drevená pracovná doska

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234205
Rozměry stolu / Rozmer stola	1168x454 mm
Max. nosnosť / Max. užitočná hmotnosť	540 kg
Velikost zásuvky / Veľkosť zásuvky	(1 x) 1055x358x88 mm (4 x) 495x385x68 mm (2 x) 495x385x76 mm (2 x) 495x385x222 mm
Max. nosnosť zásuvka / Max. nosnosť zásuvky	(7 x) 45 kg (2 x) 90 kg
Rozměry stroja / Rozmery stroja	1250x545x945 mm
Velikost válečku / Rozmer valcov	Ø127x51 mm
Obal / Balenie	1180x457x860 mm
Hmotnosť / Hmotnosť'	64/73 kg

max.
540 kg

1250 x 545 x 945 mm

KG **64 kg**

MOBILNÍ POMOCNÍCI MOBILNÍ POMOCNÍCI

- **ZI-MHKW5:**
 - Vč. vědrem na vodu, držák na pohár a úložným prostorem
 - Skladací a prostorově velmi úsporný
- **ZI-MHKS3:**
 - Vč. 2 sklopné boční poličky (max. 5 kg)
 - Vč. 2 zásuvky
- **ZI-MHK2:**
 - Vč. 3 odkládací přihrádky pod sedadlem
- **ZI-MHKT4:**
 - 2v1 montážní stolička a schůdky
 - Výška stupně: 466 mm
 - Vč. úložného prostoru
- **ZI-MHRK40:**
 - Montážní stolička 2 v 1 nebo deska s kolečky
- **ZI-MRB40:**
 - Vč. 2 přihrádky na nářadí
 - Opěrkou krku
 - Rukojeť
- **ZI-KRB1:**
 - Gumové polstrování
 - Rukojeť a přihrádka na nářadí

- **ZI-MHKW5:**
 - Vráťane vedra na vodu, držiak na pohár a odkladacie priehradky
 - Skladacia
- **ZI-MHKS3:**
 - Vráťane 2 bočných odkladacích priehradiek (každá max. 5 kg)
 - Vráťane 2 zásuviek
- **ZI-MHK2:**
 - Vráťane 3 odkladacích priehradiek pod sedadlom
- **ZI-MHKT4:**
 - Montážna stolička 2 v 1 so schodíkom
 - Výška schodíka: 466 mm
 - Vráťane odkladacej priehradky
- **ZI-MHRK40:**
 - Montážna stolička 2 v 1 alebo lehátko na kolieskach
- **ZI-MRB40:**
 - Vráťane 2 priehradiek na náradie
 - Opierka na krk
 - Rukoväť na prenášanie
- **ZI-KRB1:**
 - Gumové polstrovanie
 - Rukoväť na prenášanie a odkladacia priehradka



150 kg

vědrem na vodu
vedra na vodu



150 kg

zásuvky
zásuviek

150 kg

3 odkládací přihrádky
3 odkladacích priehradiek



136 kg

2 v 1



110/180 kg

2 v 1

2 přihrádky na nářadí
2 priehradiek na náradie

100 kg

gumové polstrování
gumové polstrovanie

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		ZI-MHKW5	ZI-MHKS3	ZI-MHK2	ZI-MHKT4	ZI-MHRK40	ZI-MRB40	ZI-KRB1
EAN		9120039234199	9120039234182	9120039230115	9120039234175	9120039230122	9120039230108	9120039230092
Max. nosnosť / Max. užitočná hmotnosť		150 kg	150 kg	150 kg	136 kg	110 / 180 kg	-	100 kg
Vědro na vodu / Vedro na vodu		5l	-	-	-	-	-	-
Velikost zásuvky (malá/velká) / Veľkosť zásuvky (malá/velká)		-	320x195x60 mm / 320x195x135 mm	-	-	-	-	-
Max. nosnosť zásuvka (malá/velká) / Max. nosnosť zásuvky (malá/velká)		-	10 / 20 kg	-	-	-	-	-
Obal / Balenie		445x420x365 mm	475x365x405 mm	430x390x110 mm	390x170x455 mm	1050x440x140 mm	1030x510x100 mm	525x265x100 mm
Hmotnosť / Hmotnosť'		10,5/11,5 kg	11,7/12,9 kg	3,6/4 kg	7,4/8,4 kg	6,8/7,8 kg	4,8/6 kg	1,7/2 kg

Prohlédněte si naše zahradní nářadí ZIPPER! Najdete zde vše, co potřebujete k údržbě svého zahradního ráje - drtiče, travní sekačky, nůžky na živý plot a mnoho dalšího.

Prezrite si našu záhradnú techniku ZIPPER! Tu nájdete všetko, čo potrebujete na úpravu Vášho záhradného raja – drviče, kosačky, plotostrihy a oveľa viac.




Lištová sekačka od společnosti ZIPPER je ideální pro sekání vysoké trávy, například na pastvinách. Díky výkonnému čtyřtáknímu motoru a pneumatikám s profilem můžete bez problémů pracovat i na svazích.

Lištová kosačka ZIPPER je ideálna na kosenie vysokej trávy, napríklad na pasienkoch. Vďaka výkonnému 4-táktovému motoru a profilovým pneumatikám môžete bez problémov kosiť aj na svahoch.

ZI-BM870ECO
LIŠTOVÁ SEKAČKA
LIŠTOVÁ KOSAČKA

- Ideální pro sečení na neschůdném terénu s vysokou trávou
- Výkonný motor s pohonem klínovým řemenem
- Terénní pneumatiky pro špičkový záběr v na každém povrchu
- Iací lišta s pevnou a pohyblivou čepelí
- Pohyblivá lišta (doleva-doprava) pro lepší přizpůsobení k terénu
- Dokonale vhodná pre kosenie v členitom teréne s vysokou trávou
- Výkonný motor s pohonom klinovým remeňom
- Vzduchové pneumatiky s terénnym profilom pre mimoriadne dobrý záber v teréne
- Žacia lišta s pevnými a pohyblivými nožmi
- Pohyblivá lišta s pohybom doľava-doprava pre lepšie prispôsobenie sa terénu

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039239088
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-táktový / 1-válcový 4-tákní
Výkon motoru / Výkon motora	2,7 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	159 ccm
Otáčky / Otáčky	3600 min ⁻¹
Palivo / Palivo	ROZ95
Max. rychlost / Max. rýchlosť	2,5 km/h
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	3,2 l
Šířka sečení / Šířka rezu	870 mm
Obal / Balenie	860x570x580 mm
Hmotnost / Hmotnosť	55/61 kg



4-tákní
4-táktový
2,7 kW



ROZ 95



KG 55 kg

✓pneumatiky
vzduchové pneumatiky



výkonný motor
výkonný motor

870 mm
šířka sekání
šířka kosenia

pneumatiky s profilem
pro použití v terénu
vzduchové pneumatiky
s terénnym profilom

kvalitní čepel
kvalitné nože





Najděte si ideálního pomocníka pro svou zahradu!
Výkonné sekačky ZIPPER jsou ideální pro každý trávník - rovný i svažité.

Najdíte si ideálního pomocníka pro Vašu záhradu!
Výkonné kosačky ZIPPER sú dokonalé pre všetky trávnaté plochy - či rovinné alebo svahovité.

ZI-BRM52EST BENZÍNOVÁ SEKAČKA BENZÍNOVÁ KOSAČKA

- Se zadním pohonem a velkými koly – vhodné pro svažité terén
- Výkonný čtyřtátní motor
- Pohodlná pěnová rukojet
- 7stupňové nastavení řezací výšky pro optimální sečení
- S boční odhoz
- S elektrickým startérem pro pohodlné a rychlé startování
- S pohonem kolies a velkými kolesami – vhodné pre svahy
- Výkonný 4-tátný motor
- Penová komfortná rukoväť
- Nastavenie výšky rezu do 7 polôh pre optimálne kosenie
- S bočným vyhadzovaním
- E-start pre pohodlné a rýchle štartovanie

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039233154
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-tátný / 1-válcový 4-tátný
Výkon motoru / Výkon motora	3 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	173 ccm
Otáčky / Otáčky	2800 min ⁻¹
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	0,8 l
Šířka sečení / Šířka rezu	520 mm
Výška sečení / Výška rezu	25-70 mm (7)
Sběrný koš / Zberný kôš na trávu	60 l
Obal / Balenie	950x575x530 mm
Hmotnost / Hmotnosť	40/44 kg



✓ E-START



✓ boční odhoz
bočné vyhadzovanie



520 mm šířka sekání
520 mm šířka kosenia



ZI-BRM420 | ZI-BRM508 BENZÍNOVÁ SEKAČKA BENZÍNOVÁ KOSAČKA

- Se zadním pohonem a velkými koly – vhodné pro svažité terén
- Výkonný čtyřtátní motor
- Pohodlná pěnová rukojet
- 6stupňové nastavení řezací výšky pro optimální sečení
- **ZI-BRM508:**
 - S boční odhoz
 - Ovládacímu panelu na rukojeti
- S pohonem kolies a velkými kolesami – vhodné pre svahy
- Výkonný 4-tátný motor
- Penová komfortná rukoväť
- Nastavenie výšky rezu do 6 polôh pre optimálne kosenie
- **ZI-BRM508:**
 - S bočným vyhadzovaním
 - Ovládací panel na rukoväti

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-BRM420	ZI-BRM508
EAN	9120039233833	9120039233840
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-tátný / 1-válcový 4-tátný	1-cilindrový 4-tátný / 1-válcový 4-tátný
Výkon motoru / Výkon motora	1,2 kW	3,6 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	79,8 ccm	173 ccm
Otáčky / Otáčky	3000 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Palivo / Palivo	ROZ95	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	0,8 l	1 l
Šířka sečení / Šířka rezu	420 mm	508 mm
Výška sečení / Výška rezu	25-75 mm (6)	25-75 mm (6)
Sběrný koš / Zberný kôš na trávu	45 l	65 l
Obal / Balenie	720x520x440 mm	830x570x485 mm
Hmotnost / Hmotnosť	25,5/28,5 kg	39,5/42,5 kg





Zbavte se plevelu a houští s motorovými kosami ZIPPER! Tři různé nastavce pro širokou škálu použití a skvělé výsledky!

Zbavte sa buriny a krovia s pomocou krovinořezů ZIPPER! Tri rôzne nastavce pre široký rozsah použitia a skvelé výsledky!



Soupravy pro údržbu zahrady ZIPPER jsou všestranným pomocníkem ve vaší zahradě - stříhání trávy, živých plotů a odstraňování větví jedním nástrojem!

Záhradné súpravy sú univerzálni pomocníci pre Vašu záhradu – kosenie trávy, strihanie živých plotov a odstraňovanie vetví s jediným strojom!



ovládací madlo
ovládacia rukoväť

lankový startér
lankový spúšťač

ochranný kryt se strunovým nožem
ochranný kryt so strunovým nožom

ZI-MOS145JAK KŘOVINOŘEZ KROVINOREZ

- 2-strunové hlavy na trávu a plevel
- 3-zubého žacího kotouče na husté křoví a přerostlé porosty
- 8-zubého žacího kotouče na kopřivy, rákosí a vysokou trávu
- Stop spínač-vypínač a ovládání plynu na rukojeti
- 2-strunová hlava na trávu a burinu
- 3-zubový žací kotůč na husté krovie a prerastené porasty
- 8-zubový žací kotůč na žihlavu, trst a vysokou trávu
- Núdzový vypínač a ovládanie plynu na rukováti

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039233208
Výkon motoru / Výkon motora	1,45 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	51,7 ccm
Otáčky / Otáčky	3000 min ⁻¹
Palivo / Palivo	40:1
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	1,2 l
Tyče / Tyč	1500 mm / Ø 26 mm
Max. šířka sečení / Max. šířka rezu	430 mm
Obal / Balenie	COLLI 1: 330x250x330 mm COLLI 2: 1655x110x110 mm
Hmotnost / Hmotnosť	COLLI 1: 8,75/9,95 kg COLLI 2: 2,5/3,2 kg



✓ držadlo a popruh
rukoväť a popruh

ZI-GPS252 | ZI-GPS182J ZAHRADNÍ SADA ZÁHRADNÁ SÚPRAVA

- Vč. 3 odpovídající nastavce a prodlužovací hlavice
- Vzduchem chlazený 1-válcový 2taktní motor s odstředivou spojkou
- Včetně křovinořezu, vyžínače/řezáku (cívka na strunu + 3 zubů nůž), nůžek na živý plot
- Vratane 3 nastavcov a predlžovacích hlavíc
- Vzduchom chladený 1-valcový 2-taktový motor s odstredivou spojkou
- Vratane odvetvovača, vyžinača (strunová cievka + 3-zubový žací kotůč), plotostřih

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-GPS252	ZI-GPS182J
EAN	9120039234847	9120039233215
Výkon motoru / Výkon motora	1,45 kW	1,45 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	51,7 ccm	51,7 ccm
Otáčky volnoběhu / Volnobežné otáčky	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Max. otáčky / Max. otáčky	10000 min ⁻¹	9200 min ⁻¹
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	0,92 l	1,2 l
Palivo / Palivo	40:1	40:1
Obal / Balenie	1130x285x295 mm	1120x270x210 mm
Hmotnost (prázdna nádrž) / Hmotnosť (s prázdnu nádržkou)	5,2 kg	5,6 kg
Křovinořez / Krovinořez		
Šířka řezu cívky niti / Šířka rezu strunovej cievky	225 mm	430 mm
Max. dužina najlona / Max. dĺžka závitu	4 m / Ø 2,4 mm	4 m / Ø 2,4 mm
Průměr pilového kotouče / Priemer kotúča	Ø 255 x 1,4 mm	Ø 255 mm
Plotostřih / Plotostřih		
Rezná délka / Dĺžka rezu	400 mm	425 mm
Rychlost řezu / Rýchlosť rezania	1550 min ⁻¹	1550 min ⁻¹
Hmotnost / Hmotnosť	2,2 kg	2,2 kg
Vyvětovací pily / Pila na vetvy		
Rezná délka / Dĺžka rezu	254 mm	260 mm
Rychlost řetězu / Rýchlosť reťaze	20 m/s	20 m/s
Olejevá nádrž řetězové pily / Nádržka na olej reťazovej pily	125 ml	140 ml
Hmotnost / Hmotnosť	1,9 kg	1,1 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO

Lesnická přilba profi / Profesionálna lesnícka prilba ZI-FHPPROFI



plotostřihu
plotostřih

vyvětřovací pily
pila na vetvy

vyžinače
vyžinač

křovinořezu
krovinořez




ZI-GPS252



✓ držadlo a popruh
rukoväť a popruh



ZI-GPS182J



✓ držadlo a popruh
rukoväť a popruh

SOUČÁST DODÁVKY SÚČASŤ DODÁVKY



3-zubý list kov
3-zubový kovový žací kotůč



8-zubý list kov
8-zubový kovový žací kotůč



cívka niti
strunová cievka



popruh
popruh

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-FHPPROFI
Lesnícká prilba profi | Profesionálna lesnícka prilba



Výkonné benzínové nůžky na živý plot jsou vhodné pro údržbu všech standardních živých plotů. Bez problémů lze stříhat větve o průměru až 27 mm.

Výkonný benzínový plotostřih je vhodný na strihanie všetkých bežných živých plotov. Bez problém strihá vetvy s priemerom až do 27 mm.

ZI-BHS2600
BENZÍNOVÝ PLOTOSTŘIH
BENZÍNOVÝ PLOTOSTRIH

- Snadná obsluha a manipulace díky nízké hmotnosti
- Vzduchem chlazený jednoválcový dvoutaktní motor
- Zpětným startérem
- Ochranný kryt přední rukojeti
- Jednoduchá obsluha vďaka nízkej hmotnosti
- Vzduchom chladený 1-vaľcový 2-takťový motor
- Lankový spúšťač
- Ochranný kryt prednej rukoväte

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234830
Výkon motoru / Výkon motora	700 W
Zdvihový objem / Zdvihový objem	25,4 ccm
Otáčky / Otáčky	11500 min ⁻¹
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	0,6 l
Palivo / Palivo	40:1
Délka lišty / Dĺžka pilovej lišty	780 mm
Rezná délka / Dĺžka rezu	600 mm
Kapacita řezu / Rezný výkon	Ø 27 mm
Obal / Balenie	1180x250x240 mm
Hmotnost / Hmotnosť	6,2 / 7,6 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Lesnická přilba profi / Profesionálna lesnícka prilba	ZI-FHPROFI

	2-taktní 2-takťový 700 W		600 mm		max. 27 mm		KG 6,2 kg
--	--------------------------------	--	--------	--	---------------	--	-----------



zpětným startérem
lankový spúšťač



ochrana rukou
ochrana rúk



600 mm
délka strihu
dĺžka strihania

780 mm
délka lišty
dĺžka strihania

otočná ovládací rukojeť
otočná ovládacia rukoväť



ZI-BSF1500
PAŘEZOVÁ FRÉZA
FRÉZA NA PNE

- Rychlé a snadné odstraňování pařezů díky výkonnému motoru a 8 rezným zubům
- Ideální na keře na zahradě nebo stromy při lesnických pracích
- Otočná frézovací jednotka usnadňuje obsluhu
- Rychle a jednoduše odstraňovanie pňov vďaka výkonnému motoru a 8 rezným zubom
- Dokonale vhodná pre kríky na záhrade alebo stromy pri práci v lese
- Výkyvná frézovacia jednotka uľahčuje ovládanie

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039235400
Výkon motoru / Výkon motora	9 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	420 ccm
Otáčky / Otáčky	3600 min ⁻¹
Palivo / Palivo	ROZ95
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	6,5 l
Max. sklon / Max. náklon	15°
Výška frézování (nad zemí) / Výška frézovania (nad zemou)	600 mm
Hĺbka frézování (pod zemí) / Výška frézovania (pod zemou)	235 mm
Průměr frézy / Priemer frézy	Ø 300 mm
Obal / Balenie	1150x770x740 mm
Hmotnost / Hmotnosť	120/145 kg


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO	
Lesnická přilba profi / Profesionálna lesnícka prilba	ZI-FHPROFI

	9 kW		ROZ 95		max. 15°		KG 120 kg
	8 kusů kusov		CRMO		max. 600 mm		max. 235 mm
	max. Ø 300 mm						




lankový startér
lankový spúšťač

otočná frézovací jednotka
výkyvná frézovacia jednotka



bezpečná stabilita
díky brzdě
bezpečné zastavenie
vďaka brzde



pneumatiky s
profilom pro dobrou
přilnavost k půdě
profilové pneumatiky
pre dobrý záber na
zemi

pryžový chránič
gumový ochranný kryt

NOVÝ
NOVÝ




PAŘEZOVÁ FRÉZA FRÉZA NA PNE



Od malých zahradních drtičů keřů až po velké, výkonné drtiče silných větví - to vše najdete u společnosti ZIPPER.

Od malých zahradních drvičů na kríky až po velké, výkonné drviče na hrubé vetvy - u spoločnosti ZIPPER nájdete všetko.

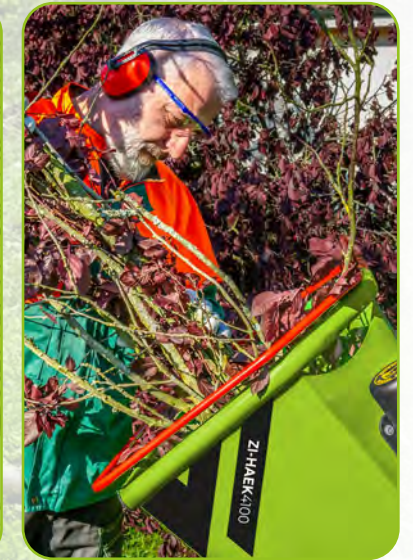

ZI-GHAS2800



✓ sběrná nádoba 60 l
zberná nádoba 60 l



ZI-GHAS2800 | ZI-HAEK2120 | ZI-HAEK2800-230 | ZI-HAEK4000

DRTIČ VĚTVÍ DRVIČ VETIEV

- Zahradní drtič s atraktivním vzhledem
- S tichým elektromotorem (ZI-GHAS2800, ZI-HAEK2800-230) nebo výkonným čtyřtakovým motorem (ZI-HAEK2120, ZI-HAEK4000)
- Spolehlivě rozdrtí všechny odpady z prořezu zahrady, jako jsou keře, větve a jiné rostliny
- Podvozek pro jednoduché přemístění
- Záhradný drvič vetiev a konárov v atraktívnom dizajne
- S tichým elektromotorom (ZI-GHAS2800, ZI-HAEK2800-230) alebo výkonným 4-taktovým motorom (ZI-HAEK2120, ZI-HAEK4000)
- Spoľahlivo rozdrví všetok odpad vznikajúci pri záhradných prácach, ako sú kríky, vetvy alebo ostatné rastliny
- Vrátane podvozku pre ľahkú prepravu



ZI-HAEK2800-230



✓ sběrným vakem 65 l
zberné vreće 65 l



ZI-HAEK2120



✓ sběrným vakem 65 l
zberné vreće 65 l



ZI-HAEK4000



✓ lankový startér
lankový spúšťač

ZI-HAEK4100 | ZI-HAEK11000 | ZI-HAEK15000

DRTIČ VĚTVÍ DRVIČ VETIEV

- Zahradní drtič s atraktivním vzhledem
- S výkonným čtyřtakovým motorem
- Spolehlivě rozdrtí všechny odpady z prořezu zahrady, jako jsou keře, větve a jiné rostliny
- Podvozek pro jednoduché přemístění
- Elektrický startér a nastavitelný výstupní komín
- Záhradný drvič vetiev a konárov v atraktívnom dizajne
- S výkonným 4-taktovým motorom
- Spoľahlivo rozdrví všetok odpad vznikajúci pri záhradných prácach, ako sú kríky, vetvy alebo ostatné rastliny
- Vrátane podvozku pre ľahkú prepravu
- E-štart a nastaviteľné vyhadzovanie



ZI-HAEK11000



✓ podvozek s ojí
ťažné zariadenie



ZI-HAEK4100



✓ plachty
zakrývacia plachta



ZI-HAEK15000



✓ podvozek s ojí
ťažné zariadenie

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-GHAS2800	ZI-HAEK2800-230	ZI-HAEK2120	ZI-HAEK4000
EAN	9120039231846	9120039235387	9120039235394	9120039233802
Výkon motoru / Výkon motora	2,4 kW	2,8 kW	4,1 kW	2,7 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	-	-	196 ccm	159 ccm
Max. průměr větve / Max. hrúbka vetvy	Ø 44 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Obal / Balenie	600x387x455 mm	921x658x1047 mm	660x570x640 mm	1005x430x865 mm
Hmotnost / Hmotnosť	19,2/21,5 kg	48/52 kg	51/55 kg	43,5/48 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-HAEK4100	ZI-HAEK11000	ZI-HAEK15000
EAN	9120039232690	9120039232683	9120039234816
Výkon motoru / Výkon motora	4,1 kW	9 kW	9 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	196 ccm	420 ccm	420 ccm
Max. průměr větve / Max. hrúbka vetvy	Ø 100 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Obal / Balenie	890x570x870 mm	890x750x1245 mm	1050x770x1250 mm
Hmotnost / Hmotnosť	101,1/117 kg	185/205 kg	242/270 kg



Zametací stroj ZI-KM1000 od společnosti ZIPPER univerzálně použitelný. Kartáč je nastavitelný a dodávanou sběrnou nádobu i sněhovou radlici lze použít k odstraňování šterku, listí a sněhu.

Motorový zametač ZI-KM1000 od společnosti ZIPPER je univerzálně použitelný. Kefa je nastavitelná a spolu dodanou zbernou nádobou a sněhovým pluhom je možné zametať štrk, líste a odpratávať sneh.




ZI-KM1000 MOTOROVÝ ZAMETAČ ZAMETACÍ STROJ

- Ideální pro celoroční údržbu cest a chodníků, na zametání listí i odklízení sněhu
- Individuálně nastavitelná výška kartáče a jeho natočení rozšiřuje využití
- Nastavitelná výška řídítek

- Ideálne vhodný na odstraňovanie hrubých nečistôt z plôch a chodníkov, ako napr. lístie a sneh
- Flexibilná práca vďaka nastaviteľnej výške kefy a jej natočeniu
- Nastaviteľná výška riadidiel

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN	9120039233222
Typ motoru / Typ motora	1-cilindrový 4-taktový / 1-válcový 4-taktový
Výkon motoru / Výkon motora	3,6 kW
Zdvihový objem / Zdvihový objem	173 ccm
Palivo / Palivo	ROZ95
Rychlost vpřed (I, II, III) & vzad (r) / Rýchlosť dopredu (I, II, III) & dozadu (r)	(I): 0,7 m/s (II): 0,9 m/s (III): 1,2 m/s (r): 0,7 m/s
Šířka zametání / Šířka zametania	1000 mm
Vibrace rukojeti / Vibrácia rukoväti	7,13 m/s²
Obal / Balenie	1150x830x830 mm
Hmotnost / Hmotnosť	COLLI 1: 78/102,2 kg COLLI 2: 14,5/15,5 kg COLLI 3: 13,5/15 kg

 3,6 kW

 1000 mm

 78 kg

 POHON V+R
POHON V+R

SOUČÁST DODÁVKY SÚČAŠŤ DODÁVKY



kartáč
kefa



sběrná nádoba
zberná nádoba



sněhová radlice
sněhový pluš



Naše přístřešky pro popelnice moderního vzhledu nabízejí prostor pro dvě, resp. tři 240litrové popelnice. Víko i dvířka jsou uzamykatelné. Plynové vzpěry zajišťují snadné otevírání víka, přičemž víka popelnic zároveň zvedají řetězy.

Naše boxy na odpadkové koše v modernom dizajne poskytujú miesto pre dva až tri odpadkové koše s objemom 240 litrov. Strecha aj dvere sú uzamykateľné. Plynové vzpery umožňujú pohodlné otváranie strechy a pomocou reťazí sa súčasne zdvihnú veká odpadkových košov.

ZI-MTB2 | ZI-MTB3 KOVOVÉ BOXY NA POPELNICE ODPADKOVÉ KOŠE

- Vyroben z pozinkovaného ocelového plechu
- 2x 240l (ZI-MTB2) nebo 3x 240l popelnice (ZI-MTB3)
- Vodotěsná pultová střešní konstrukce se 2 větracími otvory
- Stabilní víko s uzamykacím systémem

- Pozinkovaný ocelový rám a ocelový plech
- 2x odpadkové koše 240 l (ZI-MTB2) alebo 3x odpadkové koše 240 l (ZI-MTB3)
- Vodoodolná pultová strecha s 2 vetracími otvormi
- Stabilná strecha s uzamykacím systémom

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-MTB2	ZI-MTB3
EAN	9120039234588	9120039234595
Rozměry výrobku (DxŠxV) / Rozmery výrobku (DxŠxV)	1580x1010x1340 mm	2120x1010x1340 mm
Obal / Balenie	1275x725x80 mm	1280x725x90 mm
Hmotnost / Hmotnosť	38/42 kg	44/48 kg



ZI-MTB2

 1580 x 1010 x 1340 mm

 38 kg

✓ **prostor pro 2 popelnice**
miesto pre 2 odpadkové koše



ZI-MTB3

 2120 x 1010 x 1340 mm

 44 kg

✓ **prostor pro 3 popelnice**
miesto pre 3 odpadkové koše



BATERIE BATÉRIA



ZI-DS2V-AKKU TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ ELEKTRICKÝ AKU TLAKOVÝ POSTREKOVAČ

- Nastavitelná tryska (mlha až prudký proud)
- Elektrická ochrana proti přetížení
- Pomocí spínače lze nastavit 3 režimy postřiku
- Nastavitelná dýza (od jemného až po silný proud)
- Elektronická ochrana proti přetížení
- 3 režimy striekania nastaviteľné so spínačom

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039230160
Napětí baterie / Menovité napätie	7,2 V / 1,8-3 A / 2 Ah
Výdrž baterie / Prevádzka batérie	1,5 h
Doba nabíjení / Čas nabíjania	2,5 h
Kapacita nádrže / Kapacita nádrže	15 l
Austrittsgeschwindigkeit / flow	900 ml/min
max. Sprühdistanz / max. spraying distance	~ 5 m
Obal / Balenie	355x130x550 mm
Hmotnost / Hmotnosť	4,9/5,8 kg



✓ **popruh a jednotka vozíku**
popruhy a kolieska



ZI-UVGW1 UNIVERZÁLNÍ ZÁHRADNÍ UNIVERZÁLNY ZÁHRADNÝ VOZÍK

- 2 pevná vědra
- 1x malý opasek na nářadí s 16 kapsami
- Velký podvozek ideální i do drsného terénu
- Kovový držák na zahradní nářadí s dlouhou rukojetí
- **Zobrazené nástroje nejsou součástí dodávky!**
- 2 pevné plastové vedrá
- 1x opasok na malé náradie so 16 kapsičkami
- Veľký podvozok ideálny aj do členitého terénu
- Kovový držiak pre záhradné náradie s dlhou rukoväťou
- **Náradie na obrázku nie je obsiahnuté v rozsahu dodávky!**

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039230221
Kulatý kbelík na nástroje / Vedro na náradie, okrúhle	
Kapacita / Objem	19 l
Průměr / Priemer	300 mm
Výška / Výška	300 mm
Hranatý kbelík na nástroje / Vedro na náradie, hranaté	
Rozměry stroja / Rozměry stroja	300x200x300 mm
Celý zahradní vozík / Celý záhradný vozík	
Max. výška / Max. výška	1230 mm
Kovový třmen / Kovový obluk	Ø 300 mm
Obal / Balenie	350x400x400 mm
Hmotnost / Hmotnosť	4,5/5,5 kg



✓ **malý opasek na nářadí**
opasok na malé náradie



ZI-FHPROFI LESNICKÁ PŘILBA PROFI PROFESIONÁLNA LESNÍCKA PRILBA

- Pro použití s nůžkami na živý plot, křovinořezy, vyžinači trávy, řetězovými pilami apod.
- 6-bodový postroj pro pohodlné nošení
- Integrovaná sluchovým chráničem (25 dB(A))
- Reflexní proužky, pásku pod bradu a sklopné síťované hledí zajišťují bezpečnost
- Pre použitie plotostrihu, krovinnorezu, vyžinača, reťazovej píly a oveľa viac
- 6-bodový postroj nastaviteľný pomocou sťahovacieho kolieska
- Integrované chrániče sluchu (25 dB(A))
- Reflexné pásy, remienok pod bradu a nastaviteľný sieťový štít zaručujú bezpečnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039235448
Obvod hlavy / Obvod hlavy	53-64 cm
Obal / Balenie	280x225x185 mm
Hmotnost / Hmotnosť	0,79/1 kg




reflektory
reflexné pásiky



síťované hledí chrání obličej
sieťový štít chráni tvár

NOVÝ
NOVÝ



(53-64 cm)
6-bodový postroj
6-bodový postroj




25 dB(A)
sluchovým chráničem ABS
chrániče sluchu ABS



pásku pod bradu
remienok pod bradu


hodí se k ...
vhodné pre ...



řezání dřeva
pílenie dreva



vyžínání trávy
vyžínanie trávy



odvěttování
rezanie vetiev



drcení
drvenie vetiev






S našimi výkonnými čerpadly zvládnete během chvíle jakoukoli práci týkající se vody – ať už chcete vypustit jezírko, vyprázdnit bazén nebo efektivně zalévat zahradu.

S našimi výkonnými čerpadla polahky zvládnete každou úlohu spojenou s vodou – bez ohledu na to, či chcete vypustit Vaše jazierko alebo bazén či efektívne zavlažovať Vašu záhradu.

ZI-GP1200




ZAHRADNÍ ČERPADLO ZÁHRADNÉ ČERPADLO



- Pro čerpání/ přečerpávání užitkové/ dešťové vody
- Pouzdro čerpadla z nerezové oceli
- Výkonný asynchronní motor s ochranou proti přetížení a přehřátí
- Na čerpanie a prečerpávanie užitkovej a dažďovej vody
- Puzdro čerpadla z nerezovej ocele
- Výkonný asynchronný motor s tepelnou poistkou a ochranou proti preťaženiu

ZI-RTP350




PONORNÉ ČERPADLO DO SUDU PONORNÉ ČERPADLO DO SUDA


- Integrovaný filtr
- Ploché sání (do 2 mm)
- Pevné, spolehlivé, přenosné a rychle použitelné
- Vysoce kvalitní plastové pouzdro
- Integrovaný filter
- Ploché sanie (cca 2 mm)
- Pevné, spoľahlivé, prenosné a rýchlo použiteľné
- Kvalitné plastové puzdro



ZI-DOP600



ZI-DOP720



ČERPADLA NA NAFTU A OLEJ NAFTOVÉ A OLEJOVÉ ČERPADLÁ



- Samonasávací
- Automatické vypínání
- Vhodné pouze pro topný olej a naftu
- Včetně počítadla a sací a výdejní hadice



- Samonasávanie
- Automatické vypnutie
- Vhodné iba na vykurovací olej a motorovú naftu
- Vratane počítadla a sacej a výdajnej hadice

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-GP1200	ZI-RTP350	ZI-DOP600	ZI-DOP720
EAN	9120039230054	9120039233116	9120039230085	9120039235066
Výkon motoru / Výkon motora	1,2 kW	350 W	300 W	550 W
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Výtlačný výkon / Výtlačný výkon	3,8 m³/h	2,5 m³/h	~ 3 m³/h	~ 4,3 m³/h
Max. výška / hloubka čerpání / Max. sacia výška / hĺbka	48 / 8 m	11 / 3 m	12 / - m	20 / - m
Vpusti/vypusti / Vstop/izpust	Ø 1 1/4"	Ø 3/4"	Ø 1"	Ø 1"
Max. teplota vody / Max. teplota vody	35°C	35°C	-	-
Obal / Balenie	420x275x275 mm	205x190x290 mm	367x285x450 mm	410x360x330 mm
Hmotnost / Hmotnosť	7,9/8,4 kg	4,3 / 5 kg	12 / 13,5 kg	16 / 17 kg


ČERPADLO 3V1 MULTIČERPADLO 3 V 1

- 3v1: pro špinavou, čistou vodu a na ploché sání
- Velmi dobrý výsledek plochého sání (do 1 mm)
- Částice nečistot do max. 35 mm
- Výkonný a odolný motor Eco
- Pevné, spolehlivé, přenosné a rychle použitelné
- Včetně plovákového spínače

- Čerpadlo na špinavou vodu, čistou vodu a ploché sanie v jednom
- Veľmi ploché sanie (do cca 1 mm)
- Cudzie telesá s veľkosťou max. 35 mm
- Výkonný ECO motor s dlhou životnosťou
- Pevné, spoľahlivé, prenosné a rýchlo použiteľné
- Vratane plavákového spínača



ZI-MUP750




PONORNÁ ČERPADLA ČERPADLÁ NA ČISTÚ VODU

- Včetně plovákového spínače
- Ploché sání
- Pevná a spolehlivá konstrukce
- Vysoce kvalitní pouzdro
- Přenosné a rychle použitelné


- Vratane plavákového spínača
- Ploché sanie
- Pevná a spoľahlivá konštrukcia
- Kvalitné puzdro
- Prenosné a rýchlo použiteľné



ZI-CWP400



ZI-CWP750N




PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA ČERPADLÁ NA ŠPINAVÚ VODU

- Ponorné čerpadlo na špinavou vodu včetně plovákového spínače
- Pevná a spolehlivá konstrukce
- Různé přípojky na výtlačné straně
- Vysoce kvalitní těleso (plastové těleso odolné proti nárazu u ZI-DWP900, těleso z nerezové oceli u ZI-DWP1100N)
- Včetně rukojeti a 10 m kabelu
- Jednoduchá a pohodlná manipulace díky nízké hmotnosti


- Ponorné čerpadlá na špinavou vodu vrátane plavákového spínača
- Pevná a spoľahlivá konštrukcia
- Rôzne prípojky na výtlačnej strane
- Kvalitné puzdro (plastové puzdro odolné proti nárazu pri ZI-DWP900, puzdro z nerezovej ocele pri ZI-DWP1100N)
- Vratane rukoväte na prenášanie a kábla s dĺžkou 10 m
- Jednoduchá a flexibilná manipulácia vďaka nízkej hmotnosti



ZI-DWP900



ZI-DWP1100N



TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-MUP750	ZI-CWP400	ZI-CWP750N	ZI-DWP900	ZI-DWP1100N
EAN	9120039233260	9120039230016	9120039233109	9120039230023	9120039230030
Výkon motoru / Výkon motora	750 W	400 W	750 W	900 W	1,1 kW
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Výtlačný výkon / Výtlačný výkon	12 m³/h	7,3 m³/h	11 m³/h	14 m³/h	15 m³/h
Max. výška / hloubka čerpání / Max. sacia výška / hĺbka	10 / 7 m	7,5 / 7 m	8,5 / 7 m	9 / 8 m	10 / 8 m
Vpusti/vypusti / Vstop/izpust	Ø 1" - 1 3/8"	Ø 1" - 1 3/8"	Ø 1" - 1 3/8"	Ø 1" - 1 3/8"	Ø 1 1/4" - 2"
Max. teplota vody / Max. teplota vody	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Obal / Balenie	200x200x380 mm	195x185x290 mm	230x165x330 mm	220x160x370 mm	260x170x400 mm
Hmotnost / Hmotnosť	6,8 / 7,3 kg	4 / 4,5 kg	7,2 / 8 kg	5 / 5,5 kg	5,7 / 6,2 kg

Objevte naši nabídku výběhů pro domácí zvířata, drůbežářských škubačů, skladovacích boxů, vyvýšených záhonů a dalších. Určitě si u nás něco vyberete!

Objavte náš sortiment výbehov pre domáce zvieratá, bubnových šklbačiek hydiny, úložných boxov, vyvýšených záhonov a oveľa viac. Určite tu máme aj niečo pre Vás!



ZI-FA5

DRMÍCÍ AUTOMAT

KŔMIACI AUTOMAT

- 5 kg objem, pozinkovaný ocelový plech
- Hmotnost pro otevření víka 500 g
- Automaticky se otevírá / zavírá po zatížení / odlehčení stupačky
- Objem nádoby 5 kg, pozinkovaný ocelový plech
- Otváracia hmotnosť veka 500 g
- Automatické otváranie / zatváranie pri zatažení / uvoľnení schodíka

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234526
Obal / Balenie	530x220x110 mm
Hmotnost / Hmotnosť	2/2,3 kg

 5 kg

Kapacita

Objem

 2 kg



ZI-GRM400 | ZI-GRM1100 | ZI-GRM1650

STROJE NA ŠKUBÁNÍ DRŮBEŽE

ŠKLBAČKY HYDINY

- Účinné odstraňování peří
- Vestavěný napájecí kroužek
- Kompaktní a výkonný bezúdržbový motor
- Snadné a rychlé čištění díky rychlovýměnné vaně z nerezové oceli v potravinářské kvalitě
- Efektívne šklbanie peria
- Zabudovaný zavodňovací kruh
- Kompaktný a výkonný, bezúdržbový motor
- Jednoduché a rýchle čistenie vďaka nerezovej rýchlo vymeniteľnej vani v potravinárskej kvalite

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE			
	ZI-GRM400	ZI-GRM1100	ZI-GRM1650
EAN	9120039233796	9120039232713	9120039234038
Výkon motoru / Výkon motora	550 W S2 (20min)	1 kW	1,3 kW S2 (20min)
Napětí / Napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rychlost stroje na škubání / Rychlost šklbacího bubna	250 min ⁻¹	300 min ⁻¹	300 min ⁻¹
Výška stroje na škubání / Výška šklbacího bubna	350 mm	420 mm	480 mm
Průměr šklbací buben / Priemer šklbacího bubna	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 650 mm
Průměr otvoru / Priemer otvárania	Ø 285 mm	Ø 350 mm	Ø 500 mm
Rozměry výrobku (DxŠxV) / Rozmery výrobku (DxŠxV)	702x509x778 mm	780x680x915 mm	780x726x940 mm
Obal / Balenie	465x465x450 mm	560x560x530 mm	715x715x490 mm
Hmotnost / Hmotnosť	22/24 kg	38/40 kg	42/45 kg



ZI-GRM400

Ø 285 / 400 mm
uvnitř / vně
vnútri / vonku

 550 W

 22 kg



ZI-GRM1100

Ø 350 / 500 mm
uvnitř / vně
vnútri / vonku

 1 kW

 38 kg



ZI-GRM1650

Ø 500 / 650 mm
uvnitř / vně
vnútri / vonku

 1,3 kW

 42 kg




Výběhy ZIPPER různé velikosti poskytují vašim domácím zvířatům bezpečný volný výběh v omezeném prostoru - na výběr je 6, 12, 18 nebo 24 m². Část výběhu je před přímým slunečním zářením chráněna fólií odolnou proti UV paprskům.

Výběhy pre domáce zvieratá ZIPPER s rôznymi veľkosťami poskytujú Vaším zvieratám bezpečný výbeh na obmedzenom priestore – voliteľne s plochou 6, 12, 18 alebo 24 m². Fólia odolná proti UV žiareniu chráni časť výbehu pred priamym slnečným žiarením.



Boxy ZIPPER pro uskladnění zahradních potřeb a krmiva se skvěle hodí k uložení podušek, zahradního nářadí, příslušenství k bazénům a krmiva pro zvířata. Jsou odolné proti dešti, a proto je lze umístit kdekoli na zahradě i kolem domu.

Záhradné a úložné boxy na krmivo ZIPPER sú dokonale vhodné na uschovávanie vankúšov, záhradného náradia, bazénového príslušenstva a krmiva pre zvieratá. Sú odolné proti dažďovej vode a preto sa môžu umiestniť kdekoľvek v záhrade alebo okolo domu.



ZI-CR322




3 x 2 x 2,5 m



25,8 kg

✓ fólie s ochranou proti UV záření
UV odolná protislnečná fólia



ZI-CR342




3 x 4 x 2,5 m



40,8 kg

✓ fólie s ochranou proti UV záření
UV odolná protislnečná fólia

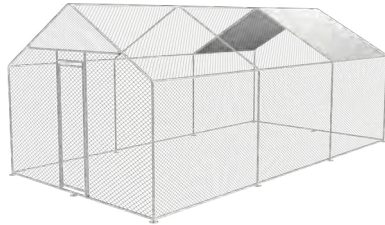

ZI-CR362



3 x 6 x 2,5 m



54 kg

✓ fólie s ochranou proti UV záření
UV odolná protislnečná fólia



ZI-CR322 | ZI-CR342 | ZI-CR362 | ZI-CR382

VÝBĚHY PRO DOMÁCÍ ZVÍŘAT

VÝBEHY PRE DOMÁCE ZVIERATÁ

- 6, 12, 18 nebo 24 m² plochy
- Jednoduchý modulární zásuvný systém
- S pozinkovaným drátěným pletivem potaženým PVC, pozinkované trubky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Volitelné rozšíření (ZI-CR-TK, ZI-CR-2M)

- Plocha 6, 12, 18 alebo 24 m²
- Jednoduchý modulárny zásuvný systém
- S pozinkovaným drôteným pletivom potiahnutým s PVC, pozinkované rúrky
- Vratane upevňovacieho materiálu
- Voliteľné rozšírenie (ZI-CR-TK, ZI-CR-2M)


TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-CR322	ZI-CR342	ZI-CR362	ZI-CR382
EAN	9120039233864	9120039233871	9120039233888	9120039233895
Rohre / tubes	Ø 25 x 0,65 mm	Ø 25 x 0,65 mm	Ø 25 x 0,65 mm	Ø 25 x 0,65 mm
Rozměry výrobku / Rozmery výrobku	3x2x2,5 m	3x4x2,5 m	3x6x2,5 m	3x8x2,5 m
Obal / Balenie	1900x250x180 mm	1900x280x170 mm	1900x280x170 mm	1900x280x190 mm
Hmotnost / Hmotnosť	25,8/28,6 kg	40,8/45 kg	54/58,5 kg	64,2/69 kg


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



ZI-FA5
Drmící automat
Kŕmiaci automat



ZI-CR-2M
Rozšíření výběh
Rozšírenie výbehu



ZI-CR-TK
Montážní sada dveří
Montážna súprava dverí výbehu

ZI-GAB100AN | ZI-GAB132AN | ZI-GAB165AN

ÚLOŽNÉ BOXY PRO ZAHRADNÍ TECHNIKU A KRMIVO

ÚLOŽNÝ BOX PRE ZÁHRADNÚ TECHNIKU A KRMIVO

- Z pozinkovaného ocelového plechu antracitové barvy
- Pro ukládání příslušenství na zahradu, do bazénu a krmiva pro zvířata
- Bezpečné proti škůdcům, odolné proti dešti a uzamykatelné
- 2x pneumatické vzpěry

- Z pozinkovaného ocelového plechu s antracitovou farbou
- Na uschovávanie rôzneho záhradného a bazénového príslušenstva a tiež krmiva pre zvieratá
- Bezpečný proti hmyzu, odolný proti dažďovej vode a uzamykateľný
- 2x plynová vzpera

TECHNICKÉ ÚDAJE | TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZI-GAB100AN	ZI-GAB132AN	ZI-GAB165AN
EAN	9120039234281	9120039234298	9120039234304
Max. nosnost uvnitř / Max. nosnosť vnútri	80 kg	80 kg	80 kg
Max. nosnost víko / Max. nosnosť veko	50 kg	50 kg	50 kg
Rozměry výrobku (DxŠxV) / Rozmery výrobku (DxŠxV)	1000x610x620 mm	1300x610x620 mm	1650x700x620 mm
Obal / Balenie	1510x700x85 mm	1510x700x90 mm	1850x770x90 mm
Hmotnost / Hmotnosť	21/23 kg	24/28 kg	37/42 kg



ZI-GAB100AN

~ 370 L

uvnitř / víko
vnútri / veko
80 / 50 kg

21 kg



ZI-GAB132AN

~ 480 L

uvnitř / víko
vnútri / veko
80 / 50 kg

24 kg



ZI-GAB165AN

~ 615 L

uvnitř / víko
vnútri / veko
80 / 50 kg

37 kg





Naše vyvýšené záhony ZIPPER z pozinkovaného ocelového plechu mají práškovou povrchovou úpravu, která zajišťuje dlouhou životnost. Ideální pro všechny milovníky zahrady!

Naše vyvýšené záhony ZIPPER z pozinkovaného ocelového plechu mají práškový náter a zaručují tak dlouhou dobu používání. Dokonale vhodné pro všechny milovníky zahrady!

Vyvýšený záhon ZI-BGWH150 v antracitové barvě je dodáván s PE fólií na ochranu mladých rostlin a sazenic.

Vyvýšený záhon ZI-BGWH150 v antracitové barvě se dodává s PE fólií, s kterou můžete chránit Vaše mladé rostlinky a sazenice.




Náš balkonový skleník ZI-BGWH169 nesmí chybět v žádné domácnosti. Je vybaven dvěma velkými miskami na rostliny a skrytým úložným prostorem - ideální pro uložení konví na zalévání, zahradní zeminy nebo jiného drobného zahradního nářadí.

Náš balkonový skleník ZI-BGWH169 je nevyhnutností pro každou domácnost. Je vybavený s dvěma velkými miskami na rostliny a skrytým úložným prostorem - ideální na uschovávání krhliček, zahradní zeminy nebo jiného malého zahradního nářadí.




ZI-HBT156



ZI-HBT206



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVO



ZI-HBT206FBA
Pařeništní nástavec
Nástavec vyvýšeného záhonu

ZI-HBT156 | ZI-HBT206 VYVÝŠENÉ ZÁHONY VYVÝŠENÉ ZÁHONY

- Vyvýšený záhon z pozinkovaného ocelového plechu
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Včetně panelů, rohových spojů, montážního materiálu
- Pařeništní nástavec na ochranu mladých rostlin (pro ZI-HBT206)

- Vyvýšený záhon z pozinkovaného ocelového plechu
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Včetně panelů, rohových spojů, montážního materiálu
- Kryt vyvýšeného záhonu na ochranu Vašich mladých rostliniek (pro ZI-HBT206)


TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE		
	ZI-HBT156	ZI-HBT206
EAN	9120039234564	9120039234557
Rozměry výrobku (DxŠxV) / Rozměry výrobku (DxŠxV)	1000x1500x760 mm	1000x2000x760 mm
Obal / Balení	810x1980x100 mm	830x2130x100 mm
Hmotnost / Hmotnost'	43/47 kg	51,7/56,8 kg

ZI-BGWH169 BALKONOVÝ SKLENÍK BALKONOVÝ SKLENÍK

- Balkonový skleník z 0,25mm pozinkovaného ocelového plechu
- Nástavec z materiálu rámu - hliníku
- 4 mm dvojité dutinkové desky z polykarbonátu
- 2 misky na rostliny, každá o rozměrech ~1200 x 600 x 180 mm
- Hrdlo pro odtok vody a úložný prostor po miskách na rostliny
- Úložný prostor přístupný po odsunutí dveřního panelu
- Výklopná okna na obou podélných stranách

- Balkonový skleník z pozinkovaného ocelového plechu (0,25 mm)
- Nástavec z materiálu rámu z hliníku
- Dvojité dutinkové desky z polykarbonátu s hrúbkou 4 mm
- 2 misky na rostliny s rozměry ~1200 x 600 x 180 mm
- Hrdlo na odtok vody a úložný prostor pod miskami na rostliny
- Úložný prostor přístupný po vysunutí dveřového panelu
- Výklopné okno na obou pozdĺžnych stranách

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234625
Rozměry stroja / Rozměry stroja	1200x1200x1690 mm
Obal / Balení	1230x620x160 mm
Hmotnost / Hmotnost'	35/38 kg





ZI-BGWH150 VYVÝŠENÝ ZÁHON S KRYTEM VYVÝŠENÝ ZÁHON S KRYTOM

- Vyvýšený záhon z 0,6 mm pozinkovaného ocelového plechu
- Jednoduchá montáž a robustní konstrukce
- Včetně krytu s PE fólií s možností přístupu

- Vyvýšený záhon z pozinkovaného ocelového plechu s hrúbkou 0,6 mm
- Jednoduchá montáž a robustná konštrukcia
- Včetně krytu s PE fólií s možností přístupu

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE	
EAN	9120039234632
Rozměry stroja / Rozměry stroja	1600x800x820/1500 mm
Obal / Balení	870x920x225 mm
Hmotnost / Hmotnost'	19/21,5 kg

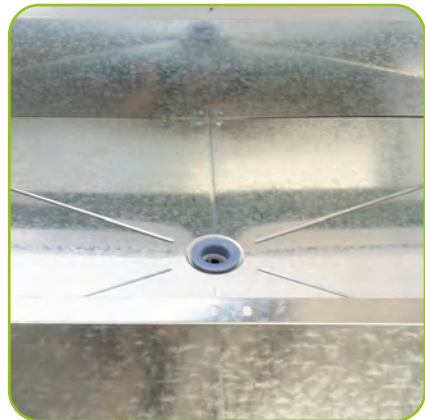

ZÁRUKA
ZÁRUKA

1.) POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY

Stroje ZIPPER podléhají zákonné záruce, která platí v aktuálním znění. (Pro elektrické a mechanické součásti to odpovídá 2 letům (s výjimkou dílů podléhajících rychlému opotřebení a akumulátorů/baterií), počínaje datem, kdy si výrobek zakoupí koncový spotřebitel/kupující. Pro akumulátory a baterie platí zákonná záruka 6 měsíce od data zakoupení koncovým spotřebitelem/kupujícím. Pokud v této lhůtě vyskytnou závady, které nejsou způsobeny vylučujícími podrobnostmi, uvedenými v bodu 3, společnost ZIPPER podle vlastního uvážení přístroj opraví nebo vymění.

2.) HLÁŠENÍ

Aby bylo možné ověřit oprávněnost nároku ze záruky, musí kupující kontaktovat svého prodejce; prodejce musí společností Zipper písemně oznámit závadu, která se na přístroji vyskytla. Pokud je reklamacie oprávněná, bude přístroj vyzvednut u prodejce společností Zipper. Vracené zásilky bez předchozí dohody se společností Zipper nebudou akceptovány a přijaty.

3.) USTANOVENÍ

a) Nároky ze záruky budou uznány pouze v případě, že k přístroji bude přiložena kopie originálu faktury nebo pokladního dokladu od obchodního partnera společnosti ZIPPER. Nárok na záruku zanikne, pokud přístroj nebude nahlášena k vyzvednutí se všemi díly příslušenství.
b) Záruka se nevztahuje na bezplatnou kontrolu, údržbu, inspekci nebo servisní práce na přístroji. Závady způsobené nesprávným používáním koncovým uživatelem nebo prodejcem nebudou rovněž uznány jako nárok ze záruky. Např.: Použití nesprávných paliv, poškození vodních nádrží mrazem, palivo přes zimu v nádrži přístroje.
c) Vyloučeny jsou závady na dílech podléhajících rychlému opotřebení, jako jsou: uhlíkové kartáče, zachytňné vaky, nože, válce, řezné desky, řezná zařízení, vedení, spojky, těsnění, oběžná kola, pilové kotouče, štipací kříže, štipací klíny, nástavce štipacích klínů, hydraulické oleje, olejové, vzduchové a benzínové filtry, řetězy, zapalovací svíčky, posuvné čelisti atd.
d) Vyloučeny jsou škody na přístrojích, které způsobilo: nesprávné používání, nesprávné používání přístroje; které není v souladu s jeho běžným účelem použití; nedodržování návodu k obsluze a údržbě; vyšší moc; opravy nebo technické úpravy prováděné neautorizovanými servisy nebo samotnými zákazníky. Použitím neoriginálních náhradních dílů nebo částí příslušenství Zipper.
e) Vzniklé náklady (náklady na dopravu) a výdaje v případě neoprávněných nároků ze záruky budou po kontrole našimi odbornými pracovníky fakturovány zákazníkovi nebo prodejci.
f) Zařízení mimo záruční dobu: Oprava bude provedena až po zaplacení zálohy nebo na základě faktury vystavené prodejcem podle odhadu nákladů (včetně nákladů na dopravu) firmy ZIPPER.
g) Nároky na poskytnutí záruky budou poskytnuty pouze pro zákazníka prodejce společnosti Zipper, který zakoupil přístroj přímo od firmy ZIPPER. Tyto nároky jsou v případě vícenásobného prodejce přístroje nepřenosné.

4.) NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY A JINÁ RUČENÍ

Odpovědnost firmy ZIPPER je ve všech případech omezena pouze na hodnotu zbožízařízení. Nároky na náhradu škody způsobené špatným výkonem, vadami, jakož i následnými škodami nebo úšlým ziskem v důsledku vady během záruční doby se neuznávají. Firma ZIPPER trvá na zákonném právu na odstranění vadyzařízení.

1.) ZÁRUKA

Spoločnosť ZIPPER Maschinen podlieha zákonnému ručeniu a zákonnej záruke, resp. zodpovednosti, ktoré majú platnosť v aktuálnom znení. (Pre elektrické a mechanické konštrukčné prvky to zodpovedá 2 rokom (vynímajúc opotrebitelné diely a akumulátory/baterie), počnúc kúpou konečného spotrebiteľa/kupujúceho. Pre akumulátory a batérie platí zákonné ručenie a zákonná záruka, resp. zodpovednosť 6 mesiacov počnúc kúpou konečného spotrebiteľa/kupujúceho. Ak sa počas tejto doby vyskytnú nedostatky, ktoré nie sú založené na detailoch vylúčenia v bode 3, firma Zipper podľa vlastného zváženia zariadenie opraví alebo vymení/nahradí.

2.) HLÁSENIE

Aby sa dala overiť oprávnenosť nároku na záruku, sa kupujúci musí spojiť so svojím predajcom. Ten písomne nahlási vzniknutý nedostatok na zariadení firme Zipper. V prípade oprávneného nároku na záruku preberie firma Zipper zariadenie u predajcu. Spätné zasielky bez predchádzajúceho odsúhlasenia s firmou Zipper nebudú akceptované a ani prijaté.

3.) USTANOVENIA

a) Nároky na záruku budú akceptované iba vtedy, ak je k zariadeniu priložená kópia originálnej faktúry alebo pokladničného dokladu od obchodného partnera Zipper. Nárok na záruku zaniká, ak sa zariadenie neprihlási na odvoz kompletne so všetkými dielmi príslušenstva.
b) Záruka vylučuje bezplatnú kontrolu, údržbu, prehliadku/inšpekciu alebo servisné práce na zariadení. Poškodenia na základe neodborného používania konečným používateľom alebo jeho predajcu taktiež nie sú akceptované ako nárok na záruku. Napr.: Použitie nesprávnych palív, škody v nádržiach spôsobené mrazom, palivo počas zimy v benzínovej nádrži zariadenia.
c) Vylúčené sú poškodenia a opotrebitelné diely ako: uhlíkové kefy, zberné vrecia/koše, nože, rezné platničky/doštičky, rezné zariadenia, vedenia, spojky, tesnenia, jazdné/obežné kolesá, pilové listy/kotúče, štiepacie kříže, štiepacie klíny, predĺženia štiepacích klínov, hydraulické oleje, olejové, vzduchové a benzínové filtre, reťaze, zapalovacie sviečky, klzné čeluste atd.
d) Vylúčené sú škody na zariadeniach spôsobené: neodborným používaním, chybným použitím zariadenia; nezodpovedajúcim použitím podľa jeho normálneho účelu použitia; nedodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu; vyššou mocou; opravami alebo technickými zmenami neautorizovanými servismi alebo samotným zákazníkom. Použitím náhradných dielov a dielov príslušenstva, ktoré nie sú originálne od firmy Zipper.
e) Vzniknuté náklady (prepravné náklady) a náklady v prípade neoprávněných nárokov na záruku budú po kontrole našim odborným personálom vyfaktúrované zákazníkovi alebo predajcovi.
f) Zariadenia mimo záručnej doby: Oprava prebehne iba po zálohovej platbe alebo na základe faktúry predajcu, a to podľa predbežného rozpočtu (vrátane prepravných nákladov) firmy Zipper.
g) Nároky na záruku sú plnené/poskytované iba pre zákazníkov predajcu Zipper, ktorý nadobudol zariadenie priamo od firmy Zipper. Tieto nároky nemožno pri viacnásobnom predaji zariadenia prenášať.

4.) NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY A OSTATNÉ RUČENIA A ZODPOVEDNOSTI


Firma Zipper ručí a zodpovedá vo všetkých prípadoch iba obmedzene na hodnotu tovaru zariadenia. Nároky na náhradu škody na základe zlého/chybného výkonu, nedostatkov, ako aj následné škody alebo výpadky príjmov kvôli poškodeniu nie sú počas záručnej doby uznané. Firma Zipper trvá na zákonom stanovené právo opravy/odstránenia nedostatkov zariadenia.

Firma ZIPPER si vyhradzuje právo na technické / vizuálne zmeny výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.
Tlačové chyby a omyly vyhradené.

ZIPPER si vyhradzuje právo provádět technické/optické změny výrobků bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

HOLZMANN

JEŠTĚ JSTE NENAŠLI TEN SPRÁVNÝ
VÝROBEK?EŠTE STE NENAŠLI TEN SPRÁVNÝ
VÝROBK?SESTERSKÁ FIRMA HOLZMANN NABÍZÍJEŠTĚ
MNOHO DALŠÍCH VÝROBKŮ!SESTERSKÁ FIRMA HOLZMANN PONÚKA EŠTE
VEĽA ĎALŠÍCH VÝROBKOV!DŘEVOOBRÁBĚNÍ
DREVOOBRÁBACIE STROJEZPRACOVÁNÍ PLECHU
STROJE NA SPRACOVANIE PLECHUVYBAVENÍ DO DÍLNY
DIELENSKÉ VYBAVENIEKOVOOBRÁBĚNÍ
KOVOOBRÁBACIE STROJESVAŘOVÁNÍ
ZVÁRACIA TECHNIKAPŘÍSLUŠENSTVÍ
PRÍSLUŠENSTVOYOUR
JOB.
OUR
TOOLS.HOLZMANN MASCHINEN GmbH
Marktplatz 4
4170 Haslach an der Mühl | AUSTRIA
www.holzmann-maschinen.at



www.zipper-maschinen.at/CZ/



www.zipper-maschinen.at/EN/



ZIPPER

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, SANDLER Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., UW-Nr. 750

Printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, SANDLER Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., UW 750



PEFC-zertifiziert. Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. www.pefc.at

PEFC-certified. This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources. www.pefc.at



PEFC
PEFC/06-38-329

ZIPPER MASCHINEN GmbH

GEWERBEPARK 8 · 4707 SCHLÜSSLBERG · AUSTRIA

+43 7248 61116-700 · info@zipper-maschinen.at · www.zipper-maschinen.at